Produktekatalog

2015

Inhaltsübersicht

Abgasschläuche	**99**
Abreissventile	**82,90**
Absauggeräte für Abgase, Rauch, Staub	**99**
Absauggeräte für Benzin	**24**
Absauggeräte für Öl	**53-54**
Achsschenkelbolzenpressen	**97**
Achsspieltester	**98**
Adapter AdBlue®	**52**
AdBlue® Tanksysteme	**25-28**
AdBlue® Zubehör	**27-28**
Aggregateheber	**95**
Akkufettpressen	**59**
Allzweckboxen	**70-71**
Altölabsauggeräte	**53-54**
Altölauffangwagen	**53**
Altölgeräte	**53-55**
Ansaugventil mit Filter	**16**
Auffangwannen aus Stahl/GFK	**62-65**
Auffangwannen mobil	**55-63**
Baustellentanks	**21**
Benzinpumpen Ex	**22-23**
Benzintanks	**21**
Bio Circle Pinselreiniger	**100**
Boxen	**70-71**
Coax Zapfschläuche	**83**
Dieseltanks	**18-20**
Dieseltankstationen	**19**
Drehgelenke	**40,78,80**
Druckluftaufbereitung	**74-77**
Druckluftfettpistolen	**59**
Druckölbar mit Zubehör	**51-52**
Doppel-Unterstellbock	**98**
Durchflusszähler	**14**
Elektropumpen für AdBlue®	**25-28**
Elektropumpen für Diesel und Benzin	**5-10**
Elektropumpen Ex für Benzin	**22-23**
Elektropumpen für Öl	**19-31**
Elektropumpen für Wasser	**6**
Fahrzeugboxen	**70-71**
Fallölbar mit Zubehör	**48-50**
Fassdeckel	**60**
Fasshähne	**44**
Fassregale mit Wannen	**66-67**
Fasstransportwagen	**38,46**
Fettfüllgeräte	**58**
Fettfolgeplatten	**60**
Fettpistolen	**59**
Fettpumpen Hand	**58**
Fettpumpen pneumatisch	**57**
Fettpumpen Zubehör	**60-61**
Fettschläuche	**61**
Fettversorgungswagen	**56**
Filter	**13,92**
Filtriergeräte	**32**
Flächenschutzsysteme	**64-65**
Flüssigkeitspumpe elektrisch	**22,25**
Flüssigkeitspumpe Hand	**4**
Flüssigkeitspumpe pneumatisch	**34-35**
Füllstandsanzeigen	**44,93-94**
Getriebeölhandpumpen	**3,46**
Gewindeadapter	**17**
Grubenheber	**96**
Handfettpistolen	**61**
Handfettpressen	**59,61**
Handhebelfettpressen	**59**
Handpumpen für AdBlue®	**28**
Handpumpen für Benzin	**2**
Handpumpen für Chemie	**4**
Handpumpen für Diesel	**2-4**
Handpumpen für Öl	**2-4**
Hydraulikgreifkopf	**61**

Inhaltsübersicht

Lagerboxen	**70-71**
Logistikboxen	**71**
Magnetventilsteuerung	**52**
Membranpumpen	**35**
Messbecher	**44-45**
Mobile Tankanlagen	**21,26**
Notabsperrventile	**90**
Ölbaren	**48-52**
Ölfiltriergeräte	**32**
Ölfüllpistolen	**39-40**
Ölpumpen elektrisch	**29-32**
Ölpumpen Hand	**2-4**
Ölpumpen pneumatisch	**33**
Ölschläuche	**43**
Öltanks	**18**
Ölversorgungswagen	**37-38**
Ölzubehör	**44-45**
OPW Adapter und Verschlusskappen	**90**
Pinselreiniger	**100**
Pneumatische Pumpen	**33-35**
Pumpenzubehör	**15-17,36**
Radgreifanlagen	**98**
Radmontagelift	**98**
Reifenfüllgeräte	**74-76**
Reinigungsmittel	**100**
Rückschlagventile	**16,91**
Sammelstationen	**68**
Saug- und Druckspritzen	**44**
Schlauchroller	**41-43**
Schlauchtüllen	**16**
Sprühgeräte	**47**
Stempelhebebühnen	**98**
Streugutbehälter	**73**
Streuwagen	**72**
Tanks und Zubehör	**18-20**
Tankanlagen	**19,26**
Tankautomaten	**11-12**
Tanksäulen	**11-12**
Tankstellenschlauchverschraubungen	**85**
Tankstellenzubehör	**90-92**
Tanksysteme AdBlue®	**25-28**
Tankwagenkupplungen	**87-89**
Tankwagenschlauchverschraubungen	**86**
Transportwagen	**37-38,46,56**
Transportwagen AdBlue®	**25**
Transportwagen Fett	**56**
Transportwagen Öl	**37-38**
Trichter	**45**
Umweltschränke	**69**
Unterstellbock	**98**
Werkzeugboxen	**70-71**
Zapfpistolen	**15,78-82**
Zapfschläuche	**16,83-84**
Z-Gelenke	**81**

Handpumpe für diverse Medien

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORN Hebelpumpe K 10 C – für Diesel, Heizöl und Benzin – Förderleistung ca. 0,25 l/Hub – Zapfschlauch 1,5 m; Saugrohr 840 mm	A	1679	175.–
	HORN Hebelpumpe K 10 C – Zapfschlauch 1,5 m; Teleskopsaugrohr 470–925 mm	A	1037	185.–
	HORN Hebelpumpe K 10 C für Tanks – Zapfschlauch 2 m; Saugschlauch 1,6 m	A	2106	195.–
	HORN Hebelpumpe TP 3 – für Diesel, Heizöl und Benzin – Förderleistung ca. 0,25 l/Hub – Saugrohr Tauchtiefe 840 mm – Zapfschlauch 1,5 m mit Auslaufkrümmer	A	1332	530.–
	HORN Hebelpumpe TP 3 – ohne Zubehör	A	2573	340.–
	HORN Kurbelpumpe KP 01 – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 140 – Förderleistung ca. 0,25 l/Umdr. – Saugrohr 3–teilig Tauchtiefe 920 mm – Auslaufkrümmer	A	1051	94.–
	Auslaufschlauch Flex 1,3 m	A	2539	9.50
	SAMOA Kurbelpumpe 308000 – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 40 – Förderleistung ca. 0,3 l/Umdr. – Saugrohr Tauchtiefe 1'040 mm	A	2243	84.–
	Auslaufschlauch Flex 1,3 m	A	2539	9.50
	SAMOA Hebelpumpe 304500 – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 40 – Förderleistung ca. 0,35 l/Hub – Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 470–925 mm – Dichtungen NBR	A	1473	55.–
	HORN Hebelpumpe OK 9 C – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 80 – Förderleistung ca. 0,25 l/Hub – Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 470–925 mm – Auslaufrohr mit Filter	A	1060	260.–

Handpumpe für diverse Medien

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORN Hebelpumpe OK 9 CS – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 80 – Förderleistung ca. 0,25 l/Hub – Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 470–925 mm – Zapfschlauch 1,5 m mit Auslaufkrümmer	A	3036	290.–
	SAMOA Hebelpumpe für 20 kg Gebinde – für Getriebeöle bis SAE 140 – Förderleistung ca. 0,1 l/Hub – Saugrohr Tauchtiefe 450 mm – Auslaufschlauch 1,5 m, Hahn mit Auslaufkrümmer	A	2951	125.–
	SAMOA Hebelpumpe für 60 kg Gebinde – für Getriebeöle bis SAE 140 – Förderleistung ca. 0,1 l/Hub – Saugrohr Tauchtiefe 620 mm – Auslaufschlauch 1,5 m, Hahn mit Auslaufkrümmer	A	2950	130.–
	SAMOA Hebelpumpe für 60 kg Gebinde – für Getriebeöle bis SAE 140 – Förderleistung ca. 0,1 l/Hub – Saugrohr Tauchtiefe 760 mm – Auslaufschlauch 1,5 m, Hahn mit Auslaufkrümmer	A	1534	135.–
	SAMOA Hebelpumpe für 200 kg Gebinde – für Getriebeöle bis SAE 140 – Förderleistung ca. 0,1 l/Hub – Saugrohr Tauchtiefe 1100 mm – Auslaufschlauch 1,5 m, Hahn mit Auslaufkrümmer	A	3163	145.–
	SAMOA HL Hebelpumpe – für Getriebeöle bis SAE 140 – Förderleistung einstellbar max. 0,25 l/Hub – Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 500–925 mm – Auslaufschlauch 1,5 m, Hahn mit Auslaufkrümmer	A	3726	210.–

Handpumpe für diverse Medien

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORN Handpumpe K 3 TP – geeignet für Heizöl-Additiv, Petroleum und diverse Lösungsmittel – Förderleistung ca. 0,25 l/Hub – Fassgewinde M 64x4 G 2" – Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm – Zapfschlauch für Lösungsmittel 1,5 m	A	1059	660.–
	SAMOA Hebelpumpe 304509 – für diverse Medien – Förderleistung ca. 0,35 l/Hub – Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 470–925 mm – Dichtungen Viton	A	2154	72.–
	TEBO Flügelpumpe 1" mit Holzgriff – für diverse Medien – Förderleistung ca. 22 l/min. – Anschlussflansch 1" – Saughöhe mit Fussventil 7 m	A	2524	285.–
	HORN Chemiepumpe PCP 250 – geeignet für Akku–, Ameisen– und Essigsäure – Förderleistung ca. 0,2 l/Hub – Fassgewinde G 2" – Schlauchgarnitur 1,2 m – Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm – Pumpe besteht aus PVC und PE	A	1052	68.–
	SAMOA Hebelpumpe aus Polypropylen – geeignet für Solvent und diverse Reinigungsmittel – Förderleistung ca. 0,5 l/Hub – Teleskopsaugrohr Tauchtiefe 470–925 mm – Dichtungen Viton	A	2719	95.–
	PIUSI Kurbelpumpe aus Polypropylen – für diverse Medien (AdBlue®) – Förderleistung ca. 0,25 l/Umdr. – Pumpenkörper aus PP / Dichtungen aus PTFF – Fassadapter 2" / M64X4 – Saugrohr 4–teilig mit Rückschlagventil	A	3971	130.–

Elektropumpen für Diesel und Heizöl

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORNET Elektropumpe W 40 – Anschlussspannung 230 V, 250 W – Förderleistung ca. 38 l/min. – Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz – Fassgewinde M 64x4 und G 2" – Saugschlauch 1,6 m mit Filter – Zapfschlauch 4,0 m mit Knickschutzfeder – Standard-Zapfventil nicht automatisch	A	1002	395.–
	HORNET Elektropumpe G 40/12 – Anschlussspannung 12 V, 150 W – Förderleistung ca. 31 l/min.	A	1014	430.–
	HORNET Elektropumpe G 40/24 – Anschlussspannung 24 V, 180 W – Förderleistung ca. 34 l/min.	A	1015	430.–
	HORNET Elektropumpe W 40 A – Anschlussspannung 230 V, 250 W – Förderleistung ca. 35 l/min. – Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz – Fassgewinde M 64x4 und G 2" – Saugschlauch 1,6 m mit Filter – Zapfschlauch 4,0 m mit Knickschutzfeder – Automatik–Zapfventil mit Drehgelenk A2010	A	1019	530.–
	HORNET Elektropumpe G 40/12 A – Anschlussspannung 12 V, 150 W – Förderleistung ca. 24 l/min.	A	1020	560.–
	HORNET Elektropumpe G 40/24 A – Anschlussspannung 24 V, 180 W – Förderleistung ca. 30 l/min.	A	1021	560.–
	HORNET Elektropumpe W 40 A FMT II – mit digitalem Zähler FMT II – Anschlussspannung 230 V, 250 W – Förderleistung ca. 30 l/min. – Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz – Fassgewinde M 64x4 und G 2" – Saugschlauch 1,6 m mit Filter – Zapfschlauch 4,0 m mit Knickschutzfeder – Automatik–Zapfventil mit Drehgelenk A2010	A	1022	810.–
	HORNET Elektropumpe G 40/12 A FMT II – Anschlussspannung 12 V, 150 W – Förderleistung ca. 22 l/min.	A	1023	840.–
	HORNET Elektropumpe G 40/24 A FMT II – Anschlussspannung 24 V, 180 W – Förderleistung ca. 25 l/min.	A	1024	840.–

Elektropumpen für Diesel, Heizöl und Wasser

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORNET Elektropumpe W 85 H – Anschlussspannung 230 V, 950 W – Förderleistung ca. 68 l/min – selbstansaugend mit integriertem Heberschutz – Fassgewinde R 2" – Saugschlauch 1,6 m mit Filter – Zapfschlauch 4,0 m mit Knickschutzfeder – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk A2010	A	2424	890.–
	HORNET Elektropumpe W 85 HX – Anschlussspannung 230 V, 950 W – Förderleistung ca. 84 l/min. – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk A2015	A	2673	1'280.–
	HORNET Elektropumpe W 85 H FMT II – mit digitalem Zähler FMT 50, nicht eichfähig – Anschlussspannung 230 V, 950 W – Förderleistung ca. 66 l/min – selbstansaugend mit integriertem Heberschutz – Fassgewinde R 2" – Saugschlauch 1,6 m mit Filter – Zapfschlauch 4,0 m mit Knickschutzfeder – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk A2010	A	2532	1'190.–
	HORNET Elektropumpe W 85 HX FMT II – Anschlussspannung 230 V, 950 W – Förderleistung ca. 80 l/min. – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk A2015	A	2620	1'580.–
	HORNET Elektropumpe W 85 Drehzahlregulierung			
	W 85 H DR techn. Daten Artikel-Nr. 2424	A	3184	1'050.–
	W 85 HX DR techn. Daten Artikel-Nr. 2673	A	3185	1'530.–
	W85 H FMT II DR techn. Daten Artikel-Nr. 2532	A	3186	1'350.–
	W85 HX FMT II DR techn. Daten Artikel-Nr. 2620	A	3187	1'830.–

Elektropumpen für Diesel und Heizöl

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORNET Elektropumpe W 50 II – Anschlussspannung 230 V, 330 W – Förderleistung ca. 55 l/min – selbstansaugend mit integriertem Heberschutz – Fassgewinde R 2" – Saugschlauch 1,6 m mit Filter – Zapfschlauch 4,0 m mit Knickschutzfeder – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk A2010	A	1056	815.–
	HORNET Elektropumpe G 50/12 II – Anschlussspannung 12 V, 250 W – Förderleistung ca. 42 l/min.	A	1055	815.–
	HORNET Elektropumpe G 50/24 II – Anschlussspannung 24 V, 420 W – Förderleistung ca. 53 l/min.	A	1054	815.–
	HORNET Elektropumpe W 50 II FMT II – mit digitalem Zähler FMT 50, nicht eichfähig – Anschlussspannung 230 V, 330 W – Förderleistung ca. 52 l/min – selbstansaugend mit integriertem Heberschutz – Fassgewinde R 2" – Saugschlauch 1,6 m mit Filter – Zapfschlauch 4,0 m mit Knickschutzfeder – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk A2010	A	1079	1'230.–
	HORNET Elektropumpe G 50/12 II FMT II – Anschlussspannung 12 V, 250 W – Förderleistung ca. 42 l/min.	A	1080	1'230.–
	HORNET Elektropumpe G 50/24 II FMT II – Anschlussspannung 24 V, 420 W – Förderleistung ca. 48 l/min.	A	1081	1'230.–
	HORNET Elektropumpe W 80 – Anschlussspannung 230 V, 370 W – Förderleistung ca. 85 l/min – selbstansaugend mit integriertem Heberschutz – Fassgewinde R 2" – Saugschlauch 1,6 m mit Filter – Zapfschlauch 4,0 m mit Knickschutzfeder – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk A2010	A	1082	1'780.–
	HORNET Elektropumpe W 80 FMT II – Anschlussspannung 230 V, 370 W – Förderleistung ca. 82 l/min.	A	1083	2'100.–

Elektropumpen für Diesel und Heizöl

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Elektropumpe 230 V – 370 W inkl. Schalter und Elektrokabel – Förderleistung ca. 50 l/min. – Gewinde 1" IG	A	1448	260.–
	PIUSI Elektropumpe Panther 56/230 V – 600 W inkl. Schalter und Elektrokabel – Förderleistung ca.56 l/min. – Gewinde 1" IG	A	3657	280.–
	SAMOA Elektropumpe 230 V – 500 W inkl. Schalter und Elektrokabel – Förderleistung ca. 70 l/min. – Gewinde 1" IG	A	1449	320.–
	PIUSI Elektropumpe Panther 72/230 V – 800 W inkl. Schalter und Elektrokabel – Förderleistung ca. 72 l/min. – Gewinde 1" IG	A	3862	340.–
	PIUSI Elektropumpe E80M 230 V – 700 W inkl. Schalter und Elektrokabel – Förderleistung ca. 70 l/min. – Gewinde 1" IG	A	2111	470.–
	PIUSI Elektropumpe E120M 230 V – 1'150 W inkl. Schalter und Elektrokabel – Förderleistung ca. 100 l/min. – Gewinde 1" IG	A	2112	630.–
	SAMOA Elektropumpe 12 V – 140 W inkl. Schalter und Elektrokabel – Förderleistung ca. 40 l/min. – Gewinde 1" IG mit Traggriff	A	1450	250.–
	SAMOA Elektropumpe 24 V	A	1451	250.–
	PIUSI Elektropumpe Panther DC 12 V – 420 W inkl. Schalter – Förderleistung ca. 56 l/min. – Gewinde 1" IG	A	3921	290.–
	PIUSI Elektropumpe Panther DC 24/12 V – 600/200 W inkl. Schalter – Förderleistung ca. 70/35 l/min. – Gewinde 1" IG	A	2110	370.–
	PIUSI Elektropumpe Bi Pump 12 V – 500 W inkl. Schalter – Förderleistung ca. 85 l/min. – Gewinde 1" IG	A	3190	610.–
	PIUSI Elektropumpe Bi Pump 24 V – 500 W inkl. Schalter	A	3191	610.–
	PIUSI Elektropumpe Bi Pump 24/12 V – 500 W ohne Schalter	A	4110	570.–
	PIUSI Elektrokabel Panther 24/12 V – 4 m – mit Sicherung	A	2169	72.–

Elektropumpen für Diesel und Heizöl

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Elektropumpe Drum Panther 56 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung 56 l/min., selbstansaugend – Für 200l Fass mit 2" Fassverschraubung – Teleskopsaugrohr 500–925 mm – Zapfschlauch 4 m – Zapfventil nicht automatisch	A	3730	490.–
	PIUSI Elektropumpe Drum Panther A60 – Zapfventil automatisch	A	3922	590.–
	PIUSI Elektropumpe Drum Panther K33 – mit Rollenzählwerk – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung 56 l/min., selbstansaugend – Für 200l Fass mit 2" Fassverschraubung – Teleskopsaugrohr 500–925 mm – Zapfschlauch 4 m – Zapfventil nicht automatisch	A	3923	760.–
	PIUSI Elektropumpe Drum Panther K33 A60 – Zapfventil automatisch	A	3924	860.–
	PIUSI Elektropumpe Drum Panther ST56M – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung 56 l/min., selbstansaugend – Bodenventil mit Filter (ohne Saugschlauch) – Wandmontageplatte – Zapfschlauch 4 m – Zapfventil nicht automatisch	A	3918	480.–
	PIUSI Elektropumpe Drum Panther ST56M A60 – Zapfventil automatisch	A	3925	580.–
	PIUSI Elektropumpe Drum Panther ST56M K33 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung 56 l/min., selbstansaugend – Bodenventil mit Filter (ohne Saugschlauch) – Wandmontageplatte – Zapfschlauch 4 m – Zapfventil nicht automatisch	A	3731	720.–
	PIUSI Elektropumpe Drum Panther ST56M A60 K33 – Zapfventil automatisch	A	3775	820.–
	PIUSI Elektropumpe Drum Panther ST80M A80 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung 80 l/min., selbstansaugend – Bodenventil mit Filter (ohne Saugschlauch) – Wandmontageplatte – Zapfschlauch 4 m – Zapfventil automatisch	A	3926	880.–
	PIUSI Elektropumpe Drum Panther ST80M K33 A80 – mit Rollenzähler – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung 80 l/min., selbstansaugend – Bodenventil mit Filter (ohne Saugschlauch) – Wandmontageplatte – Zapfschlauch 4 m – Zapfventil automatisch	A	3732	1'100.–

Elektropumpen für Diesel und Heizöl

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Elektropumpe Cube 56/33 – mit mech. Rollenzählwerk – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung 56 l/min., selbstansaugend – Bodenventil mit Filter (ohne Saugschlauch) – Wandgehäuse – Tankschlauch 4 m – Zapfventil automatisch	A	3928	980.–
	PIUSI Elektropumpe Cube 70/33 – mit mech. Rollenzählwerk – Anschlussspannung 230 V, 850 W – Förderleistung 70 l/min., selbstansaugend – Bodenventil mit Filter, selbstansaugend – Wandgehäuse – Tankschlauch 4 m – Zapfventil automatisch	A	3188	1'190.–
	HORN Elektropumpe Eco-Box II – mit mech. Rollenzählwerk – Anschlussspannung 230 V, 330 W – Förderleistung 50 l/min., selbstansaugend – Heberschutz – automatische Pumpenabschaltung – Wandgehäuse – Tankschlauch 4 m – Zapfventil automatisch	A	1086	1'270.–
	PIUSI Elektropumpe Cube 70MC50 – mit Tankautomat max. 50 Benutzer – Zugangskontrolle mittels Pincode – Anschlussspannung 230 V, 900 W – Förderleistung 70 l/min., selbstansaugend – Tankschlauch 4 m – Zapfventil automatisch	D	2515	2'920.–
	PIUSI Schlüsselset zu Cube 70MC50 – 1 Masterschlüssel – 10 Benutzerschlüssel – Schlüsselleser mit USB-Anschluss – Benutzersoftware 10 Stk. Benutzerschlüssel	D D	2546 2956	910.– 240.–
	HORN Elektropumpe HDM 60 Eco-Box – mit Tankautomat max. 50 Benutzer mit Software – Zugangskontrolle mittels Pincode (Option Transponder) – USB-Schnittstelle – Anschlussspannung 230 V, 400 W – Förderleistung 55 l/min. – Tankschlauch 4 m; Zapfventil automatisch **HORN Elektropumpe HDM 80 Eco-Box** – Förderleistung 70 l/min. Zubehör zu HDM Eco-Box siehe Seite 12	D D	3692 3693	4'100.– 4'900.–

Tanksäulen für Diesel

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Tanksäule 70K44 – mit mech. Rollenzählwerk 4-stellig – geeignet für Diesel und Heizöl – Anschlussspannung 230 V, 900 W – Förderleistung ca. 70 l/min. – automatische Pumpenabschaltung – Zapfschlauch 4,0 m DN19x4 – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk	A	3615	2'400.–
	PIUSI Tanksäule 100K44 – mit mech. Rollenzählwerk 4-stellig – geeignet für Diesel und Heizöl – Anschlussspannung 230 V, 1'150 W – Förderleistung ca. 90 l/min. – automatische Pumpenabschaltung – Zapfschlauch 4,0 m DN19x4 – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk	A	3587	3'100.–
	PIUSI Tanksäule 70MC – mit Tankautomat max. 80 Benutzer – Zugangskontrolle mittels Pincode – geeignet für Diesel und Heizöl – Anschlussspannung 230 V, 900 W – Förderleistung ca. 70 l/min. – automatische Pumpenabschaltung – Zapfschlauch 4,0 m DN19x4 – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk	A	3765	3'500.–
	PIUSI Tanksäule 100MC – mit Tankautomat max. 80 Benutzer – Zugangskontrolle mittels Pincode – geeignet für Diesel und Heizöl – Anschlussspannung 230 V, 1'150 W – Förderleistung ca. 90 l/min. – automatische Pumpenabschaltung – Zapfschlauch 4,0 m DN19x4 – Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk	A	3882	4'200.–
	PIUSI Schlüsselset zu Tanksäulen 70/100MC – 1 Masterschlüssel – 10 Benutzerschlüssel – Schlüsselleser mit USB Anschluss – Benutzersoftware	A	2546	910.–
	PIUSI Schlüssel zusätzlich zu Tanksäulen 70/100MC – 1 Satz Benutzerschlüssel gelb (10 Stück)	A	2956	240.–

Tanksäulen für Diesel

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORN Tanksäule HDM 60 eco mit Tankautomat – Tankautomat für max. 100 Benutzer, PC-Software – USB Schnittstelle für Datenübertragung – Identifikation über Transpondertechnik – nicht eichfähig – Förderleistung ca. 55 l/min. – Zapfschlauch 4 m – Automatik–Zapfventil mit Drehgelenk – Drehstrommotor 230 V – Abmessungen 410x1410x275 mm (BxHxT)	D	3195	4'400.–
	HORN Tanksäule HDM 80 eco mit Tankautomat – Förderleistung ca. 70 l/min.	D	3196	5'300.–
	Zubehör:			
	– Transpondertag	D	3197	22.–
	– PC–Anschluss RS 422 max. 1'200 m	D	3199	1'200.–
	– Fundamentrahmen	D	3201	350.–
	– Anschluss Füllstandssonde	D	3202	390.–
	– Füllstandssonde (Tankhöhe angeben)	D	3204	610.–
	– Montage–Set Füllstandssonde	D	3206	120.–
	HORN Tanksäule HDM 41050 mit Tankautomat – Tankautomat für max. 98 Benutzer – nicht eichfähig – Pumpengruppe mit Gasabscheider – Förderleistung ca. 50 l/min. – Zapfschlauch 4 m, Automatik–Zapfventil mit Drehgelenk – Gehäuse Edelstahl (Federmast) – Drehstrommotor 400 V, 1'100 W – Abmessungen 558x1402x500 mm (BxHxT)	D	1192	9'300.–
	HORN Tanksäule HDM 41050 mit Tankautomat 250 Benutzer	D	3934	11'500.–
	HORN Tanksäule HDM 41080 mit Tankautomat – Förderleistung ca. 80 l/min.	D	1191	9'600.–
	HORN Tanksäule HDM 41080 mit Tankautomat 250 Benutzer	D	3935	10'800.–
	HORN Tanksäule HDM 41150 mit Tankautomat – 2 Stk. Pumpengruppen mit Gasabscheider – Förderleistung 140 l/min. – Drehstrommotor 400 V, 2'200 W	D	1193	15'600.–
	HORN Tanksäule HDM 41150 mit Tankautomat 250 Benutzer	D	3936	16'800.–
	HORN Tanksäule HDM 41150/150 mit Tankautomat – Tankautomat für max. 98 Benutzer – nicht eichfähig – 2 Stk. Pumpengruppe mit Gasabscheider – Förderleistung ca. 50 l/min. / ca. 140 l/min. – 2x Zapfschlauch 4 m, 2x Automatik–Zapfventil mit Drehgelenk – Gehäuse Edelstahl (2x Federmast) – 2x Drehstrommotor 400 V, 1'100 W – Abmessungen 851x1402x500 mm (BxHxT)	D	1194	20'800.–
	HORN Tanksäule HDM 41150/150 mit Tankautomat 250 Benutzer	D	3937	22'000.–
	Zubehör:			
	– Zugang Transpondertechnik	D	1564	520.–
	– Transpondertag	D	3197	22.–
	– Data–key	D	2323	940.–
	– PC–Software Vollversion	D	1567	1'650.–
	– PC–Anschluss RS 232 max. 15 m	D	2322	350.–
	– PC–Anschluss RS 422 max. 1'200 m	D	3199	1'200.–
	– Fundamentrahmen	D	3114	420.–
	– Anschluss Füllstandssonde	D	3202	390.–
	– Füllstandssonde (Tankhöhe angeben)	D	3204	610.–
	– Montage–Set Füllstandssonde	D	3206	120.–

Filter für Diesel und Benzin

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Ansaugfilter 1" – Winkelausführung – Drahtsieb auswaschbar – Gewinde 1" IG	A	2822	41.–
	PIUSI Filterflansch – Gewinde 1" IG – Durchfluss max. 70 l/min. – für Filter 3/4"	A	3600	30.–
	PIUSI Filterflansch – Gewinde 1" IG – Durchfluss max. 100 l/min. – für Filter 1 1/4"	A	3603	49.–
	PIUSI Filterpatrone 70 10µ – Masse 140x96 mm – 3/4" – Durchfluss max. 70 l/min.	A	2345	47.–
	PIUSI Filterpatrone 70 6µ – Masse 140x96 mm – 3/4" – Durchfluss max. 70 l/min.	A	2249	47.–
	PIUSI Filterpatrone 70 3µ – Masse 140x96 mm – 3/4" – Durchfluss max. 70 l/min.	A	2248	47.–
	PIUSI Filterpatrone 70 mit Wasserabscheidung – Masse 200x96 mm – 3/4" – Durchfluss max. 70 l/min.	A	3485	74.–
	PIUSI Filterpatrone 100 mit Wasserabscheidung – Masse 250x140 mm – 1 1/4" – Durchfluss max. 100 l/min.	A	3801	175.–
	PIUSI Filtersatz 70 mit Wasserabscheidung – 1 Stk. Filterflansch Art-Nr. 3600 – 2 Stk. Filterpatrone Art-Nr. 3485	A	3729	165.–
	PIUSI Filtersatz 100 mit Wasserabscheidung – 1 Stk. Filterflansch Art-Nr. 3603 – 1 Stk. Filterpatrone Art-Nr. 3801	A	3601	215.–
	PIUSI Filter 3/4" – Gewinde 3/4" AG – Drahtgewebefilter – passend zu Fussventil	A	3929	4.50
	PIUSI Filter 1" – Gewinde 1" AG – Drahtgewebefilter – passend zu Fussventil	A	3930	5.50

Zählwerke für diverse Medien

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI mechanischer Literzähler K33 – geeignet für Diesel und Heizöl – Durchfluss 20-120 l/min. – Anzeige max. 999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1" IG, Durchflussrichtung nach Wunsch	A	3477	250.–
	PIUSI mechanischer Literzähler K44 – geeignet für Diesel und Heizöl – Durchfluss 20-120 l/min. – Anzeige max. 9'999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1" IG, Durchflussrichtung nach Wunsch	A	3688	340.–
	PIUSI mechanischer Literzähler K700 – geeignet für Diesel und Heizöl – Durchfluss 20-220 l/min. – Anzeige max. 9'999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1 1/2" IG, Durchflussrichtung nach Wunsch	A	4089	1'300.–
	PIUSI digitaler Literzähler K24A – geeignet für Diesel und Heizöl – Durchfluss 7-120 l/min. – Anzeige max. 99'999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1" AG/IG, Durchflussrichtung nach Wunsch	A	3689	295.–
	HORN digitaler Literzähler FMT II – geeignet für Diesel und Heizöl – Durchfluss 5-90 l/min. – Anzeige max. 99'999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1" AG, Durchflussrichtung nach Wunsch	A	3690	330.–
	PIUSI digitaler Literzähler AdBlue® – geeignet für AdBlue® und AUS32 – Durchfluss 6-100 l/min. – Anzeige max. 99'999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1" AG, Durchflussrichtung nach Wunsch	A	3691	280.–
	HORN digitaler Literzähler AdBlue® – geeignet für AdBlue® und AUS32 – Durchfluss 5-90 l/min. – Anzeige max. 99'999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1" AG	A	1729	330.–
	PIUSI mechanischer Literzähler K33 Ex – geeignet für Benzin – Durchfluss 20-120 l/min. – Anzeige max. 999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1" IG, Durchflussrichtung nach Wunsch	A	3844	440.–
	PIUSI digitaler Literzähler K24 Ex – geeignet für Benzin – Durchfluss 6-100 l/min. – Anzeige max. 999'999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1" AG/IG, Durchflussrichtung nach Wunsch	A	4090	540.–
	SAMOA digitaler Literzähler – geeignet für Öle bis SAE 140 – Durchfluss max. 20 l/min. – Anzeige max. 9'999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1/2" IG	A	1606	280.–
	SAMOA digitaler Literzähler – geeignet für Öle bis SAE 140 – Durchfluss max. 75 l/min. – Anzeige max. 9'999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 3/4" IG	A	1614	630.–
	SAMOA digitaler Literzähler – geeignet für Frostschutz und Solvent – Durchfluss max. 20 l/min. – Anzeige max. 9'999 ltr. mit Totalisator – Gewinde 1/2" IG; Gehäuse Polyamid	A	3180	390.–

Zapfpistolen zu Pumpen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORN Ansaug-Zapfpistole A2V16 – nicht automatisch – Ansaugventil mit Betätigungshebel – Schlauchanschluss 19 mm – Kunststoffgehäuse	A	1049	112.–
	HORN Zapfpistole ZP19 – nicht automatisch – max. 80 l/min. – Schlauchanschluss 19 mm drehbar – Kunststoffgehäuse	A	1044	38.–
	PIUSI Zapfpistole Self 2000 – nicht automatisch – max. 120 l/min. – Schlauchanschluss 1" drehbar – Alugehäuse	A	1460	44.–
	PIUSI Zapfpistole Self 3000 – nicht automatisch – max. 150 l/min. – Schlauchanschluss 1" drehbar – Kunststoffgehäuse / Rohr Alu	A	3931	52.–
	PIUSI Zapfpistole A60 – automatisch – max. 70 l/min. – Drehgelenk 1" IG	A	2989	168.–
	OPW Zapfpistole 11AC – automatisch – max. 80 l/min. – Drehgelenk 1" IG	A	3932	168.–
	ELAFLEX Zapfpistole ZVA – automatisch – max. 80 l/min. – Drehgelenk 1" IG	A	1031	275.–
	PIUSI Zapfpistole A80 – automatisch – max. 90 l/min. – Drehgelenk 1" IG	A	3792	210.–
	PIUSI Zapfpistole A120 – automatisch – max. 120 l/min. – Drehgelenk 1" IG	A	3792	230.–
	OPW Zapfpistole 7HL – automatisch – max. 120 l/min. – Drehgelenk 1" IG	A	3933	335.–
	ELAFLEX Zapfpistole ZVA25 – automatisch – max. 140 l/min. – Drehgelenk 1" IG	A	1184	430.–
	PIUSI Zapfpistole A280 – automatisch – max. 280 l/min. – Drehgelenk 1 1/8" IG	A	3614	640.–

Pumpenzubehör

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Zapfschlauch Elaflex 4 m – 19x27 mm; 4 m – Armaturen 1" AG – leitfähig, lichtriss- und ölbeständig	A	3938	160.–
	Zapfschlauch Elaflex 5 m – 19x27 mm, 5 m – Armaturen 1" AG – leitfähig, lichtriss- und ölbeständig	A	3939	185.–
	Zapfschlauch Elaflex 6 m – 19x27 mm, 6 m – Armaturen 1" AG – leitfähig, lichtriss- und ölbeständig	A	1881	210.–
	Zapfschlauch Elaflex 8 m – 19x27 mm, 8 m – Armaturen 1" AG – leitfähig, lichtriss- und ölbeständig	A	3940	260.–
	Zapfschlauch Elaflex 10 m – 19x27 mm, 10 m – Armaturen 1" AG – leitfähig, lichtriss- und ölbeständig	A	3941	310.–
	Saugschlauch PVC mit Drahtspirale – 20x27 mm – transparent und flexibel	A	3942	13.– / m
	Saugschlauch PVC mit Drahtspirale – 25x33 mm – transparent und flexibel	A	2837	17.50 / m
	PIUSI Schlauchtülle 19 mm Messing 1/2" mit O-Ring 3/4" mit O-Ring 1" mit O-Ring	 A A A	 3819 3527 3526	 8.– 8.– 8.–
	PIUSI Schlauchtülle 25 mm Messing 3/4" mit O-Ring 1" mit O-Ring	 A A	 3818 3817	 8.– 8.–
	PIUSI Fussventil Kunststoff mit Filter 19 mm 25 mm	 A A	 3943 3535	 38.– 38.–
	PIUSI Fussventil Messing mit Filter 3/4" IG 1" IG	 A A	 3944 3945	 22.– 29.–
	PIUSI Verschluss-Schnellkupplung – 1" IG – 2-teilig – mit Verschlusskappen	A	3619	93.–

Pumpenzubehör

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Zapfpistolenhalterung – für Pumpen oder Wandmontage	A	3174	46.–
	PIUSI Flanschsatz 1" – 2 Stk. Flansch – inkl. O-Ring und Schrauben	A	3853	44.–
	PIUSI Winkel 90° mit Flansch – Alu – inkl. O-Ring und Schrauben	A	3966	44.–
	PIUSI Fassadapter – 2" AG – passend zu Fass 200 l	A	3952	70.–
	PIUSI Teleskopsaugrohr – 1" AG – Länge max. 1'100 mm	A	3855	65.–
	Gewindeadapter Kunststoff – zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden – geeignet für 200 l Fass – 2" IGx2" Mauser Gewinde AG	A	3495	26.–
	Gewindeadapter Kunststoff – zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden – geeignet für 200 l Fass – 2" IGx2" Tri-Sure Gewinde AG	A	3496	26.–
	Gewindeadapter Kunststoff – zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden – geeignet für 200 l Fass – 2" IGx2" US IBC Gewinde AG	A	3497	26.–
	Gewindeadapter Kunststoff – zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden – geeignet für IBC-Container – 2" IGxDIN51 Kanistergewinde IG	A	4125	26.–
	Gewindeadapter Kunststoff – zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden – geeignet für IBC-Container – 2" IGxDIN61 Kanistergewinde IG	A	1969	26.–
	weiteres Pumpenzubehör auf Anfrage			

Diesel– und Schmierstoff–Tanks

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	UNI–Tank – Tank aus HDPE mit verzinkter Auffangwanne – für Diesel, Frisch– und Gebrauchtöl – mechanische Füllstandsanzeige – optische Leckageanzeige – revisionsfähiger Tank – integrierte Traggriffe – mit Fusspalette			
	UNI–Tank 750 l – Inhalt 750 l / Gewicht 66 kg – Aussenmasse 980x770x1'420 mm (LxBxH)	A	1139	1'380.–
	UNI–Tank 1'000 l – Inhalt 1'000 l / Gewicht 89 kg – Aussenmasse 1'280x770x1'420 cm (LxBxH)	A	1140	1'590.–
	UNI–Tank 1'500 l – Inhalt 1'500 l / Gewicht 151 kg – Aussenmasse 1'630x770x1'850 cm (LxBxH)	A	1141	2'280.–
	DWT–Tank – Tank aus GFK doppelwanding – für Diesel, Frisch– und Gebrauchtöl – optische Füllstandsanzeige – optische Leckageanzeige – integrierte Traggriffe			
	DWT–Tank 1'300 l – Inhalt 1'300 l / Gewicht 80 kg – Aussenmasse 1'500x740x1'560 mm (LxBxH)	A	3247	2'750.–
	DWT–Tank 1'500 l – Inhalt 1'500 l / Gewicht 90 kg – Aussenmasse 1'500x740x1'800 mm (LxBxH)	A	3246	3'040.–
	DWT–Tank 2'000 l – Inhalt 2'000 l / Gewicht 100 kg – Aussenmasse 2'000x860x1'560 cm (LxBxH)	A	2108	3'490.–

Dieseltankstationen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	UNI–Tank mit Dieselpumpe Hornet W40 – 1'000 l UNI–Tank (Art.–Nr. 1140) – Elektropumpe 230 V Hornet W40 (Art.–Nr. 1002) – Förderleistung 38 l/min. – 4 m Zapfschlauch mit Zapfventil automatisch	A	1168	1'980.–
	UNI–Tank mit Dieselpumpe Hornet W40 mit Zähler	A	1165	2'280.–
	UNI–Tank mit Dieselpumpe Hornet W85 – 1'000 l UNI–Tank (Art.–Nr. 1140) – Elektropumpe 230 V Hornet W85 (Art.–Nr. 2424) – Förderleistung 68 l/min. – 4 m Zapfschlauch mit Zapfventil automatisch	A	3405	2'310.–
	UNI–Tank mit Dieselpumpe Hornet W85 mit Zähler	A	4109	2'610.–
	UNI–Tank mit Dieselpumpe PIUSI – 1'000 l UNI–Tank (Art.–Nr. 1140) – Elektropumpe 230 V PIUSI ST56 (Art.–Nr. 3731) – Förderleistung 56 l/min. – mech. Rollenzähler 9'999 l mit Totalisator – 4 m Zapfschlauch mit Zapfventil automatisch	A	3975	2'320.–
	UNI–Tank mit Dieselpumpe PIUSI – 1'500 l UNI–Tank (Art.–Nr. 1141) – Elektropumpe 230 V PIUSI ST80M (Art.–Nr. 3926) – Förderleistung 80 l/min. – mech. Rollenzähler 9'999 l mit Totalisator – 4 m Zapfschlauch mit Zapfventil automatisch	A	3976	3'350.–
	DWT–Tank mit Dieselpumpe PIUSI – 2'000 l DWT–Tank (Art.–Nr. 2108) – Elektropumpe 230 V PIUSI Cube 56/33 (Art.–Nr. 3928) – Förderleistung 56 l/min. – mech. Rollenzähler 9'999 l mit Totalisator – 4 m Zapfschlauch mit Zapfventil automatisch	A	3248	4'520.–
	DWT–Tank mit Dieselpumpe PIUSI – 4'000 l 2xDWT–Tank (Art.–Nr. 2108) – Elektropumpe 230 V PIUSI Cube 70/33 (Art.–Nr. 3188) – Förderleistung 70 l/min. – mech. Rollenzähler 9'999 l mit Totalisator – 4 m Zapfschlauch mit Zapfventil automatisch	A	3249	8'870.–

Zubehör zu UNI– und MULTI–Tanks

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Handpumpe K10C – für Diesel, Heizöl und Öle bis SAE 50 – Förderleistung ca. 0,25 l/hub – Saugschlauch 1,6 m – Zapfschlauch 2 m mit Krümmer	A	2106	192.–
	Tankdach zu UNI–Tank – passend zu 1'000 l Tank – aus Polyethylen – abschliessbar	A	1150	620.–
	Saugrohr zu UNI–Tank – mit Tankwagenkupplung	A	1144	195.–
	Domdeckel Stahl zu DWT–Tank – 2x Gewindenippel 2" schräg – 2x Muffe 2" – 1x Muffe 1" – Tankwagenkupplung und Entlüftungskappe	A	2109	250.–
	Unterdruck–Leckanzeigegerät zu DWT–Tank – Typ VL320–420	A	2126	750.–
	Füllstandsgrenzschalter Maxi–Melder – Anschlussspannung 230 V – 1 Ausgangsrelais (schliessen) – Schwimmsonde mit 5 m Anschlusskabel – Alarm wenn Sonde eintaucht (vollem Tank) **Füllstandsgrenzschalter Mini–Melder** – Alarm wenn Sonde auftaucht (leerem Tank)	A A	3742 3741	365.– 365.–

Mobile Tankanlagen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	DT-Mobil Cube 650 l Diesel – für Lagerung und Betankung von Dieselkraftstoff – doppelwandiger Stahltank, lackiert 650 l – Masse 1'530x800x730 mm (LxBxH) – sämtliche Armaturen innenliegend – Deckelöffnung mit Gasdruckfeder abschliessbar – Einfüllstutzen 2", verschliessbar – optische Leck– und Füllstandsanzeige – SVTI Zulassung – Pumpen siehe Zubehörliste	D	3237	5'300.–
	DT-Mobil Cube 980 l Diesel – doppelwandiger Stahltank, lackiert 980 l – Masse 1'530x800x1'160 mm (LxBxH)	D	3238	5'950.–
	Zubehör zu DT-Mobile Cube inkl. 4 m Zapfschlauch:			
	Handpumpe mit Auslaufkrümmer	D	3239	740.–
	Elektropumpe 12 V 50 l/min. mit autom. Zapfventil	D	3240	890.–
	Elektropumpe 24 V 70 l/min. mit autom. Zapfventil	D	3241	930.–
	Elektropumpe 230 V 50 l/min. mit autom. Zapfventil	D	3242	780.–
	Zählwerk zu Elektropumpe	D	3477	250.–
	DT-Mobil Easy 200 l Diesel – zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c – Masse 800x600x610 mm (LxBxH) – Elektropumpe 12 V 40 l/min. – Zapfschlauch 4 m mit Automatik–Zapfventil – Behälter Polyethylen, einwandig 200 l – Klappdeckel abschliessbar – Füllstutzen mit Schaumrohr – integrierte Belüftung und Druckentlastung – Traggriffe und Staplertaschen	D	2975	1'370.–
	DT-Mobil Easy 200 l Diesel – Elektropumpe 24 V 40 l/min.	D	2977	1'370.–
	DT-Mobil Easy 600 l Diesel – Elektropumpe 12 V 40 l/min. – Masse 1'160x800x1070 mm (LxBxH)	D	2978	2'200.–
	DT-Mobil Easy 600 l Diesel – Elektropumpe 24 V 40 l/min. – Masse 1'160x800x1070 mm (LxBxH)	D	2976	2'200.–
	KS-Mobile Easy 90 l Benzin – zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c – Handpumpe 25 l/min. – Zapfschlauch 1,5 m mit Handzapfventil – explosionsdruckstossfester Stahlbehälter 90 l – Masse 80x40x70 cm (LxBxH) – Handgriffe, als Kranösen nutzbar – mit Staplertaschen – Pumpenkasten abschliessbar	D	3116	1'800.–
	KS-Mobile Easy 200 l Benzin – explosionsdruckstossfester Stahlbehälter 200 l – Masse 80x60x95 cm (LxBxH)	D	3244	3'100.–

Elektropumpen für Benzin

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Elektropumpe Ex50 230 V – Atex Zertifikat – Anschlussspannung 230 V, 250 W – Förderleistung ca. 50 l/min. – Ein- / Ausschalter – 1" IG	A	3950	850.–
	PIUSI Elektropumpe Ex50 230 V – Fassadapter 2" – Zapfpistolenhalterung mit Schalter	A	3780	895.–
	PIUSI Elektropumpe Ex50 230 V mit Zapfpistole – Atex Zertifikat – Anschlussspannung 230 V, 250 W – Förderleistung ca. 50 l/min. – Fassadapter 2" mit Teleskopsaugrohr max. 1'100 mm – Zapfpistolenhalterung mit Schalter – Filter mit Wasserabscheider – Zapfschlauch 4m – Zapfventil nicht automatisch	A	3858	1'050.–
	PIUSI Elektropumpe Ex50 230 V mit Zapfpistole – Zapfventil automatisch	A	3781	1'130.–
	PIUSI Elektropumpe Ex50 230 V mit Zapfpistole und Zähler – Atex Zertifikat – Anschlussspannung 230 V, 250 W – Förderleistung ca. 50 l/min. – Fassadapter 2" mit Teleskopsaugrohr max. 1'100 mm – Zapfpistolenhalterung mit Schalter – Filter mit Wasserabscheider – Zapfschlauch 4m – Zapfventil nicht automatisch – Rollenzähler mit Atex Zertifikat	A	3816	1'450.–
	PIUSI Elektropumpe Ex50 230 V mit Zapfpistole und Zähler – Zapfventil automatisch	A	3783	1'530.–
	alle Pumpen auch mit 12 V Spannung lieferbar			

Zubehör zu Benzinpumpen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Zapfpistole Self 3000 Atex – nicht automatisch – max. 60 l/min. – Drehgelenk 1" IG	A	3905	82.–
	PIUSI Zapfpistole automatisch Atex – automatisch – max. 60 l/min. – Drehgelenk 1" IG	A	3951	190.–
	ELAFLEX Zapfpistole ZVA-R Atex – automatisch – max. 80 l/min. – Drehgelenk 1" IG	A	1916	290.–
	ELAFLEX Zapfschlauch 4 m – 19x27 m; 4 m – Armaturen 1" AG – leitfähig, lichtriss– und ölbeständig	A	3938	160.–
	ELAFLEX Zapfschlauch 6 m – 19x27 m; 4 m – Armaturen 1" AG – leitfähig, lichtriss– und ölbeständig	A	1881	210.–
	ELAFLEX Zapfschlauch 8 m – 19x27 m; 4 m – Armaturen 1" AG – leitfähig, lichtriss– und ölbeständig	A	3940	260.–
	PIUSI mechanischer Literzähler K33 Ex – geeignet für Benzin Atex Zertifikat – Durchfluss 20–120 l/min. – Anzeige max. 999 l mit Totalisator – Gewinde 1" IG; Durchflussrichtung nach Wunsch	A	3844	440.–
	PIUSI Filtersatz mit Wasserabscheider – Filterflansch 1" IG – 2 Stk. Filterpatronen	A	3729	165.–
	PIUSI Filterpatrone mit Wasserabscheider – Masse 200x96 mm – 3/4" IG	A	3485	74.–
	PIUSI Wandhalterung – Stahl lackiert – Masse 170x240x140 mm (bxhxt)	A	2430	85.–
	PIUSI Adapter – 2" AG – passend zu Wandhalterung oder Fass	A	3952	70.–
	PIUSI Teleskopsaugrohr – 1" AG – max. 1'100 mm	A	3855	65.–

Kraftstoffabsauggerät

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORN Tank Quick 100F fahrbar – geeignet für alle Kraftstoffe (Diesel, Benzin) – Behälterinhalt 100 l – Förderleistung ca. 7,5 l/min. – Arbeitsdruck min. 7 bar, max. 10 bar – Einschlauchsystem – Gaspendelsystem – erfüllt die Anforderungen an die Sicherheit im explosiven Bereich	D	1195	3'980.–
	HORN Tank Quick 100P wechselbares Pumpenaggregat – geeignet für alle Kraftstoffe (Diesel, Benzin) – Förderleistung ca. 7,5 l/min. – Arbeitsdruck min. 7 bar, max. 10 bar – Einschlauchsystem – Gaspendelsystem – erfüllt die Anforderungen an die Sicherheit im explosiven Bereich	D	1196	3'350.–
	HORN Tank Quick 100B Behälter zu Modell 100P – geeignet für alle Kraftstoffe (Diesel, Benzin) – Behälterinhalt 100 l – fahrbar – Überfüllsicherung – erfüllt die Anforderungen an die Sicherheit im explosiven Bereich	D	1197	1'270.–
	HORN Tank Quick eco fahrbar – geeignet für alle Kraftstoffe (Diesel, Benzin) – Behälterinhalt 110 l – Förderleistung ca. 7 l/min. – Arbeitsdruck min. 7 bar, max. 10 bar – Gaspendelsystem – erfüllt die Anforderungen an die Sicherheit im explosiven Bereich	D	3250	3'150.–
	HORN Tank Quick eco Behälter – Wechselbehälter – Inhalt 110 l – Füllstandsanzeige	D	3251	890.–
	HORN Tank Quick Zubehör – geeignet für alle Kraftstoffe (Diesel, Benzin) – Adapter für flexibel Kraftstoffleitung – Absaugschlauch DN10x720	D	1198	210.–

Tanksysteme für Harnstoff AUS 32 (AdBlue®)

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORN IBC–Kompaktpumpensystem W85H INOX – Literzähler FMT II – Anschlussspannung 230 V, 550 W – Förderleistung ca. 48 l/min. – Zapfschlauch 8 m; Zapfventil automatisch – Saugschlauch mit CDS-Adapter – Konsole	A	2836	1'130.–
	HORN IBC–Kompaktpumpensystem W85H INOX – Anschlussspannung 230 V, 550 W – Förderleistung ca. 48 l/min. – Zapfschlauch 8 m; Zapfventil automatisch – Saugschlauch mit CDS-Adapter – Konsole	A	3229	1'050.–
	HORN Elektropumpe W85H Inox für 200 l Fass – Anschlussspannung 230 V, 550 W – Förderleistung ca. 48 l/min. – Zapfschlauch 6 m; Zapfventil nicht automatisch – Saugrohr 1'000 mm mit Fassadapter 2"	A	3230	790.–
	PIUSI IBC–Kompaktpumpensystem Suzzarablue – Literzähler K24 – Anschlussspannung 230 V, 400 W – Förderleistung ca. 32 l/min. – Zapfschlauch 6 m; Zapfventil automatisch – Saugschlauch mit CDS-Adapter – Konsole	A	3734	1'130.–
	PIUSI IBC–Kompaktpumpensystem Suzzarablue – Literzähler K24 – Anschlussspannung 230 V, 400 W – Förderleistung ca. 32 l/min. – Zapfschlauch 4 m; Zapfventil automatisch – Wandkasten abschliessbar	A	3735	1'680.–
	PIUSI mobiler Versorgungswagen Suzzarablue – für 200 kg Fass – Saugrohr mit Kupplungsstück – Pumpengruppe Suzzarablue Basic ca. 32 l/min. – Anschlussspannung 230 V, 400 W – Zapfschlauch 6 m; Zapfventil nicht automatisch	A	4138	1'300.–
	PIUSI mobiler Versorgungswagen Suzzarablue – Pumpengruppe Suzzarablue Pro ca. 32 l/min. – Zapfschlauch 6 m; Zapfventil automatisch – Durchflusszähler K24	A	4139	1'580.–

Tankanlagen für Harnstoff AUS 32 (AdBlue®)

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Blue Mobil Easy 125 l – Elektropumpe 12 V 30 l/min. – Zapfschlauch 4 m; Zapfventil nicht automatisch – einwandiger Behälter aus Polyethylen – Masse 800x600x450 mm (lxbxh)	A	3263	1'300.–
	Blue Mobil Easy 200 l – Masse 800x600x590 mm (lxbxh)	A	3261	1'390.–
	Blue Mobil Easy 430 l – Masse 1160x760x730 mm (lxbxh)	A	3266	1'780.–
	Klappdeckel zu Blue Mobil Easy – zu Modell 125 l und 200 l – Farbe orange	A	3264	190.–
	Klappdeckel zu Blue Mobil Easy – zu Modell 430 l – Farbe orange	A	3265	360.–
	Isolierbox zu Blue Mobil Easy – zu Modell 125 l und 200 l – mit Dämmstoffplatten	A	3262	1'050.–
	Digitaler Durchflusszähler – aus Kunststoff – 1" AG – inkl. Winkelstück zum direkten Anbau	A	3691	295.–
	Ausführung mit Zapfventil automatisch – Aufpreis	A	3961	320.–
	Ausführung mit Elektropumpe 24 V – Aufpreis	A	3962	60.–
	CEMO Indoor–Tankanlage (AdBlue®) – Tank Polyethylen 5'000 l (brutto) – Auffwangwanne GFK 5'500 l – Masse 2'980x1'590x2'200 mm (LxBxH) – Pumpe ca. 30 l/min. mit Zähler – Zapfschlauch 6 m mit Automatik–Zapfpistole – Aufstellbewilligung von Kant. Behörde notwendig	A	3231	12'500.–
	HORN Outdoor–Tankanlage (AdBlue®) – Tank HD–PE 4'000 l (brutto) – Masse 3'5500x1'200x2'350 mm (LxBxH) – Pumpe ca. 30 l/min. – Komb. Anzeige für Abgabe / Tank – Zapfschlauch 4 m mit Automatik–Zapfpistole – Automatischer Schlaucheinzug – Abschliessbare Türe – Containerheizung für Winterbetrieb – Aufstellbewilligung von Kant. Behörde notwendig	A	1339	auf Anfrage

Pumpen/Zubehör für Harnstoff AUS 32 (AdBlue®)

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Elektropumpe – geeignet für AdBlue® – Anschlussspannung 230 V, 370 W – Förderleistung ca. 34 l – Gewinde 3/4" AG / 19 mm	A	3564	480.–
	PIUSI Elektropumpe – geeignet für AdBlue® – Anschlussspannung 12 V, Batteriekabel 2 m – Förderleistung ca. 36 l – Gewinde 3/4" AG / 19 mm	A	3565	480.–
	PIUSI Elektropumpe – geeignet für AdBlue® – Anschlussspannung 24 V, Batteriekabel 2 m – Förderleistung ca. 36 l – Gewinde 3/4" AG / 19 mm	A	3566	480.–
	HORN Elektropumpe W85 – geeignet für AdBlue® – Anschlussspannung 230 V, 550 w – Förderleistung ca. 48 l – Gewinde 3/4" IG	A	3145	520.–
	PIUSI Zapfpistole manual – nicht automatisch – max. 40 l/min. – Schlauchanschluss 19 mm drehbar – Kunststoff	A	3568	92.–
	PIUSI Zapfpistole automatic – automatisch – max. 80 l/min. – Schlauchanschluss 19 mm drehbar – Edelstahl	A	3567	395.–
	HORN Zapfpistole automatic – automatisch – max. 80 l/min. – Schlauchanschluss 19 mm drehbar – Edelstahl	A	1346	510.–
	PUISI Zapfpistole automatic SB32 – automatisch – max. 35 l/min. – Schlauchanschluss 19 mm drehbar – Handlich, aus Kuststoff	A	3963	480.–
	ELAFLEX Zapfventil ZVA – automatisch, mit Magnetschalter – max. 40 l/min. – Drehgelenk 1" AG – Aluminium vernickelt	A	2080	730.–
	ELAFLEX Magnetadapter Elafix – zum Einbau in Tankeinfüllstation ab DN40 – verwechslungssicheres Betanken von AdBlue® – in Verbindung mit Elaflex Zapfpistole	A	1062	29.–
	PUISI Zapfpistole automatic SB32 mit Zähler – automatisch – max. 35 l/min. – Schlauchanschluss 19 mm drehbar – Anzeige max. 99'999 l mit Totalisator	A	3964	720.–
	PUISI digitaler Literzähler K24 – Durchfluss 5–90 l – Anzeige max. 99'999 l mit Totalisator – Gewinde 1" AG	A	3691	280.–

Pumpen/Zubehör für Harnstoff AUS32 (AdBlue®)

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	HORN Digitaler Literzähler FMT 2 – Durchfluss 5–90 l – Anzeige max. 99'999 l mit Totalisator – Gewinde 1" AG	A	1729	330.–
	PIUSI Impulsgeber Turbinox – Durchfluss 10–40 l – Edelstahlgehäuse – Gewinde 1" AG	A	3965	360.–
	PIUSI Impulsgeber Turbinox mit Zähler – Durchfluss 10–40 l – Edelstahlgehäuse – Gewinde Eingang 1" AG, Ausgang 19 mm – Anzeigedisplay	A	3086	830.–
	PIUSI Zapfschlauch 19x27 mm – geeignet für AdBlue® PIUSI Ansaugschlauch 19x27 mm – geeignet für AdBlue®	A A	3966 3966	12.– 12.–
	Saugrohr für IBC-Container und Fässer – 2–teilig, kürzbar – passend für CDS und SEC Kupplungen – Gewinde S 56x4 mm	A	4097	98.–
	HORN CDS Kupplung – passend auf den IBC Anschluss – mit Schlauchnippel 19 mm	A	1905	90.–
	PIUSI SEC Kupplung – passend auf den IBC Anschluss – mit Schlauchnippel 19 mm	A	3968	52.–
	PIUSI Schlauchaufroller 8 m – geeignet für AdBlue® – inkl. 8 m Schlauch 19 mm	A	3969	780.–
	PIUSI Schlauchaufroller 15 m – geeignet für AdBlue® – inkl. 15 m Schlauch 19 mm	A	3970	980.–
	PIUSI Kurbelpumpe – geeignet für AdBlue® – Fassgewinde 2" – Saugrohr 930 mm (200 l Fass) – Auslaufkrümmer	A	3971	130.–
	PIUSI Kurbelpumpe – geeignet für AdBlue® – Fassgewinde 2" inkl. Adaper S70x60 und S56x4 – Saugrohr 1'180 mm (IBC Tanks) – Auslaufkrümmer und 3 m Schlauch	A	3618	180.–
	PIUSI Hebelpumpe – geeignet für AdBlue® – Fassgewinde 2" – Saugrohr 930 mm (200 l Fass) – Ausguss mit Schlauchanschluss 19 mm	A	3972	95.–

Elektropumpen für Mineralöle

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Elektropumpe 9 l – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By–Pass Ventil – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	3299	740.–
	SAMOA Elektropumpe 9 l mit Druckschalter – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By–Pass Ventil – mit Druckschalter – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	3300	1'080.–
	SAMOA Elektropumpe 13 l – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 780 W – Förderleistung max. 13 l/min. – Förderdruck max. 15 bar – mit By–Pass Ventil – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	2759	930.–
	SAMOA Elektropumpe 13 l mit Druckschalter – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 780 W – Förderleistung max. 13 l/min. – Förderdruck max. 15 bar – mit By–Pass Ventil – mit Druckschalter – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	3298	1'200.–
	SAMOA Elektropumpe 25 l – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 25 l/min. – Förderdruck max. 8 bar – mit By–Pass Ventil einstellbar – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	3301	1'440.–
	SAMOA Elektropumpe 50 l – geeignet für Mineralöle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 50 l/min. – Förderdruck max. 8 bar – mit By–Pass Ventil einstellbar – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss 3/4" IG	A	3302	2'580.–

Elektropumpen für Mineralöle

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Elektropumpe Viscomat 25 l – geeignet für Öle bis SAE 90 – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 25 l/min. – Förderdruck max. 6 bar – Anschluss 1" IG	A	2965	630.–
	PIUSI Elektropumpe Viscomat 50 l – geeignet für Öle bis SAE 90 – Anschlussspannung 230 V, 1'350 W – Förderleistung max. 50 l/min. – Förderdruck max. 6 bar – Anschluss 1" IG	A	2987	750.–
	SAMOA Elektropumpe 12 oder 24 Volt – geeignet für Öle bis SAE 100 – Förderleistung max. 4,5 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By–Pass Ventil – Ansaughöhe max. 2,5 m – Anschluss Eingang 3/4" IG / Ausgang 1/2" IG			
	– Anschlussspannung 12 V, 140 W – Anschlussspannung 24 V, 200 W	A A	3236 3303	620.– 620.–
	PIUSI Elektropumpe für 200 kg Fass – geeignet für Öle bis SAE 40 – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 25 l/min. – Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm – Zapfschlauch 4 m mit Ölzapfventil			
	– ohne Zähler – mit Rollenzähler	A A	3997 3998	780.– 1'080.–
	HORN Elektropumpe für 200 kg Fass – geeignet für Öle bis SAE 80 – Anschlussspannung 230 V, 740 W – Motor mit Thermoschutz – Förderleistung max. 20 l/min. – Fassgewinde R 2" – Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm – Zapfschlauch 4 m mit Ölzapfventil ZV 2000			
	– ohne Zähler – mit elektrischem Zähler	A A	1084 1085	1'050.– 1'440.–
	SAMOA Elektropumpen–Set tragbar – geeignet für Öle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By–Pass Ventil – Ansaughöhe max. 2,5 m – Saugschlauch 3 m mit Fassventil – Ölschlauch 3 m – Füllpistole mit Zähler – Konsole mit Traggriff	A	3304	1'500.–

Elektropumpen für Mineralöle

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Elektropumpen–Set mit Schlauchaufroller – geeignet für Öle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By–Pass Ventil – Schlauchaufroller mit 10 m Schlauch – Ansaugrohr für 200 l Fass – Füllpistole mit Zähler – Pistolenhalter mit Tropfblech	A	3306	2'180.–
	SAMOA Elektropumpen–Set für IBC Tank – geeignet für Öle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By–Pass Ventil – Druckschlauch 6 m – Ansauggarnitur – Füllpistole mit Zähler – Pumpen– und Pistolenhalter	A	4003	1'450.–
	SAMOA Transportwagen mit Elektropumpe – geeignet für Öle bis SAE 100 – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 9 l/min. – Förderdruck max. 9 bar – mit By–Pass Ventil – Ansaughöhe max. 2,5 m – Saugschlauch 3 m mit Fassverschraubung – Ölschlauch 3 m – Füllpistole mit Zähler – Transportwagen 3–Rad	A	3305	1'480.–
	PIUSI Transportwagen mit Elektropumpe – geeignet für Öle bis SAE 90 – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 25 l/min. – Druckschalter, Förderdruck max. 6 bar – Saugschlauch 2 m mit Fassverschraubung – Ölschlauch 4 m mit Ölpistole – Transportwagen 4–Rad – ohne Zähler – mit Rollenzähler	 A A	 4005 4006	 1'550.– 1'880.–
	PIUSI Transportwagen mit Elektropumpe 12 V – geeignet für Öle bis SAE 100 – Anschlussspannung 12 V, 230 W – Batteriekasten (ohne Batterie) – inkl. Ladegerät – Förderleistung max. 6 l/min. – Förderdruck max. 6 bar – Saugschlauch 2 m mit Fassverschraubung – Ölschlauch 4 m mit Ölpistole mit Zähler – Transportwagen 4–Rad	A	4017	2'950.–
	weitere Transportwagen auf Anfrage			

Filtriergeräte für Diesel und Hydrauliköl

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PIUSI Ölfiltriergerät Depuroil – geeignet zum Filtern von Diesel und Hydrauliköl – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 25 l/min. – Filter 10 µm – Saug– und Druckschlauch – Transportwagen	A	2286	1'180.–
	– Ersatzfilter 10 µm	A	2345	47.–
	– Ersatzfilter 6 µm	A	2249	47.–
	– Ersatzfilter 3 µm	A	2248	47.–
	PIUSI Ölfiltriergerät Filtroil – geeignet zum Filtern von Diesel und Hydrauliköl – Anschlussspannung 230 V, 750 W – Förderleistung max. 25 l/min. – Doppelfiltersystem – 1 Stk. 30 µm mit Wasserabsorption – 2 Stk. 5 µm – Saug– und Druckschlauch – Transportwagen	A	3999	2'100.–
	– Ersatzfilter 30 µm	A	3485	74.–
	– Ersatzfilter 5 µm	A	4002	55.–
	PIUSI Dieselfiltriergerät – geeignet zum Filtern von Diesel – Anschlussspannung 230 V, 600 W – Förderleistung max. 56 l/min. – Doppelfiltersystem – 1 Stk. 30 µm mit Wasserabsorption – 2 Stk. 5 µm – Saug– und Druckschlauch – Transportwagen	A	4000	1'750.–
	– Ausführung 12 V	A	4001	175.–
	– Ersatzfilter 30 µm	A	3485	74.–
	– Ersatzfilter 5 µm	A	4002	55.–

Flüssigkeitspumpen pneumatisch

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Ölpumpe 1:1 – geeignet für Mineralöle und Diesel – geeignet zum Umfüllen von Flüssigkeiten – Förderleistung max. 40 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar			
	Fassausführung 200 l	A	1470	530.–
	Kurzausführung Wandmodell	A	1608	500.–
	SAMOA Ölpumpe 3:1 – geeignet für Hydraulik–, Motoren– und Getriebeöl – geeignet zum Fördern in Anlagen – Förderleistung max. 25 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar			
	Fassausführung 200 l	A	1471	530.–
	Kurzausführung Wandmodell	A	1584	500.–
	SAMOA Ölpumpe 5:1 – geeignet für Hydraulik–, Motoren– und Getriebeöl – geeignet zum Fördern in Anlagen mit langem Rohrsystem – Förderleistung max.35 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar			
	Fassausführung 200 l	A	1612	940.–
	Kurzausführung Wandmodell	A	1611	910.–
	SAMOA Ölpumpe 8:1 – geeignet für Hydraulik–, Motoren– und Getriebeöl – geeignet zum Fördern von Ölen mit hoher Viskosität – Förderleistung max. 22 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar			
	Kurzausführung Wandmodell	A	3148	940.–
	SAMOA Öltheke – geeignet für Hydraulik–, Motoren– und Getriebeöl – mit Auslaufhahn – Tropfblech mit Rücklauf – Ölpumpe 2:1 – Förderleistung max. 20 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar			
	Fassausführung 200 l	A	3162	730.–
	SAMOA Ölpumpenset 1:1 – geeignet für Diesel–, Hydraulik–, Motoren– und Getriebeöl – mit 3 m Schlauch und Ölpistole – Förderleistung max. 30 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar	A	3539	690.–
	SAMOA Ölpumpenset 3:1 – mit 3 m Schlauch und digitale Ölpistole – Förderleistung max. 20 l/min.ch	A	1883	840.–

Flüssigkeitspumpen pneumatisch

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Flüssigkeitspumpe 1:1 – geeignet zum Fördern von Frostschutzmittelkonzentrat – geeignet zum Umfüllen und Fördern in Anlagen – Förderleistung max. 40 l/min. – Pumpenkörper vernickelt / Dichtungen Acetal–Polyurethan – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar			
	Fassausführung 200 l	A	4007	680.–
	Kurzausführung Wandmodell	A	3682	590.–
	SAMOA Flüssigkeitspumpe 1:1 – geeignet für diverse Flüssigkeiten – geeignet zum Fördern in Anlagen – Förderleistung max. 30 l/min. – Pumpenkörper INOX / Dichtungen PTFE, Viton – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar			
	Fassausführung 200 l	A	4008	960.–
	Kurzausführung Wandmodell	A	3252	880.–
	SAMOA Flüssigkeitspumpe 1:1 – geeignet für diverse Flüssigkeiten – geeignet zum Fördern in Anlagen – Förderleistung max. 35 l/min. – Pumpenkörper INOX / Dichtungen PTFE, Viton – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar			
	Fassausführung 200 l	A	4009	1'360.–
	Kurzausführung Wandmodell	A	3124	1'280.–
	FLEXBI Solventpumpe 1:1 – geeignet für Solvent und diverse Flüssigkeiten – geeignet zum Umfüllen und Fördern in Anlagen – Förderleistung max. 30 l/min. – Pumpenkörper INOX / Dichtungen Viton – Druckluft min. 2 bar, max. 8 bar			
	Fassausführung 200 l	A	1845	1'150.–
	Kurzausführung Wandmodell	A	4010	1'070.–
	FLEXBI Solventpumpe 3:1 – geeignet für Solvent und diverse Flüssigkeiten – geeignet zum Umfüllen und Fördern in Anlagen – Förderleistung max. 15 l/min. – Pumpenkörper INOX / Dichtungen Viton – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar			
	Fassausführung 200 l	A	3460	1'150.–
	Kurzausführung Wandmodell	A	4011	1'070.–
	FLEXBI Benzinpumpe – geeignet für brennbare Medien (Benzin) – geeignet zum Umfüllen – Förderleistung max. 30 l/min. – Zapfschlauch 3 m mit Automatik–Zapfpistole – Druckluft min. 4 bar, max. 8 bar			
	Fassausführung 200 l	A	1907	1'050.–

Flüssigkeitspumpen pneumatisch

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Membranpumpe DF50 – geeignet für Mineral– und Altöle – Pumpenkörper Alu / Membrane Hytrel – Förderleistung max. 50 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 7 bar – Übersetzungsverhältnis 1:1 – Anschluss 1/2" IG	A	2718	890.–
	SAMOA Membranpumpe DF50 – geeignet für Frostschutzmittel, Kühlflüssigkeiten, AdBlue® – Pumpenkörper Polypropylen / Membrane Hytrel – Förderleistung max. 50 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 7 bar – Übersetzungsverhältnis 1:1 – Anschluss 1/2" IG	A	3900	950.–
	SAMOA Membranpumpe DF50 – geeignet für Frostschutzmittel, Kühlflüssigkeiten, Mineral– und Altöle – Pumpenkörper Alu–Nickel / Membrane Hytrel – Förderleistung max. 50 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 7 bar – Übersetzungsverhältnis 1:1 – Anschluss 1/2" IG	A	3899	1'080.–
	SAMOA Membranpumpe DF50 – geeignet für Reinigungsmittel – Pumpenkörper Polypropylen / Membrane Teflon – Förderleistung max. 50 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 7 bar – Übersetzungsverhältnis 1:1 – Anschluss 1/2" IG	A	1621	1'250.–
	SAMOA Membranpumpe DF50 Mix – geeignet zum Mischen von Frostschutzmittel – Mischverhältnis 1:1 Fix – Pumpenkörper Polypropylen / Membrane Hytrel – Förderleistung max. 50 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 7 bar – Übersetzungsverhältnis 1:1 – Anschluss Saugseitig 2x 3/8", Druckseitig 1/8" IG	A	3041	940.–
	SAMOA Membranpumpe DF100 – geeignet für Mineral– und Altöle – Pumpenkörper Alu / Membrane Hytrel – Förderleistung max. 100 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 7 bar – Übersetzungsverhältnis 1:1 – Anschluss 1/2" IG	A	2099	1'180.–
	SAMOA Membranpumpe FF100 – geeignet für Frotzschutzmittel, Kühlflüssigkeiten, AdBlue® – Pumpenkörper Polypropylen Membrane Hytrel	A	3555	1'650.–

Zubehör zu Flüssigkeitspumpen pneumatisch

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Schlauchgarnitur zu Fasspumpen – Druckschlauch 1/2", 1,5 m – Luftschlauch 8 mm, 1 m – Kupplungssatz zu Luftschlauch – Druckluftreduzierventil 1/4"	A	3256	330.–
	Schlauchgarnitur zu Wand–, Membranpumpen – Saugschlauch 3/4", 3 m – Druckschlauch 1/2", 1 m – Druckluftreduzierventil 1/4" mit Luftschlauch, Kupplung – Wandhalterung	A	1622	460.–
	SAMOA Ansaugschlauch für Wand–, Membranpumpen – Länge 3 m – Dimension 3/4" mit Anschlusswinkel – Ansaugrohr – Fassadapter 2"	A	1710	170.–
	SAMOA Ansaugschlauch für Wand–, Membranpumpen – Länge 3 m – Dimension 3/4" mit Anschlusswinkel – Ansaugrohr mit Bodenventil – Fassadapter 2"	A	3177	180.–
	SAMOA Ansaugrohr zu Wandpumpen PVC 700 mm 3/4" AG INOX 700 mm 3/4" AG	 A A	 3269 2034	 28.– 140.–
	SAMOA Konsole für Wandpumpen Pneumatische Pumpe 2" IG Membranpumpe DF 50	 A A	 1709 3176	 42.– 54.–
	SAMOA Filter – 1/2" IG	A	3257	25.–
	SAMOA Kugelhahn – 1/2" IG	A	3258	25.–
	SAMOA Kugelhahn – 1/4" IG	A	3259	13.–
	Druckregler – Anschluss 1/4" IG, max. 10 bar – eingebautes Manometer	A	4012	58.–
	Filterregler – Anschluss 1/4" IG, max. 10 bar – Manometer 12 bar – Kunststoffbehälter mit Handablass	A	3993	84.–
	Wartungseinheit 2–teilig – Anschluss 1/4" IG, max. 10 bar – eingebautes Manometer – Kunststoffbehälter mit Handablass – Ölnebler angebaut	A	4111	175.–

mobile Flüssigkeitsversorgung

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Öltransportwagen für 200 l Fass – Transportwagen 3 Rad – leichte Ausführung – Laufräder Kunststoff – Schwenkrad mit Bremse – Ölpumpe pneumatisch 3:1 – Fassverschraubung 2" – Handdurchlaufzähler digital mit Drehgelenk – Druckschlauch 3 m 1/2"	A	1465	1'180.–
	SAMOA Öltransportwagen für 200 l Fass – Transportwagen 3 Rad – schwere Ausführung – Luftbereifung – Schwenkrad Vollgummi mit Bremse – Ölpumpe pneumatisch 3:1 – Fassverschraubung 2" – Handdurchlaufzähler digital mit Drehgelenk – Druckschlauch 3 m 1/2"	A	1468	1'490.–
	SAMOA Öltransportwagen für 200 l Fass – Transportwagen 3 Rad – schwere Ausführung – Luftbereifung – Schwenkrad Vollgummi mit Bremse – Ölpumpe pneumatisch 3:1 – Ölpumpe auf Fasswagen montiert – Handdurchlaufzähler digital mit Drehgelenk – Schlauchroller mit 8 m Druckschlauch	A	1588	2'280.–
	SAMOA Öltransportwagen für 50 l Fass – Transportwagen 4 Rad – 2 Schwenkräder – Ölpumpe pneumatisch 3:1 – Fassverschraubung 2" – Handdurchlaufzähler digital mit Drehgelenk – Druckschlauch 3 m 1/2"	A	1587	1'080.–
	SAMOA Öltransportwagen mit 25 l Behälter – Transportwagen 2 Rad – mit Druckspeicher und Manometer – Sicherheitsventil – Betriebsdruck max. 7 bar – Abgabepistole mit Drehgelenk – Druckschlauch 1,5 m	A	1583	430.–
	SAMOA Frostschutztransportwagen für 200 l Fass – Transportwagen 3 Rad – leichte Ausführung – Laufräder Kunststoff – Schwenkrad mit Bremse – Membranpumpe pneumatisch – Fassverschraubung 2" – Handdurchlaufzähler digital mit Drehgelenk – Druckschlauch 3 m 1/2"	A	3255	2'250.–

Transportwagen für 50 kg/200 kg Fässer

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Transportwagen 4–Rad – für 20–50 l Gebinde – 2 Laufräder Kunststoff – 2 Schwenkräder	A	1623	180.–
	SAMOA Transporttrolly 60 kg – Fassdurchmesser max. 400 mm	A	3270	145.–
	SAMOA Transporttrolly 200 kg – Fassdurchmesser max. 400 mm	A	2211	220.–
	PIUSI Fasswagen 200 kg – für 200 kg Fass – Stahlrohrgestell lackiert – 4–Rad (2 Schwenkräder mit Bremse)	A	3952	580.–
	SAMOA Fasswagen 200 kg – für 200 kg Fass – leichte Ausführung – 3–Rad (Gummi) – Schwenkrad mit Bremse	A	1533	310.–
	SAMOA Fasswagen 200 kg – für 200 kg Fass – schwere Ausführung – 3–Rad (Luftbereift) – Schwenkrad mit Bremse	A	1531	580.–
	FLEXBI Fasswagen 200 kg – für 200 kg Fass – mit Auffangwanne mit Gitterrost – 4–Rad (2 Schwenkräder mit Bremse)	A	2001	780.–
	Fahrbare Auffwangwanne aus Stahl 200 l – für 1 Fass 200 l – blau lackiert / mit Stahlgitterrost – Masse 98x91x104 cm (LxBxH) – 4–Rad mit Schiebebügel	D	1098	1'140.–
	Fahrbare Auffwangwanne aus Stahl 200 l – für 2 Fass 200 l – blau lackiert / mit Stahlgitterrost – Masse 138x81x104 cm (LxBxH) – 4–Rad mit Schiebebügel	D	1099	1'320.–
	Fahrbare Auffwangwanne aus GFK 200 l – für 1 Fass 200 l – Stahlgitterrost – Masse 109x86x108 cm (LxBxH) – 4–Rad mit Schiebebügel	D	1108	880.–
	Fahrbare Auffwangwanne aus GFK 200 l – für 2 Fass 200 l – Stahlgitterrost – Masse 152x86x108 cm (LxBxH) – 4–Rad mit Schiebebügel	D	1109	1'030.–
	Fasstransportwagen 200 kg – für 200 kg Fass – Verzinkt – mit Pedalachse	D	2258	890.–
	Fasstransportheber DrumBoy – für 50–200 kg Fass – Fass kann mühelos auf Wanne aufgesetzt werden	D	2366	940.–

Flüssigkeitspistolen und Zubehör

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Füllpistole ohne Zähler – max. 40 l/min., Öle bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium mit Drehgelenk 1/2" IG – Öffnungshebel arretierbar – Ausgang 1/2" IG, Auslauf nicht im Lieferumfang	A	1542	90.–
	SAMOA Füllpistole mit elektronischem Zähler – max. 30 l/min., Öle bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium mit Drehgelenk 1/2" IG – Ausgang 1/2" IG, Auslauf nicht im Lieferumfang – Zähler vierstellig und Totalisator	A	1600	360.–
	SAMOA Füllpistole mit mechanischem Zähler – max. 20 l/min., Öle bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium mit Drehgelenk 1/2" IG – Ausgang 1/2", Ausgang nicht im Lieferumfang – kleiner Zeiger 1 l, grosser Zeiger 10 l, mit Totalisator	A	4015	550.–
	SAMOA Auslauf für Füllpistolen und Zähler – mit automatischem Antitropfmundstück – flexibel – gerade – 1/2" AG	A	4145	55.–
	SAMOA Auslauf für Füllpistolen und Zähler – mit automatischem Antitropfmundstück – flexibel – 90° abgewinkelt – 1/2" AG	A	4146	55.–
	SAMOA Auslauf für Füllpistolen und Zähler – mit halbautomatischem Antitropfmundstück – flexibel, Schlauch formbar – gerade – 1/2" AG	A	4147	70.–
	SAMOA Auslauf für Füllpistolen und Zähler – mit halbautomatischem Antitropfmundstück – flexibel – 90° abgewinkelt – 1/2" AG	A	1616	60.–
	SAMOA Auslauf für Füllpistolen und Zähler – mit halbautomatischem Antitropfmundstück – starr – 60° abgewinkelt – 1/2" AG	A	1617	65.–
	SAMOA Auslauf für Füllpistolen und Zähler – mit manuellem Antitropfmundstück – flexibel – gerade – 1/2" AG	A	1615	60.–
	SAMOA Auslauf für Füllpistolen und Zähler – mit manuellem Antitropfmundstück – starr – 110° abgewinkelt – 1/2" AG	A	1618	65.–
	SAMOA Ölpistolenmundstücke halbautomatisches Antitropfmundstück 1/4" IG manuelles Antitropfmundstück 1/4" IG Winkelauslaufvorsatz passend zu 2046	A A A	1796 2046 1619	34.– 34.– 28.–
	SAMOA Drehgelenk – 1/2" AG x 1/2" IG – gerade	A	1620	35.–

Flüssigkeitspistolen und Zubehör

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA HL-Füllpistole ohne Zähler – max. 70 l/min., Öle bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium mit Drehgelenk 3/4" IG – Ausgang 3/4" IG, Auslauf nicht im Lieferumgang	A	1607	290.–
	SAMOA HL-Füllpistole mit elektronischem Zähler – max. 70 l/min., Öle bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium mit Drehgelenk 3/4" IG – Ausgang 3/4" IG, Auslauf nicht im Lieferumgang	A	1601	710.–
	SAMOA Auslauf für Füllpistolen und Zähler – mit automatischem Antitropfmundstück – flexibel – gerade – 3/4" AG	A	4148	75.–
	SAMOA Auslauf für Füllpistolen und Zähler – mit automatischem Antitropfmundstück – flexibel – 90° abgewinkelt – 3/4" AG	A	4149	75.–
	SAMOA Füllpistole mit Mengenvorwahl – max. 15 l/min., Öle bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium mit Drehgelenk 1/2" IG – Mengenvorwahl vierstellig und Totalisator – Auslauf starr, mit Gelenk	A	3260	690.–
	SAMOA Füllpistole mit Mengenvorwahl – max. 15 l/min., Öle bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium mit Drehgelenk 1/2" IG – Mengenvorwahl vierstellig und Totalisator – Auslauf fexibel, 90° abgewinkelt	A	1603	740.–
	SAMOA Füllpistole mit Mengenvorwahl – max. 15 l/min., Öle bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium mit Drehgelenk 1/2" IG – Mengenvorwahl vierstellig und Totalisator – Auslauf starr, 60° abgewinkelt	A	1602	740.–
	SAMOA Füllpistole ohne Zähler – max. 20 l/min., für Frostschutz und Solvent – Gehäuse Polyamid mit Drehgelenk 1/2" IG – Auslauf flexibel, 90° abgewinkelt	A	2260	210.–
	SAMOA Füllpistole mit elektronischem Zähler – max. 20 l/min., für Frostschutz und Solvent – Gehäuse Polyamid mit Drehgelenk 1/2" IG – Zähler vierstellig mit Totalisator – Auslauf flexibel, 90° abgewinkelt	A	1604	620.–
	SAMOA elektronischer Durchflusszähler – max. 20 l/min., Schmierstoffe bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium 1/2" IG – Zähler vierstellig und Totalisator SAMOA mechanischer Durchflusszähler	A A	1606 4016	280.– 310.–
	SAMOA elektronischer Durchflusszähler – max. 70 l/min., Schmierstoffe bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium 3/4" IG – Zähler vierstellig und Totalisator	A	1614	650.–
	SAMOA elektronischer Durchflusszähler – max. 15 l/min., für Frostschutz und Solvent – Gehäuse Polyamid 1/2" IG – Zähler vierstellig und Totalisator	A	3180	480.–

Schlauchaufroller

		Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	FLEXBI Schlauchaufroller Kunststoff verschalt – Medium Luft und Wasser – Kunststoffgehäuse – Schlauchlänge 15 m, Ø 8 mm – Schlauchanschluss 1/4" AG	A	2000	260.–
	FLEXBI Schlauchaufroller Kunststoff verschalt – Medium Luft und Wasser – Kunststoffgehäuse – Schlauchlänge 10 m, Ø 10 mm – Schlauchanschluss 3/8" AG	A	2943	260.–
	SAMOA Schlauchaufroller Compact verschalt – Medium Luft und Wasser – Stahlgehäuse – Schlauchlänge 15 m, Ø 8 mm – Schlauchanschluss 1/4" AG	A	1595	330.–
	SAMOA Schlauchaufroller Compact verschalt – Medium Luft und Wasser – Stahlgehäuse – Schlauchlänge 12 m, Ø 10 mm – Schlauchanschluss 3/8" AG	A	1596	360.–
	SAMOA Schlauchaufroller Alu offen Serie 506 – Medium Öl, Frostschutz, Luft und Wasser – Schlauchlänge 10 m, Ø 1/2" – Schlauchanschluss 1/2" – Druck max. 100 bar	A	2537	590.–
	SAMOA Schlauchaufroller Alu offen Serie 506 – Medium Fett – Schlauchlänge 10 m, Ø 1/4" – Schlauchanschluss 1/4" – Druck max. 350 bar	A	3268	590.–
	SAMOA Schlauchaufroller Alu offen Serie 506 – Medium Öl, Frostschutz, Luft und Wasser – Schlauchlänge 15 m, Ø 1/2" – Schlauchanschluss 1/2" – Druck max. 100 bar	A	2957	660.–
	SAMOA Schlauchaufroller Alu offen Serie 506 – Medium Fett – Schlauchlänge 15 m, Ø 3/8" – Schlauchanschluss 1/4" – Druck max. 280 bar	A	3267	660.–
	SAMOA Schlauchaufroller Stahl offen Serie 504 – Medium Öl, Frostschutz, Luft und Wasser – Schlauchlänge 15 m, Ø 1/2" – Schlauchanschluss 1/2" – Druck max. 100 bar	A	1590	880.–
	SAMOA Schlauchaufroller Stahl offen Serie 504 – Medium Fett – Schlauchlänge 15 m, Ø 3/8" – Schlauchanschluss 1/4" – Druck max. 350 bar	A	1593	880.–
	SAMOA Schlauchaufroller Stahl offen Serie 505 – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – Schlauchlänge 20 m, Ø 1/2" – Schlauchanschluss 1/2" – Druck max. 100 bar	A	3128	1'420.–
	SAMOA Schlauchaufroller Stahl offen Serie 505 – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – Schlauchlänge 15 m, Ø 3/4" – Schlauchanschluss 3/4" – Druck max. 100 bar	A	3129	1'750.–

Schlauchaufroller

		Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Schlauchaufroller Alu/Stahl verschalt Serie 502 – Medium Öl, Frostschutz, Luft und Wasser – Schlauchlänge 15 m, Ø 1/2" – Schlauchanschluss 1/2" – Druck max. 100 bar	A	1591	850.–
	SAMOA Schlauchaufroller Alu/Stahl verschalt Serie 502 – Medium Fett – Schlauchlänge 13 m, Ø 1/4" – Schlauchanschluss 1/4" – Druck max. 350 bar	A	1594	850.–
	FLEXBI Schlauchaufroller INOX offen – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – für 35 m Schlauchlänge, Ø 1/2", ohne Schlauch – Druck max. 200 bar	A	3108	1'310.–
	FLEXBI Schlauchaufroller INOX offen – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – für 10 m Schlauchlänge, Ø 3/4", ohne Schlauch – Druck max. 20 bar	A	2393	1'100.–
	FLEXBI Schlauchaufroller INOX offen – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – für 20 m Schlauchlänge, Ø 3/4", ohne Schlauch – Druck max. 20 bar	A	3215	1'390.–
	FLEXBI Schlauchaufroller INOX offen – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – für 25 m Schlauchlänge, Ø 1", ohne Schlauch – Druck max. 20 bar	A	2474	1'940.–
	FLEXBI Schlauchaufroller INOX offen – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – für 30 m Schlauchlänge, Ø 1", ohne Schlauch – Druck max. 20 bar	A	2476	2'650.–
	FLEXBI Schlauchaufroller lackiert offen – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – für 35 m Schlauchlänge, Ø 1/2", ohne Schlauch – Druck max. 200 bar	A	3401	1'030.–
	FLEXBI Schlauchaufroller lackiert offen – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – für 10 m Schlauchlänge, Ø 3/4", ohne Schlauch – Druck max. 20 bar	A	3402	570.–
	FLEXBI Schlauchaufroller lackiert offen – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – für 20 m Schlauchlänge, Ø 3/4", ohne Schlauch – Druck max. 20 bar	A	3403	990.–
	FLEXBI Schlauchaufroller lackiert offen – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – für 25 m Schlauchlänge, Ø 1", ohne Schlauch – Druck max. 20 bar	A	2473	1'450.–
	FLEXBI Schlauchaufroller lackiert offen – Medium Öl, Diesel, Luft und Wasser – für 30 m Schlauchlänge, Ø 1", ohne Schlauch – Druck max. 20 bar	A	2475	2140.–

Zubehör zu Schlauchaufroller

		Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Ölpistolenhalter – lackiert – mit Tropfschale	A	1857	125.–
	SAMOA Wandhalterung – schwenkbar – lackiert – zu Schlauchroller Samoa Serie 501 504 / 506 / 207	A	3273	72.–
	FLEXBI Wandkonsole INOX – schwenkbar – INOX – für Schlauchaufroller Flexbi Art.Nr. 3108 / 3401	A	2887	240.–
	FLEXBI Wandkonsole INOX – schwenkbar – INOX – für Schlauchaufroller Flexbi Art.Nr. 2393 / 3403	A	3035	130.–
	FLEXBI Wandkonsole INOX – schwenkbar – INOX – für Schlauchaufroller Flexbi Art.Nr. 3215 / 3403	A	3404	240.–
	SAMOA Standkonsole – für die Montage von 6 Stk. Schlauchrollen – Auffangwanne mit Lochblech – 2 Stk. Schubladen abschliessbar – Masse 2500x1640x700 mm (HxBxT)	A	2081	2'950.–
	SAMOA Standkonsole – für die Montage von 3 Stk. Schlauchrollen – Auffangwanne mit Lochblech – Masse 2215x1015x450 mm (HxBxT)	A	3275	1'450.–
	SAMOA Standkonsole – für die Montage von 2 Stk. Schlauchrollen – 2 x Tropffänger	A	3276	650.–
	Zapfschlauch schwarz Typ Conti 3/4" – geeignet für Benzin– und Dieselkraftstoff – Schlauchgrösse 19x31 mm – leitfähig / kältebiegsam bis –30°C – inkl. Verschraubungen			
	6 m	A	1881	210.–
	10 m	A	3277	310.–
	15 m	A	3278	450.–
	20 m	A	3279	560.–
	25 m	A	3280	690.–
	Zapfschlauch schwarz Typ Conti 1" – geeignet für Benzin– und Dieselkraftstoff – Schlauchgrösse 25x36 mm – leitfähig / kältebiegsam bis –30°C – inkl. Verschraubungen			
	10 m	A	3281	450.–
	15 m	A	3282	640.–
	20 m	A	3283	830.–
	25 m	A	3284	1'020.–
	30 m	A	3285	1'210.–

Ölzubehör

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Saug– und Druckspritze – Metall, Inhalt 500 cc. – Schlauch 290 mm – Stahlrohr gerade 150 mm – Stahlrohr gebogen 150 mm	A	1474	31.–
	SAMOA Saug– und Druckspritze – Metall, Inhalt 800 cc. – Schlauch 290 mm	A	1476	33.–
	TEBO Fasshahn 3/4" – aus Kunststoff / Polyethylen braun – aus Kunststoff / Polyamid weiss	A A	2901 3517	9.5 4.80
	SAMOA Fasshahn 3/4" – aus Spritzguss – selbstschliessend	A	1636	24.–
	SAMOA Fasshahn 2" – aus Aluminium – selbstschliessend	A	1663	36.–
	SAMOA Füllstandanzeige – für 200 l Fass – geeignet für Mineralöle und Diesel – Skala 0–200 – Montage auf kleinerer Fassöffnung 3/4"	A	1624	68.–
	SAMOA Messbecher 1 l – Skala 0–1 l – flexibles Auslaufrohr – aus Kunststoff, Farbe weiss	A	1684	13.–
	SAMOA Messbecher 2 l – Skala 0–2 l – flexibles Auslaufrohr – aus Kunststoff, Farbe weiss	A	1685	15.–
	SAMOA Messbecher 3 l – Skala 0–3 l – flexibles Auslaufrohr – aus Kunststoff, Farbe weiss	A	1686	18.–
	SAMOA Messbecher 5 l – Skala 0–5 l – flexibles Auslaufrohr – aus Kunststoff, Farbe weiss	A	1687	23.–
	SAMOA Ausguss zu Messbecher – für 1–3 l – aus Kunststoff flexibel	A	2457	4.–
	SAMOA Ausguss zu Messbecher – für 5 l – aus Kunststoff flexibel	A	2292	6.–

Ölzubehör

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PRESSOL Messbecher 0,5 l – Skala 0–0,5 l – Auslaufrohr starr aus Kunststoff – aus Weissblech	A	3286	18.–
	PRESSOL Messbecher 1 l – Skala 0–1 l – Auslaufrohr starr aus Kunststoff – aus Weissblech	A	3287	20.–
	PRESSOL Messbecher 2 l – Skala 0–2 l – Auslaufrohr starr aus Kunststoff – aus Weissblech	A	3288	27.–
	PRESSOL Messbecher 1 l – Skala 0–1 l – flexibles Auslaufrohr – aus Weissblech	A	3289	28.–
	PRESSOL Messbecher 2 l – Skala 0–2 l – flexibles Auslaufrohr – aus Weissblech	A	3290	22.–
	SAMOA Trichter 2 l – Durchmesser 190 mm – flexibler Ausguss – aus Kunststoff, Farbe weiss	A	3291	14.–
	SAMOA Trichter 3,5 l – Durchmesser 230 mm – flexibler Ausguss – aus Kunststoff, Farbe weiss	A	3292	24.–
	GFK–Einfülltrichter 60 – zum Aufsetzen auf 60 l Fass – Durchmesser 390 mm / Höhe 160 mm	A	2758	135.–
	GFK–Einfülltrichter 200 – zum Aufsetzen auf 200 l Fass – Durchmesser 560 mm / Höhe 150 mm	A	2352	155.–
	GFK–Einfülltrichter 200 mit Deckel – zum Aufsetzen auf 200 l Fass – Durchmesser 560 mm / Höhe 180 mm – mit abschliessbarem Deckel	A	1143	370.–
	PE–Auffangschale 20 – Auffangvolumen 20 l – Masse 690x440x105 mm (LxBxH) – stabile Konstruktion mit Traggriffen – Säure–, Chemikalien–, Öl– und Benzinbeständig	A	3406	150.–
	PE–Auffangschale 58 – Auffangvolumen 58 l – Masse 920x600x250 mm (LxBxH) – verschliessbar – Säure–, Chemikalien–, Öl– und Benzinbeständig	A	3407	390.–

Getriebeölhandpumpen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Getriebeöleimer mit Pumpe – Inhalt 16 l – Auslaufschlauch 1,5 m – Abstellhahn mit Auslaufkrümmer	A	1480	320.–
	SAMOA Getriebeölhandpumpe – für 12–18 l Gebinde – Fassdeckeldurchmesser 265–310 mm – Auslaufschlauch 1,5 m – Auslaufkrümmer	A	1478	130.–
	SAMOA Getriebeölhandpumpe – für 20 l Gebinde – Fassdeckeldurchmesser 285–330 mm – Auslaufschlauch 1,5 m – Auslaufkrümmer	A	1479	140.–
	SAMOA Getriebeölhandpumpe mit Fasswagen – für 50 l Gebinde – Saugrohrlänge 760 mm – Fassverschraubung 2" – Auslaufschlauch 1,5 m – Abstellhahn mit Auslaufkrümmer – Fasswagen 4–Rad	A	1987	310.–
	SAMOA Transportwagen 4–Rad – für 20–50 l Gebinde – 2 Laufräder Kunststoff – 2 Schwenkräder	A	1623	180.–
	SAMOA Auslaufschlauch – Abstellhahn mit Auslaufkrümmer – Schlauchlänge 1,5 m – Anschluss 1/2" IG	A	1536	70.–

Diverse Flüssigkeitspumpen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Liquifix® Schüttelpumpe – geeignet für Wassser, Kraftstoff und Reinigungsmittel – super Saugwirkung ohne manuelles Ansaugen – schnelles, automatisches Umfüllen von Flüssigkeiten – 2 m öl– und benzinbeständiger PVC Schlauch – auch an längere Schäuche anschliessbar – Saugkopf aus Kupfer, Glas und rostfreiem Stahl – US–Patent in Verbindung mit physikalischem Naturgesetz	A	2689	28.–
	Bohrmaschinenpumpe – geeignet für Diesel, Heizöl und Wasser – Förderleistung ca. 60 l/min. – Saughöhe max. 2 m – Schlauchanschluss 25 mm – Zapfen Ø 8 mm	A	3409	108.–
	Rotations-Zahnradpumpe aus INOX – geeignet zum Einatz in Kleinteilereiniger etc. – Druckluftantrieb – Förderleistung ca. 10 l/min. – Eingangsdruck 4 bar – Anschluss 3/8" IG – Pumpenkörper aus rostfreiem Stahl – Zahnräder PTFE – Dichtungen Viton	A	3410	390.–
	SAMOA Druckluftpumpe – geeignet für Lösungs–, Reinigungs–, Waschmittel – Berührungsteile Crhomstahl, PTFE und Viton – Förderleistung ca. 15 l/min. – Druckluft min. 2 bar, max. 8 bar – Anschluss 3/8" AG – Fassgewinde 3/4" AG	A	4019	380.–
	PIUSI Elektropumpe – geeignet für Frostschutz– und Scheibenwaschmittel–Mischung – Anschlussspannung 230 V, 370W – Förderleistung ca. 34 l/min. – Gewinde 3/4" AG / 19 mm	A	3564	480.–
	Sprühgerät fahrbar aus INOX – Tankinhalt 24 l – Sprühlanze mit 7,5 m Spiralschlauch – Druck max. 7 bar	A	3412	620.–

Fallölbar

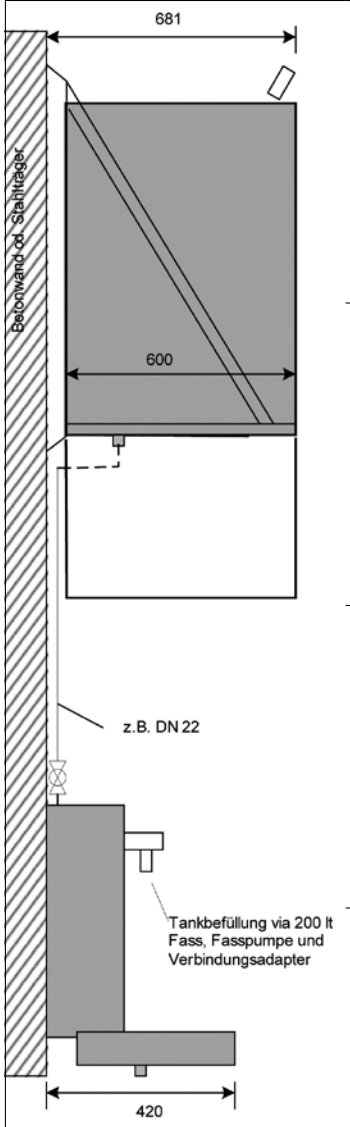

Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
Die Fallölbar ist geeignet für die Lagerung von Öl, Frostschutz und Solvent. Je nach Bedarf werden Stahl– oder Chromstahltanks mit 250 l Inhalt verwendet. Die Tankbefüllung erfolgt mit einer pneumatischen Füllpumpe über den Lebon Sicherheitshahn. Die Preise sind exkl. Rohrleitungen und Montagematerial.			
Fallölbar für 2 Produkte bestehend aus: – 2 Stk. Fallölbehälter Stahlblech 250 l – 1 Stk. Aufhängekonsole für 2 Behälter – 1 Stk. Auffwangwanne für 2 Behälter – 1 Stk. Ölbarelement 590x420x310 mm (HxTxB) – 2 Stk. Lebonölbarhahn selbstschliessend – 2 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch	D	3314	4'600.–
Fallölbar für 3 Produkte bestehend aus: – 3 Stk. Fallölbehälter Stahlblech 250 l – 1 Stk. Aufhängekonsole für 3 Behälter – 1 Stk. Auffwangwanne für 3 Behälter – 1 Stk. Ölbarelement 590x420x360 mm (HxTxB) – 3 Stk. Lebonölbarhahn selbstschliessend – 3 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch	D	3315	6'300.–
Fallölbar für 4 Produkte bestehend aus: – 4 Stk. Fallölbehälter Stahlblech 250 l – 2 Stk. Aufhängekonsole für 2 Behälter – 2 Stk. Auffwangwanne für 2 Behälter – 1 Stk. Ölbarelement 590x420x610 mm (HxTxB) – 4 Stk. Lebonölbarhahn selbstschliessend – 4 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch	D	3316	8'300.–
Fallölbar für 6 Produkte bestehend aus: – 6 Stk. Fallölbehälter Stahlblech 250 l – 2 Stk. Aufhängekonsole für 3 Behälter – 2 Stk. Auffwangwanne für 3 Behälter – 1 Stk. Ölbarelement 590x420x910 mm (HxTxB) – 6 Stk. Lebonölbarhahn selbstschliessend – 6 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch	D	3317	11'700.–
Fallölbar für 8 Produkte bestehend aus: – 8 Stk. Fallölbehälter Stahlblech 250 l – 4 Stk. Aufhängekonsole für 2 Behälter – 4 Stk. Auffwangwanne für 2 Behälter – 2 Stk. Ölbarelement 590x420x610 mm (HxTxB) – 8 Stk. Lebonölbarhahn selbstschliessend – 8 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch	D	3318	16'500.–

Fallölbar

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Fallölbar 1–teilig – für 1 Produkt – Tankinhalt 250 l – Masse 1510x500x620 mm (HxTxB) – Wand– oder Standmontage (je nach Zubehör) – Lebon Ölbarhahn selbstschliessend – Tropfblech – Füllstandsanzeige – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch			
	Ausführung in Stahl	D	2327	2'200.–
	Ausführung in INOX	D	3320	3'200.–
	Fallölbar 2–teilig – für 2 Produkte – Tankinhalt 2x250 l – Masse 1510x500x620 mm (HxTxB) – Wand– oder Standmontage (je nach Zubehör) – 2 Stk. Lebon Ölbarhahn selbstschliessend – Tropfblech – 2 Stk. Füllstandsanzeige – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch			
	Ausführung in Stahl	D	2170	3'300.–
	Ausführung in INOX	D	3319	4'300.–
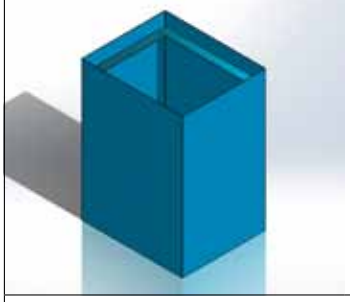	**Gestell zu Kombifallölbar** – integrierte Auffangwanne – Inhalt 250 l – Masse 850x500x620 mm (HxTxB) – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch			
	Ausführung in Stahl	D	2103	690.–
	Ausführung in INOX	D	3321	1'100.–
	Gestell zu Kombifallölbar – Masse 850x500x620 mm (HxTxB) – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch			
	Ausführung in Stahl	D	2102	290.–
	Ausführung in INOX	D	3322	540.–

Zubehör zu Fallölbar

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Fallölbehälter aus Stahl 250 l – Masse 850x500x600 mm (HxTxB) – inkl. Füllstandsanzeige und Entlüftungskappe – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch Fallölbehälter aus INOX 250 l	D D	1785 1842	850.– 1'540.–
	**Füllstandsanzeige zu Fallölbehälter** – Gewinde 2" AG – Anzeige in cm	D	2216	45.–
	Entlüftungskappe zu Fallölbehälter – Gewinde 2" AG – Material PVC	D	3323	9.–
	Lebon Ölbarhahn – selbstschliessend – Material Alu – Gewinde 1" IG	D	1847	245.–
	Füllschlauch zu Lebon Ölbarhahn – mit Bajonettkupplung – Anschluss 3/4"–1" AG – Länge 1,5 m – PVC Schlauch mit Stahldrahtspirale	D	1858	250.–
	Bajonettkupplung zu Lebon Ölbarhahn – Kupplung Alu – Schlauchnippel Messing 25 mm	D	1848	180.–
	Winkelkugelhahn – Gewinde 3/4" IG – mit Auslaufmundstück	D	2363	190.–
	Füllschlauch zu Winkelkugelhahn – Anschluss 3/4" IGx3/4"–1" AG – Länge 1,5 m – PVC Schlauch mit Stahldichtspirale	D	3324	120.–
	SAMOA Öl–Transferpumpe – geeignet für Mineralöle und Diesel – Förderleistung max. 30 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar – Fassausführung mit 2" Adapter	D	1470	530.–
	SAMOA Frostschutz–Transferpumpe – geeignet für Kühler–Frostschutz unverdünnt – Förderleistung max. 30 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar – Fassausführung mit 2" Adapter	D	4007	680.–
	SAMOA Flüssigkeits–Transferpumpe – geeignet für Solvent und Kühler-Frostschutz – Förderleistung max. 30 l/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar	D	4008	960.–
	Wandhalterung für Transferpumpe – mit Tropfblech – lackiert	D	2430	85.–

Druckölbar

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Druckölbarelement für 4 Produkte – 1 Stk. Ölbarelement 620x295x480 mm (HxTxB) – 4 Stk. Samoa Ölbarhahn selbstschliessend – 4 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Leitungsanschluss von unten oder oben – Lackierung weiss	D	3328	1'100.–
	SAMOA Druckölbarelement für 4 Produkte mit Zähler – 1 Stk. Ölbarelement 620x295x480 mm (HxTxB) – 4 Stk. Samoa digitaler Durchflusszähler – 4 Stk. Samoa Ölbarhahn selbstschliessend – 4 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Leitungsanschluss von unten oder oben – Lackierung weiss	D	3329	1'650.–
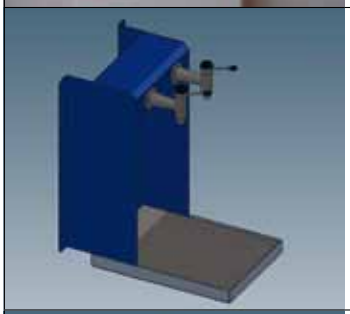	**Druckölbarelement für 2 Produkte** – 1 Stk. Ölbarelement 590x420x310 mm (HxTxB) – 2 Stk. Samoa Ölbarhahn selbstschliessend – 2 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Leitungsanschluss von unten oder oben – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch	D	3007	1'350.–
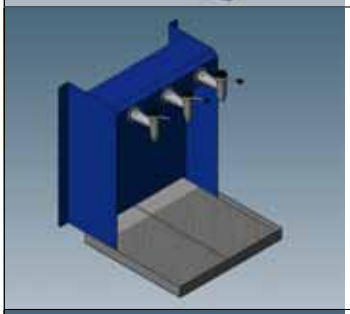	**Druckölbarelement für 3 Produkte** – 1 Stk. Ölbarelement 590x420x360 mm (HxTxB) – 3 Stk. Samoa Ölbarhahn selbstschliessend – 3 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Leitungsanschluss von unten oder oben – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch	D	3325	1'700.–
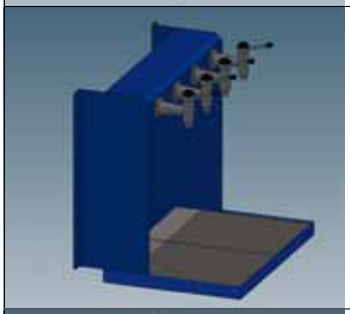	**Druckölbarelement für 4 Produkte** – 1 Stk. Ölbarelement 590x420x610 mm (HxTxB) – 4 Stk. Samoa Ölbarhahn selbstschliessend – 4 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Leitungsanschluss von unten oder oben – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch	D	3326	2'250.–
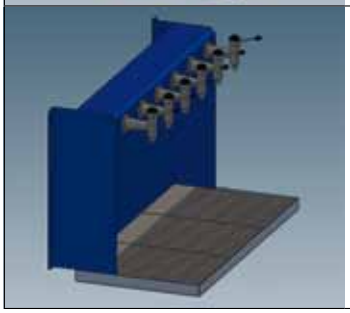	**Druckölbarelement für 6 Produkte** – 1 Stk. Ölbarelement 590x420x910 mm (HxTxB) – 6 Stk. Samoa Ölbarhahn selbstschliessend – 6 Stk. Kugelhahn 3/4" montiert auf Ölbarelement – Leitungsanschluss von unten oder oben – Lackierung Farbe RAL nach Wunsch	D	3327	3'100.–

Zubehör zu Druckölbar

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Ölbarhahn – Gewinde 1/2" IG – selbstschliessend – mit Auslaufmundstück	D	3065	95.–
	Winkelkugelhahn – Gewinde 3/4" IG – mit Auslaufmundstück	D	2363	190.–
	SAMOA Digitaler Durchflusszähler – max. 20 l/min., Schmierstoffe bis SAE 140 – Gehäuse Aluminium 1/2" IG – Zähler vierstellig und Totalisator	D	1606	280.–
	SAMOA Digitaler Durchflusszähler – max. 15 l/min., für Frostschutz und Solvent – Gehäuse Polyamid 1/2" IG – Zähler vierstellig und Totalisator	D	3180	420.–
	Magnetventil 230 V – Gewinde 1/2" IG – mit Druckentlastung – mit Schalldämpfer	D	1662	540.–
	Magnetventilsteuerung – mit Drucktaster – mit Intervallschalter – einstellbar 1 Sek. – 24 Std. – passend zu Magnetventil Art.–Nr. 1662	D	3149	410.–
	Satellitenstation – mit Drucktaster – passend zu Magnetventilsteuerung Art.–Nr. 3149 – mehrfach anwendbar	D	3330	130.–
	SAMOA Füllstandanzeige – für 200 l Fass – geeignet für Mineralöle und Diesel – Skala 0–200 – Montage auf kleinerer Fassöffnung 3/4"	D	1624	68.–
	Füllstandsgrenzschalter Maxi-Melder – Anschlussspannung 230 V – 1 Ausgangsrelais (schliessen) – Schwimmsonde mit 5 m Anschlusskabel – Alarm wenn Sonde eintaucht (vollem Tank)	D	3742	365.–
	Füllstandsgrenzschalter Mini-Melder – Anschlussspannung 230 V – 1 Ausgangsrelais (schliessen) – Schwimmsonde mit 5 m Anschlusskabel – Alarm wenn Sonde auftaucht (leerem Tank)	D	3741	370.–
	Pneumatische Pumpen und Zubehör Seiten 33 - 36 **Elektrische Pumpen und Zubehör Seite 29** **Weitere Füllstandsmessgeräte Seite 93 - 94**			

Altölentsorgung

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Altölauffangwagen 70 l – Inhalt 70 l – Druckentleerung – Trichterdurchmesser 440 mm – Höhe verstellbar: min. 950 mm, max. 1'700 mm	A	1514	620.–
	SAMOA Altölauffangwagen 100 l – Inhalt 100 l – Druckentleerung – Trichter mit Spritzschutz – Trichterdurchmesser 620 mm – Höhe verstellbar: min. 1'400 mm, max. 2'000 mm	A	1515	780.–
	SAMOA Altölauffangwagen 100 l – Inhalt 100 l – Entleerung mit pneumatischer Pumpe – Trichter mit Spritzschutz – Trichterdurchmesser 620 mm – Höhe verstellbar: min. 1'400 mm, max. 2'000 mm	A	3293	1'280.–
	SAMOA Altölabsaug– und Sammelwagen 70 l – Inhalt 70 l – Druckentleerung – Trichterdurchmesser 440 mm – Höhe verstellbar: min. 950 mm, max. 1'700 mm – Absaugeinheit mit Vakuumpumpe – Sondenset 6–teilig	A	1517	950.–
	SAMOA Altölabsaug– und Sammelwagen 100 l – Inhalt 100 l – Druckentleerung – Trichter mit Spritzschutz – Trichterdurchmesser 620 mm – Höhe verstellbar: min. 1'600 mm, max. 2'000 mm – Absaugeinheit mit Vakuumpumpe – Altölmessglas 10 l – Sondenset 6–teilig	A	1516	1'320.–
	SAMOA Altölabsaugwagen 24 l – Inhalt 24 l – Absaugeinheit mit Vakuumpumpe – Sondenset 6–teilig	A	1518	530.–

Altölentsorgung

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Druckluft–Altölabsaugsystem – selbstregulierende Druckluftkolbenpumpe – für Pkw, Lkw, Busse, Land– und Baumaschinen – Zeitschalter für das Einstellen der Betriebszeitdauer – eingebauter Filter auf der Saugseite – 3 m Saugschlauch – Sondenset 6–teilig – Absaugen direkt in den Altöl–Sammeltank			
	SAMOA Altölabsaugsystem für Wandmontage	D	3159	1'720.–
	SAMOA Altölabsaugsystem für Standfuss	D	3331	1'850.–
	HORN Absauggerät mit Elektroantrieb – stationär – Anschlussspannung 400 V – Unterdruckgesteuert mit Abschaltautomatik – Filter, Rückschlagventil und Unterdruckanzeige – auf Montagekonsole montiert – Masse 645x210x380 mm (HxTxB), Gewicht 27 kg – diverses Zubehör auf Anfrage	D	1334	4'980.–
	HORN Absauggerät mit Elektroantrieb – tragbar, Konsole mit Traggriff montiert – Anschlussspannung 230 V – Ein/Aus–Schalter mit 6 m Anschlusskabel – 1,6 m Entleerungsschlauch mit Absperrhahn – Sauganschluss mit Schmutzfänger – Unterdruckanzeige – Masse 340x225x330 mm (HxTxB), Gewicht 20 kg – diverses Zubehör auf Anfrage	D	1335	1'860.–
	PIUSI Ölabsauggerät VacuBox – stationär – Anschlussspannung 230 V, 350 W – Unterdruckgesteuert mit Abschaltautomatik – Unterdruckanzeige – Wandhalterung – Saugschlauch mit Sondenhalter – 4 Stk. Saugsonden	D	3414	1'650.–
	PIUSI Ölabsauggerät Cambiaolio – fahrbar – Anschlussspannung 230 V, 350 W – Unterdruckanzeige – 12 l Tank – Saugschlauch mit Sondenhalter – 4 Stk. Saugsonden	D	3415	890.–
	weitere Ölabsauggeräte auf Anfrage			

Zubehör zu Altölentsorgung

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Schlauchaufroller Alu offen Serie 506 – Medium Altöl – Schlauchlänge 6 m, Ø 5/8" – Schlauchanschluss 1/2" – Druck max. 400 bar	A	3311	690.–
	Sammeltank für Altöl 1'000 l – doppelwandig – mit Fusspalette – Aussenmasse 128x80x147 cm (LxBxH) – revisionsfähiger Tank	A	1140	1'590.–
	Füllstandsgrenzschalter Maxi-Melder – Anschlussspannung 230 V – 1 Ausgangsrelais (schliessen) – Schwimmsonde mit 5 m Anschlusskabel – Alarm wenn Sonde eintaucht (vollem Tank)	A	3742	365.–
	Füllstandsgrenzschalter Mini-Melder – Anschlussspannung 230 V – 1 Ausgangsrelais (schliessen) – Schwimmsonde mit 5 m Anschlusskabel – Alarm wenn Sonde auftaucht (leerem Tank)	A	3741	370.–
	GFK Einfülltrichter zu Altöltank – Deckel verschliessbar – Durchmesser 56 cm – Höhe 18 cm	A	1143	290.–
	SAMOA Grubenwanne 95 l – Breite min. 1040 mm / max. 1450 mm – mit Spritzschutz – Ablasskugelhahn	A	1520	1'680.–
	**SAMOA Absaugpumpe Grubenwanne** – Membranpumpe 100 l/min. – inkl. Saug– und Druckschlauch – Wandhalterung	A	3416	1'430.–
	SAMOA Auffangwanne fahrbar 95 l – geeignet für Öl und Kühlflüssigkeit – inkl. Membranpumpe 50 l – inkl. Schlauchgarnitur mit Pistole	A	3417	2'150.–
	SAMOA Auffangwanne fahrbar 20 l – geeignet für Öl und Kühlflüssigkeit – Masse 770x470x130 mm (LxBxH)	A	3418	410.–
	SAMOA Auffangwanne fahrbar 95 l – geeignet für Öl und Kühlflüssigkeit – Masse 1250x610x260 mm (LxBxH)	A	3419	680.–
	PE–Auffangschale 58 – Auffangvolumen 58 l – Masse 920x600x250 mm (LxBxH) – verschliessbar – Säure–, Chemikalien–, Öl– und Benzinbeständig	A	3407	390.–
	PE–Auffangschale 20 – Auffangvolumen 20 l – Masse 690x440x105 mm (LxBxH) – stabile Konstruktion mit Traggriffen – Säure–, Chemikalien–, Öl– und Benzinbeständig	A	3406	140.–

mobile Fettversorgung

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Fettversorgung für 180 kg Fass – Transportwagen 3–Rad – leichte Ausführung – Laufräder Kunststoff – Schwenkrad mit Bremse – Fettpumpe pneumatisch 55:1 – Fettpistole mit Z–Gelenk – Druckschlauch 4 m 1/4" – Fassdeckel 565–610 mm – Fettfolgeplatte 550–590 mm	A	1494	1'390.–
	SAMOA Fettversorgung für 180 kg Fass – Transportwagen 3–Rad – schwere Ausführung – Laufräder luftbereift – Schwenkrad mit Bremse – Fettpumpe pneumatisch 55:1 – Fettpistole mit Z–Gelenk – Druckschlauch 4 m 1/4" – Fassdeckel 565–610 mm – Fettfolgeplatte 550–590 mm	A	1625	1'580.–
	SAMOA Fettversorgung für 180 kg Fass – Transportwagen 3–Rad – schwere Ausführung – Laufräder luftbereift – Schwenkrad mit Bremse – Fettpumpe pneumatisch 55:1 – Fettpistole mit Z–Gelenk – Schlauchaufroller mit 10 m Druckschlauch 1/4" – Fassdeckel 565–610 mm – Fettfolgeplatte 550–590 mm	A	1626	2'350.–
	SAMOA Fettversorgung für 50 kg Fass – Transportwagen 4–Rad – 2 Laufräder Kunststoff – 2 Schwenkräder – Fettpumpe pneumatisch 55:1 – Fettpistole mit Z–Gelenk – Druckschlauch 3 m 1/4" – Fassdeckel 360–405 mm – Fettfolgeplatte 350–395 mm	A	1493	990.–
	SAMOA Fettversorgung für 20 kg Fass – Transportwagen 4–Rad – 2 Laufräder Kunststoff – 2 Schwenkräder – Fettpumpe pneumatisch 55:1 – Fettpistole mit Z–Gelenk – Druckschlauch 2 m 1/4" – Fassdeckel 285–330 mm – Fettfolgeplatte 300–335 mm	A	1492	920.–
	SAMOA Fettversorgung für 20 kg Fass – Traggriff – Fettpumpe pneumatisch 55:1 – Fettpistole mit Z–Gelenk – Druckschlauch 2 m 1/4" – Fassdeckel 285–330 mm – Fettfolgeplatte 300–335 mm	A	2925	755.–

Fettpumpen pneumatisch

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Fettpumpe 55:1 Standart 18 kg – für Fette bis Konsistenzklasse 1 – Förderleistung max. 600 gr/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar – Fassverschraubung 2" – Saugrohrlänge 410 mm – für 12,5–18 kg Gebinde	A	1462	580.–
	SAMOA Fettpumpe 55:1 Standart 20 kg – für Fette bis Konsistenzklasse 1 – Förderleistung max. 600 gr/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar – Fassverschraubung 2" – Saugrohrlänge 510 mm – für 12,5–25 kg Gebinde	A	1481	590.–
	SAMOA Fettpumpe 55:1 Standart 50 kg – für Fette bis Konsistenzklasse 1 – Förderleistung max. 600 gr/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar – Fassverschraubung 2" – Saugrohrlänge 725 mm – für 50 kg Gebinde	A	1482	600.–
	SAMOA Fettpumpe 55:1 Standart 180 kg – für Fette bis Konsistenzklasse 1 – Förderleistung max. 600 gr/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar – Fassverschraubung 2" – Saugrohrlänge 920 mm – für 180 kg Gebinde	A	1483	610.–
	SAMOA Fettpumpe 55:1 Serie plus 180 kg – für Fette bis Konsistenzklasse 2 – Förderleistung max. 1'200 gr/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar – Fassverschraubung 2" – Saugrohrlänge 920 mm – für 180 kg Gebinde	A	1627	950.–
	FLEXBI Fettpumpe 7:1 Power Ball 180 kg – zum Abfüllen von Fetten geeignet – Förderleistung max. 22 kg/min. – Druckluft min. 3 bar, max. 8 bar – Saugrohrlänge 920 mm – Gewicht 22 kg – für 180 kg Gebinde	A	3080	2'480.–

Füll– und Abschmiergeräte

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Fettfüllgeräte für Fettpressen – für 18 kg Gebinde – für Fette bis Konsistenzklasse 2 – Handhebelpumpe – Saugrohrlänge 450 mm – Behälterdeckel 265–310 mm – Fassverschraubung 2" – 2 Füllventile 9 mm + 12 mm (Fettfolgeplatte Option)	A	1467	140.–
	SAMOA Fettfüllgeräte für Fettpressen – für 20 kg Gebinde – für Fette bis Konsistenzklasse 2 – Handhebelpumpe – Saugrohrlänge 620 mm – Behälterdeckel 285–330 mm – Fassverschraubung 2" – 2 Füllventile 9 mm + 12 mm (Fettfolgeplatte Option)	A	1495	140.–
	SAMOA Fettfüllgeräte für Fettpressen – für 50 kg Gebinde – für Fette bis Konsistenzklasse 2 – Handhebelpumpe – Saugrohrlänge 760 mm – Behälterdeckel 360–405 mm – Fassverschraubung 2" – 2 Füllventile 9 mm + 12 mm (Fettfolgeplatte Option)	A	1496	200.–
	SAMOA Fettfüllgeräte für Zentralschmieranlage – für 20 kg Gebinde – für Fette bis Konsistenzklasse 2 – Handhebelpumpe – Saugrohrlänge 620 mm – Behälterdeckel 285–330 mm – Fassverschraubung 2" – PVC-Schlauch verstärkt 1,5 m – Schnellkupplung (Fettfolgeplatte Option)	A	1497	230.–
	SAMOA Fettfüllgeräte für Zentralschmieranlage – für 50 kg Gebinde – für Fette bis Konsistenzklasse 2 – Handhebelpumpe – Saugrohrlänge 760 mm – Behälterdeckel 360–405 mm – Fassverschraubung 2" – PVC-Schlauch verstärkt 1,5 m – Schnellkupplung (Fettfolgeplatte Option)	A	1498	260.–
	SAMOA Hochdruck Handschmierpumpe – für 18 kg Gebinde – für Fette bis Konsistenzklasse 2 – Handhebelpumpe – Saugrohrlänge 300 mm – Behälterdeckel 260–310 mm – Druckleistung max. 350 bar – Förderleistung 2cc./Hub – Druckschlauch 1,5 m – Düsenrohr mit 4–Backenmundstück (Fettfolgeplatte Option)	A	1499	240.–

Füll– und Abschmiergeräte

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Handhebelfettpresse 500 cc. – für den professionellen Gebrauch – geeignet für 400 cc. Kartuschen – Füllnippel PB 100 für loses Fett – Panzerschlauch mit 4–Backenmundstück – Druckleistung max. 300 bar – Förderleistung 1cc./Hub – verpackt in Karton	A	1475	39.–
	SAMOA Handhebelfettpresse 500 cc. – für den professionellen Gebrauch – geeignet für 400 cc. Kartuschen – Füllnippel PB 100 für loses Fett – Düsenrohr mit 4–Backenmundstück – Druckleistung max. 300 bar – Förderleistung 1cc./Hub – verpackt in Karton	A	1501	37.–
	SAMOA Handfettpistole 500 cc. – für den professionellen Gebrauch – Einhandbedienung – geeignet für 400 cc. Kartuschen – Füllnippel PB 100 für loses Fett – Panzerschlauch mit 4–Backenmundstück – Druckleistung max. 250 bar – Förderleistung 1cc./Hub – verpackt in Karton	A	1502	49.–
	SAMOA Handfettpistole 500 cc. – für den professionellen Gebrauch – Einhandbedienung – geeignet für 400 cc. Kartuschen – Füllnippel PB 100 für loses Fett – Düsenrohr mit 4–Backenmundstück – Druckleistung max. 250 bar – Förderleistung 1cc./Hub – verpackt in Karton	A	3294	47.–
	SAMOA Druckluftfettpistole 500 cc. – für den professionellen Gebrauch – Einhandbedienung – geeignet für 400 cc. Kartuschen – Füllnippel PB 100 für loses Fett – Panzerschlauch mit 4–Backenmundstück – Druckverhältnis 60:1 – Betriebsdruck min. 3 bar, max. 10 bar – Förderleistung 1cc./Hub – verpackt in Karton	A	1503	160.–
	SAMOA NiMH–Akkufettpresse 18 V – mit 2 18 V Akkus – Schnellladegerät – geeignet für 400 cc. Kartuschen – 1 m Schlauch mit 4–Backenmundstück – Betriebsdruck max. 500 bar – Förderleistung 80 gr/min. – Kunststoffkoffer	A	2720	320.–
	SAMOA Li-ION–Akkufettpresse 18 V	A	4144	420.–

Fettpumpen und Fettpressen Zubehör

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Fettfolgeplatte mit Gummilippe – für 18 kg Gebinde – Aussendurchmesser 260–298 mm – Saugrohrdurchmesser 26–42 mm	A	1464	66.–
	SAMOA Fettfolgeplatte mit Gummilippe – für 18 / 20 kg Gebinde – Aussendurchmesser 270–310 mm – Saugrohrdurchmesser 26–42 mm	A	2367	110.–
	SAMOA Fettfolgeplatte mit Gummilippe – für 20 kg Gebinde – Aussendurchmesser 300–340 mm – Saugrohrdurchmesser 26–42 mm	A	1488	74.–
	SAMOA Fettfolgeplatte mit Gummilippe – für 50 kg Gebinde – Aussendurchmesser 330–370 mm – Saugrohrdurchmesser 26–42 mm	A	1489	78.–
	SAMOA Fettfolgeplatte mit Gummilippe – für 50 kg Gebinde – Aussendurchmesser 360–405 mm – Saugrohrdurchmesser 26–42 mm	A	1490	82.–
	SAMOA Fettfolgeplatte mit Gummilippe – für 180 kg Gebinde – Aussendurchmesser 550–590 mm – Saugrohrdurchmesser 26–42 mm	A	1491	147.–
	SAMOA Fassdeckel für Fettgeräte – für 18 kg Gebinde – Aussendurchmesser 265–310 mm – Pumpenbefestigung 2"	A	1463	58.–
	SAMOA Fassdeckel für Fettgeräte – für 20 kg Gebinde – Aussendurchmesser 285–330 mm – Pumpenbefestigung 2"	A	1484	60.–
	SAMOA Fassdeckel für Fettgeräte – für 50 kg Gebinde – Aussendurchmesser 350–390 mm – Pumpenbefestigung 2"	A	1485	65.–
	SAMOA Fassdeckel für Fettgeräte – für 50 kg Gebinde – Aussendurchmesser 360–405 mm – Pumpenbefestigung 2"	A	1486	66.–
	SAMOA Fassdeckel für Fettgeräte – für 200 kg Gebinde – Aussendurchmesser 565–610 mm – Pumpenbefestigung 2"	A	1487	115.–
	**SAMOA Fassadapter zu Fettpumpe** – 2" Verschraubung – Rohrdurchmesser 26 mm	A	3097	39.–

Fettpumpen und Fettpressen Zubehör

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SAMOA Hochdruck–Fettpistole – Handgriff aus Alu – Betriebsdruck max. 500 bar – Panzerschlauch mit 4–Backenmundstück – Anschluss 1/4" IG	A	1504	115.–
	SAMOA Hochdruck–Fettpistole mit Z–Gelenk – Handgriff aus Alu – Betriebsdruck max. 500 bar – Panzerschlauch mit 4–Backenmundstück – Z–Gelenk 1/4" IG	A	1505	165.–
	SAMOA Hochdruck–Fettpistole mit Zähler – Anzeige 4–stellig; Totalisator 6–stellig – Betriebsdruck max. 500 bar – Panzerschlauch mit 4–Backenmundstück – Z–Gelenk 1/4" IG	A	2844	540.–
	SAMOA Z–Gelenk zu Fettpistole – Anschluss 1/4" IGx1/4" AG **SAMOA Drehgelenk zu Fettpistole** – Anschluss 1/4" IGx1/4" AG	A A	1506 1507	55.– 25.–
	SAMOA Panzerschlauch zu Fettpressen 1/8" AG – 500 bar Länge 300 mm Länge 340 mm Länge 400 mm Länge 500 mm	 A A A A	 1508 1509 1510 1511	 9.50 10.– 10.50 11.–
	SAMOA Füllrohr zu Fettpressen – Länge 200 mm – Anschluss 1/8" AG – Betriebsdruck max. 500 bar	A	1629	4.50
	SAMOA Hydraulikgreifkopf zu Fettpressen – 4–Backenmundstück – Durchmesser 15 mm – Länge 37 mm – Betriebsdruck max. 500 bar	A	1630	4.60
	SAMOA Hydraulikgreifkopf zu Fettpressen – 4–Backenmundstück mit Kugelventil – Durchmesser 15 mm – Länge 37 mm – Betriebsdruck max. 500 bar	A	4030	5.20
	SAMOA Schiebekupplung zu Fettpressen – für Flachschmiernippel – Durchmesser 15x16 mm – 1/8" IG – Betriebsdruck max. 150 bar	A	4112	12.80
	SAMOA Füllnippel zu Fettpressen Durchmesser 9 mm Durchmesser 12 mm	A A	2195 2267	2.90 4.20
	SAMOA Kupplung zu Abfüllgerät Durchmesser 9 mm Durchmesser 12,5 mm	A A	2755 3831	10.50 10.50
	Fettschläuche für max. 400 bar Länge 4 m, 1/4" AG Länge 5 m, 1/4" AG Länge 6 m, 1/4" AG Länge 10 m, 1/4" AG	 A A A A	 1632 1633 1634 1635	 100.– 120.– 130.– 170.–

Auffangwannen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Auffangwannen aus Stahl mit Gitterrost – für 2 Fass à 200 l – Auffangvolumen 205 l – Aussenmasse 120x81x35 cm (LxBxH) – blau lackiert, Belastungsgewicht 450 kg	D	1094	520.–
	**Auffangwannen aus Stahl mit Gitterrost** – für 4 Fass à 200 l – Auffangvolumen 205 l – Aussenmasse 120x121x28,5 cm (LxBxH) – blau lackiert, Belastungsgewicht 900 kg	D	1095	720.–
	**Auffangwannen aus Stahl mit Gitterrost** – für 4 Fass à 200 l – Auffangvolumen 205 l – Aussenmasse 239x81x24 cm (LxBxH) – blau lackiert, Belastungsgewicht 900 kg	D	1096	850.–
	**Auffangwannen aus Stahl mit Gitterrost** – für 8 Fass à 200 l – Auffangvolumen 205 l – Aussenmasse 239x121x22 cm (LxBxH) – blau lackiert, Belastungsgewicht 1'800 kg	D	1097	1'250.–
	mobile Auffangwannen aus Stahl mit Gitterrost – für 1 Fass à 200 l – Auffangvolumen 205 l – Aussenmasse 81x81x47 cm (LxBxH) – blau lackiert, Belastungsgewicht 205 kg	D	1098	1'140.–
	mobile Auffangwannen aus Stahl mit Gitterrost – für 2 Fass à 200 l – Auffangvolumen 205 l – Aussenmasse 120x81x40 cm (LxBxH) – blau lackiert, Belastungsgewicht 450 kg	D	1099	1'320.–
	Auffangwannen aus Stahl mit Gitterrost – für 1 Tankcontainer à 1'000 l – Auffangvolumen 1'000 l – Aussenmasse 135x130x76 cm (LxBxH) – blau lackiert, Belastungsgewicht 2'000 kg	D	1100	1'400.–
	Auffangwannen aus Stahl mit Gitterrost – für 2 Tankcontainer à 1'000 l – Auffangvolumen 1'000 l – Aussenmasse 270x130x45 cm (LxBxH) – blau lackiert, Belastungsgewicht 4'000 kg	D	1101	1'950.–
	Auffangwannen aus GFK mit Stahlgitterrost – für Kleingebinde – Auffangvolumen 65 l – Aussenmasse 82x41x24 cm (LxBxH) – Farbe grau, Belastungsgewicht 40 kg	D	1102	340.–
	Auffangwannen aus GFK mit Stahlgitterrost – für Euro-Paletten – Auffangvolumen 150 l – Aussenmasse 120x80x19 cm (LxBxH) – Farbe grau, Belastungsgewicht 250 kg	D	1103	380.–
	Auffangwannen aus GFK mit Stahlgitterrost – für 1 Fass à 200 l – Auffangvolumen 210 l – Aussenmasse 85x85x40 cm (LxBxH) – Farbe grau, Belastungsgewicht 400 kg	D	1104	440.–
	Auffangwannen aus GFK mit Stahlgitterrost – für 2 Fass à 200 l – Auffangvolumen 220 l – Aussenmasse 128x85x29 cm (LxBxH) – Farbe grau, Belastungsgewicht 800 kg	D	1105	420.–

Auffangwannen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Auffangwannen aus GFK mit Stahlgitterrost – für 3 Fass à 200 l – Auffangvolumen 220 l – Aussenmasse 188x85x20 cm (LxBxH) – Farbe grau, Belastungsgewicht 1'200 kg	D	1106	690.–
	Auffangwannen aus GFK mit Stahlgitterrost – für 4 Fass à 200 l – Auffangvolumen 220 l – Aussenmasse 128x128x21 cm (LxBxH) – Farbe grau, Belastungsgewicht 1'300 kg	D	1107	700.–
	mobile Auffangw. aus GFK mit Stahlgitterrost – für 1 Fass à 200 l – Auffangvolumen 210 l – Aussenmasse 109x86x108 cm (LxBxH) – Farbe grau, Belastungsgewicht 400 kg	D	1108	880.–
	mobile Auffangw. aus GFK mit Stahlgitterrost – für 2 Fass à 200 l – Auffangvolumen 220 l – Aussenmasse 152x86x108 cm (LxBxH) – Farbe grau, Belastungsgewicht 800 kg	D	1109	1'030.–
	Auffwangwannen aus GFK mit Stahlgitterrost – für 1 Tankcontainer à 1'000 l – Auffangvolumen 1'000 l – Aussenmasse 162x119x91 cm (LxBxH) Auffangwanne mit Fusspalette	D D	1110 4063	1'470.– 1'750.–
	Auffangwannen aus PE mit Stahlgitterrost – für Kleingebinde – Auffangvolumen 30 l – Aussenmasse 98x60x8,5 cm (LxBxH) – Farbe schwarz, Belastungsgewicht 50 kg	D	2597	240.–
	Auffangwannen aus PE mit Stahlgitterrost – für Kleingebinde – Auffangvolumen 40 l – Aussenmasse 130x62x8 cm (LxBxH) – Farbe schwarz, Belastungsgewicht 50 kg	D	1111	330.–
	Auffangwannen aus PE mit Rost – für Kleingebinde; Rost aus PE – Auffangvolumen 100 l – Aussenmasse 120x80x17,5 cm (LxBxH) – Farbe schwarz, Belastungsgewicht 120 kg	D	3333	430.–
	Auffangwannen aus PE mit Rost – für 1 Fass à 200 l; Rost aus PE – Auffangvolumen 233 l; unterfahrbar – Aussenmasse 100x68x60 cm (LxBxH) – Farbe schwarz, Belastungsgewicht 250 kg	D	3334	420.–
	Auffangwannen aus PE mit Rost – für 2 Fass à 200 l; Rost aus PE – Auffangvolumen 236 l; unterfahrbar – Aussenmasse 130x75x44 cm (LxBxH) – Farbe schwarz, Belastungsgewicht 500 kg	D	3335	560.–
	Auffangwannen aus PE mit Rost – für 4 Fass à 200 l; Rost aus PE – Auffangvolumen 242 l; unterfahrbar – Aussenmasse 138x129x28 cm (LxBxH) – Farbe schwarz, Belastungsgewicht 1'000 kg	D	3336	680.–
	Auffangwannen aus PE mit Rost – für 4 Fass à 200 l; Rost aus PE – Auffangvolumen 235 l; unterfahrbar – Aussenmasse 245x66x27 cm (LxBxH) – Farbe schwarz, Belastungsgewicht 1'000 kg	D	4037	860.–

Flächenschutzsysteme

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Flächenschutzsysteme aus Stahl Flächenschutzsysteme aus Stahl bieten Sicherheit beim Umgang mit wassergefährdenden und brennbaren Stoffen. Modular aufeinander abgestimmte Einzelelemente ermöglichen die Auskleidung beliebig grosser Flächen, die sich als Lager– und Umfüllstation eignen. – zugelassen zur Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Stoffen – modular aufeinander abgestimmte Einzelelemente – lackiert (RAL 5002, ultramarinblau) – mit verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten			
	Flächenschutzsystem–Element – Aussenmasse 131x131x11 cm (LxBxH) – Auffangvolumen 105 l, Gewicht 112 kg – Tragfähigkeit 5000 kg/m2 – Radlast 450 kg	D	2845	1'200.–
	Flächenschutzsystem–Element – Aussenmasse 131x181x11 cm (LxBxH) – Auffangvolumen 146 l, Gewicht 153 kg – Tragfähigkeit 5000 kg/m2 – Radlast 450 kg	D	2774	1'400.–
	Flächenschutzsystem–Element – Aussenmasse 181x181x11 cm (LxBxH) – Auffangvolumen 202 l, Gewicht 209 kg – Tragfähigkeit 5000 kg/m2 – Radlast 450 kg	D	2771	2'100.–
	Auffahrrampe – Aussenmasse 126x72x11 cm (LxBxH) – verzinkt – Gewicht 34 kg	D	2970	720.–
	Auffahrrampe – Aussenmasse 176x72x11 cm (LxBxH) – verzinkt – Gewicht 46 kg	D	2772	950.–
	Auffahrecke – Aussenmasse 72x72x11 cm (LxBxH) – verzinkt – Gewicht 23 kg	D	3153	700.–
	Verbindungsschiene – Gesamtmass 3,8x128 cm (BxL) – verzinkt – Gewicht 2 kg	D	2846	48.–
	Verbindungsschiene – Gesamtmass 3,8x178 cm (BxL) – verzinkt – Gewicht 3 kg	D	2877	64.–
	Verbindungselemente			
	– Kreuzverbinder verzinkt	D	2878	68.–
	– T-Verbindung verzinkt	D	2847	40.–

Flächenschutzsysteme aus PE

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Flächenschutzsysteme aus PE – einsetzbar als Lager–/Abfüllstation – Elemente können zur flächendeckenden Lagerung kombiniert werden – Verbindungselemente (Zubehör) ermöglichen die Auskleidung beliebig grosser Flächen, die sich als Lager– und Umfüllstationen eignen – robuste, abnehmbare PE–Lochplatte – stabile PE–Auffahrrampe mit integrierten Haltebolzen zum Andocken an die Lochplatte, geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente – Lochplatte und Auffahrrampe rutschsicher			
	Flächenschutzsystem–Element – Aussenmasse 160x80x15 cm (LxBxH) – Auffangvolumen 120 l – Gewicht 24 kg – Traglast 500 kg	D	2848	740.–
	Flächenschutzsystem–Element – Aussenmasse 160x160x15 cm (LxBxH) – Auffangvolumen 240 l – Gewicht 45 kg – Traglast 1'000 kg	D	3337	980.–
	Auffahrrampe – Aussenmasse 129x81x15 cm (LxBxH) – Gewicht 15 kg – Traglast 300 kg	D	3329	370.–
	Verbindungschiene lang – Gesamtmasse 150x4x4 cm (LxBxH)	D	3338	44.–
	Verbindungschiene kurz – Gesamtmasse 70x4x4 cm (LxBxH)	D	2849	28.–
	Kreuzverbindung – Gesamtmasse 9,5x6,7x1 cm (LxBxH) – Durchmesser 8 cm	D	2850	50.–
	weitere Flächenschutzsyteme auf Anfrage			

Fassregale

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 120 – für 2 Fass à 60 l – Aussenmasse 45x82x131 cm (LxBxH)	D	1119	560.–
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 120 – für 1 Fass à 60 l mit Kleingebinde – Aussenmasse 45x82x131 cm (LxBxH)	D	1120	620.–
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 360 – für 6 Fass à 60 l und Kleingebinde – Gitterrostauflage für Kleingebinde – Kannenträger – Aussenmasse 132x80x130 cm (LxBxH)	D	1121	990.–
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 540 – für 6 Fass à 60 l und Kleingebinde – 2 Stk Gitterrostauflage für Kleingebinde – Kannenträger – Aussenmasse 132x80x200 cm (LxBxH)	D	1122	1'240.–
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 400 – für 4 Fass à 60 l oder 2 Fass à 200 l – Kannenträger – Aussenmasse 99x128x162 cm (LxBxH)	D	3340	1'360.–
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 400 – für 2 Fass à 60 l oder 1 Fass à 200 l – Gitterrostauflage für Kleingebinde – Kannenträger – Aussenmasse 99x128x162 cm (LxBxH)	D	1123	1'290.–

Fassregale

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 800 – für 3 Fass à 60 l – Kannenträger – Aussenmasse 141x128x84 cm (LxBxH)	D	3341	980.–
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 800 – für 2 Fass à 200 l – Kannenträger – Aussenmasse 141x128x84 cm (LxBxH)	D	1124	950.–
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 800 – für 4 Fass à 200 l – Kannenträger – Aussenmasse 141x128x162 cm (LxBxH	D	1125	1'450.–
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 800 – für 2 Fass à 200 l mit 3 Fass à 60 l – Kannenträger – Aussenmasse 141x128x162 cm (LxBxH	D	1126	1'450.–
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 800 – für 2 Fass à 200 l – Gitterrostauflage für Kleingebinde – Kannenträger – Aussenmasse 141x128x162 cm (LxBxH	D	1127	1'450.–
	Fassregal mit GFK-Auffangwanne – Typ 800 – für 6 Fass à 60 l – Kannenträger – Aussenmasse 141x128x162 cm (LxBxH	D	1128	1'450.–

Sammelstationen–Container

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Fassdepot aus Stahl – für 2 Fass à 200 l – verzinkter Gitterrost – Auffangvolumen 225 l – Aussenmasse 142x89x151 cm (LxBxH) – Haube abschliessbar – blau lackiert	D	3345	2'200.–
	Fassdepot aus GFK – für 2 Fass à 200 l – verzinktes Bodengestell – Auffangvolumen 200 l – Aussenmasse 150x85x211 cm (LxBxH) – Haube abschliessbar – blau lackiert – Fassbock als Zubehör erhältlich	D	3346	2'500.–
	Fassdepot aus PE – für 2 Fass à 200 l – Auffangwanne mit Lochplatte aus PE – Auffangvolumen 224 l – Aussenmasse 156,5x99,5x211 cm (LxBxH) – PE–Rolltor abschliessbar	D	3347	2'550.–
	Fassdepot aus PE – für 4 Fass à 200 l – Auffangwanne mit Lochplatte aus PE – Auffangvolumen 242 l – Aussenmasse 156,5x162x211 cm (LxBxH) – PE–Rolltor abschliessbar	D	3348	3'200.–
	Sicherheits–Kompaktcontainer – für 2 Fass à 200 l – aus verzinktem Stahlblech – verzinkter Gitterrost – Auffangvolumen 240 l – Aussenmasse 152,5x125x234 cm (LxBxH) – Flügeltüre abschliessbar – auch verzinkt und lackiert lieferbar (Aufpreis)	D	3343	3'600.–
	Sicherheits–Kompaktcontainer – für 4 Fass à 200 l – aus verzinktem Stahlblech – verzinkter Gitterrost – Auffangvolumen 240 l – Aussenmasse 152,5x155x230 cm (LxBxH) – Flügeltüre abschliessbar – auch verzinkt und lackiert lieferbar (Aufpreis)	D	3344	4'300.–

Umweltschränke

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Umweltschrank TÜF/GS geprüft Typ 5/20 – Masse 50x50x195 cm, Farbe lichtgrau RAL 7035 – 3 Tablare Tragfähigkeit à ca. 80 kg – Höheneinstellung in 15 mm Raster – Tablare als Wanne gefertigt – 3x Tablarboden à 10 l – 1x Bodenwanne à 20 l – abschliessbar – integriertes Lüftungsgitter oben und unten – Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen	D	1130	950.–
	Umweltschrank TÜF/GS geprüft Typ 10/20 – Masse 93x50x195 cm, Farbe lichtgrau RAL 7035 – 3 Tablare Tragfähigkeit à ca. 80 kg – Höheneinstellung in 15 mm Raster – Tablare als Wanne gefertigt – 3x Tablarboden à 20 l – 1x Bodenwanne à 30 l – abschliessbar – integriertes Lüftungsgitter oben und unten – Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen	D	1132	990.–
	Umweltschrank TÜF/GS geprüft Typ 13/20 – Masse 132x80x200 cm, Farbe lichtgrau RAL 7035 – 3 Gitterroste Tragfähigkeit à ca. 200 kg – 1x Bodenwanne à 20 l – abschliessbar – Lüftungsschlitze oben und unten – Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen	D	4038	2'150.–
	Umweltschrank TÜF/GS geprüft Typ 13/20 – Masse 132x80x200 cm, Farbe lichtgrau RAL 7035 – 4 Gitterroste Tragfähigkeit à ca. 200 kg – 6 Stk. Fassauflage – GFK–Auffangwanne 150 l – abschliessbar – integrierte Lüftungsschlitze oben und unten – Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen	D	2072	2'450.–
	Sicherheitsschrank FWF 30 – Masse 120x59,5x196 cm – 3 Wannnenboden – 1 Bodenauffangwanne – Türfeststellanlage (thermisch auslösbar) – hydraulisch gedämpfter Türschliesser – Be–, und Entlüftungsanschluss NW100 – Feuerwiderstandsfähigkeit 30 min **Sicherheitsschrank FWF 90** – Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min	D D	2983 2984	3'600.– 4'600.–
	Zubehör: – Lochblecheinlagen zu Typ 5/20 – Lochblecheinlagensatz (4 Stk.) zu Typ 5/20 – Lochblecheinlagen zu Typ 10/20 – Lochblecheinlagensatz (4 Stk.) zu Typ 10/20 – Wannenboden 10 l zu Typ 5/20 – Wannenboden 20 l zu Typ 10/20 – PE Einsatzwanne zu Typ 13/20	 D D D D D D D	 1133 1134 1135 1136 3438 3525 3342	 80.– 240.– 90.– 270.– 90.– 100.– 180.–

Lager–Boxen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Werkzeugbox 150 – Farbe grau/orange aus PE – Aussenmasse 80x60x53 cm (LxBxH) – Inhalt 150 l – Gewicht 14 kg – Stapelbar mit Arretierungsnocken – Deckel abschliessbar – Deckelanschlag – durch eine Dichtung spritzwasserdicht	D	3142	350.–
	Werkzeugbox 150 fahrbar – Farbe grau/orange aus PE – mit 2 Räder und Klappbügel – Aussenmasse 80x60x53 cm (LxBxH) – Inhalt 150 l – Gewicht 15 kg – Stapelbar mit Arretierungsnocken – Deckel abschliessbar – Deckelanschlag – durch eine Dichtung spritzwasserdicht	D	3254	460.–
	Werkzeugbox 250 – Farbe grau/orange aus PE – Aussenmasse 120x60x54 cm (LxBxH) – Inhalt 250 l – Gewicht 18 kg – Stapelbar mit Arretierungsnocken – Deckel abschliessbar – Deckelanschlag – durch eine Dichtung spritzwasserdicht	D	1305	440.–
	Werkzeugbox 250 kranbar – Farbe grau/orange aus PE – Aussenmasse 124x60x54 cm (LxBxH) – Inhalt 250 l – Gewicht 33 kg – Stapelbar mit Arretierungsnocken – Deckel abschliessbar – Deckelanschlag – durch eine Dichtung spritzwasserdicht	D	2151	770.–
	Werkzeugbox 750 – Farbe grau/orange aus PE – Aussenmasse 170x84x80 cm (LxBxH) – Inhalt 750 l – Gewicht 42 kg – Stapelbar mit Arretierungsnocken – Deckel abschliessbar – Deckelanschlag – durch eine Dichtung spritzwasserdicht	D	2152	1'050.–
	Werkzeugbox 750 kranbar – Farbe grau/orange aus PE – Aussenmasse 170x86x80 cm (LxBxH) – Inhalt 750 l – Gewicht 75 kg – Stapelbar mit Arretierungsnocken – Deckel abschliessbar – Deckelanschlag – durch eine Dichtung spritzwasserdicht	D	2153	1'770.–

Lager–Boxen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Fahrzeugbox – Farbe grau aus PE – Aussenmasse 185x74x94 cm (LxBxH) – Inhalt 750 l – Gewicht 40 kg – Deckel abschliessbar – Hochstellschere für Deckel – verstärkte Pritschenbefestigung	D	1303	980.–
	Allzweckbox mit Zubehör – Behälter grau aus GFK – Witterungsbeständig – Aussenmasse 134x99x78 cm (LxBxH) – Inhalt 550 l – Gewicht 26 kg – Deckel abschliessbar – Hochstellschere für Deckel	D	1307	710.–
	Logistikbox 300 – Behälter grau aus PE – weitestgehend säurebeständig – Aussenmasse 100x63,5x64,5 cm (LxBxH) – Inhalt 300 l – Gewicht 14,3 kg – stapelbar und transportsicher – ausgestattet mit 4 Füssen	D	4039	260.–
	Deckel zu Logistikbox 300	D	4041	90.–
	Logistikbox 525 – Behälter grau aus PE – weitestgehend säurebeständig – Aussenmasse 120x80x64,5 cm (LxBxH) – Inhalt 525 l – Gewicht 32 kg – stapelbar und transportsicher – ausgestattet mit 2 Kufen	D	4040	350.–
	Deckel zu Logistikbox 525	D	4042	120.–
	Logistikbox 610 – Behälter grau aus PE – weitestgehend säurebeständig – Aussenmasse 121,5x101,5x81 cm (LxBxH) – Inhalt 610 l – Gewicht 41 kg – stapelbar und transportsicher – ausgestattet mit 3 Kufen	D	1304	410.–
	Deckel zu Logistikbox 610	D	3349	130.–
	Autobatterien–Behälter aus GFK – Inhalt 200 l – Aussenmasse 89x59x81 cm (LxBxH) – mit Holzrost – alle Beschläge aus Edelstahl – mit verzinktem Stahlfassgestell – mit Belüftung und Gefahrenhinweisen	D	3181	840.–
	Autobatterien–Behälter aus GFK – Inhalt 400 l – Aussenmasse 120x80x81 cm (LxBxH)	D	3182	1'030.–

Streuwagen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Streuwagen aus Stahl lackiert mit PE-Behälter – Typ SW 20–P – für mittlere Streuflächen – Streubreite 1–4 m – 3 Streustufen – Gewicht 8 kg – Kunststoffräder mit Hartgummi – lackiertes Stahlrohrgestell	D	3350	380.–
	Streuwagen aus Edelstahl mit PE–Behälter – Typ SW 20–E – für mittlere Streuflächen – Streubreite 1–4 m – 3 Streustufen – Gewicht 9 kg – Gummiräder luftbereift mit Winterprofil – Edelstahlrohrgestell	D	1169	460.–
	Streuwagen aus Edelstahl mit PE–Behälter – Typ SW 35–E – für mittlere Streuflächen – Anti–Verdichtungs–Einsatz – Streubreite 1–4 m – 3 Streustufen – Gewicht 9,5 kg – Gummiräder luftbereift mit Winterprofil – Edelstahlrohrgestell	D	1211	550.–
	Streuwagen Kastenform aus Edelstahl mit PE-Behälter – Typ KS 35-E – für mittlere Streuflächen – Streubreite bis 60 cm – Achse mittig geteilt, problemlose Kurvenfahrt – Gewicht 16,5 kg – Gummiräder luftbereift mit Winterprofil – Rahmen aus Stahl verzinkt / pulverbeschichtet	D	1212	640.–
	Streuwagen aus Stahl lackiert – Typ SW 130 mit Abdeckung – für mittlere Streuflächen – Streubreite bis 5 m – 10 Streustufen – Gewicht 35 kg – Gummiräder luftbereift mit Winterprofil – Stahlrohrgestell und Behälter rot lackiert – Anhängerkupplung	D	1213	1'850.–
	Zubehör zu Streuwagen			
	Abdeckung SW 20	D	2762	35.–
	Abdeckung SW 35	D	2761	40.–

Streugutbehälter

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Streugutbehälter 100 l aus GFK – Behälter grau, Deckel orange – Aussenmasse 89x59x37 cm (LxBxH) – Inhalt 100 l; Gewicht 9 kg – Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend – Witterungsbeständiger Werkstoff – Glatte Oberfläche (kein Schmutzfänger) – 10 Jahre Garantie			
	– ohne Entnahmeöffnung	D	3364	390.–
	Streugutbehälter 200 l aus GFK – Behälter grau, Deckel orange – Aussenmasse 89x59x67 cm (LxBxH) – Inhalt 200 l; Gewicht 12 kg – Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend – Witterungsbeständiger Werkstoff – Glatte Oberfläche (kein Schmutzfänger) – 10 Jahre Garantie			
	– ohne Entnahmeöffnung	D	3365	460.–
	– mit Entnahmeöffnung	D	3366	570.–
	Streugutbehälter 400 l aus GFK – Behälter grau, Deckel orange – Aussenmasse 134x99x78 cm (LxBxH) – Inhalt 400 l; Gewicht 22 kg – Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend – Witterungsbeständiger Werkstoff – Glatte Oberfläche (kein Schmutzfänger) – 10 Jahre Garantie			
	– ohne Entnahmeöffnung	D	3367	590.–
	– mit Entnahmeöffnung	D	3368	700.–
	Streugutbehälter 550 l aus GFK – Behälter grau, Deckel orange – Aussenmasse 124x99x78 cm (LxBxH) – Inhalt 550 l; Gewicht 26 kg – Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend – Witterungsbeständiger Werkstoff – Glatte Oberfläche (kein Schmutzfänger) – 10 Jahre Garantie			
	– ohne Entnahmeöffnung	D	3369	700.–
	– mit Entnahmeöffnung	D	3370	810.–
	Streugutbehälter 700 l aus GFK – Behälter grau, Deckel orange – Aussenmasse 134x99x96 cm (LxBxH) – Inhalt 700 l; Gewicht 30 kg – Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend – Witterungsbeständiger Werkstoff – Glatte Oberfläche (kein Schmutzfänger) – 10 Jahre Garantie			
	– ohne Entnahmeöffnung	D	3371	820.–
	– mit Entnahmeöffnung	D	3372	930.–
	Streugutbehälter 1'100 l aus GFK – Behälter grau, Deckel orange – Aussenmasse 163x121x101 cm (LxBxH) – Inhalt 1'100 l; Gewicht 50 kg – Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend – Witterungsbeständiger Werkstoff – Glatte Oberfläche (kein Schmutzfänger) – 10 Jahre Garantie			
	– ohne Entnahmeöffnung	D	3373	1'230.–
	– mit Entnahmeöffnung	D	3374	1'340.–

Reifenfüll– und Messtechnik

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	FLEXBI Reifenfüllpistole – Fülldruck max. 10 bar – Schlauchlänge 300 mm – Micheline Stecknippel – Anschluss 1/4" IG	A	3843	43.–
	PCL Reifenfüllpistole – Fülldruck max. 12 bar – Schlauchlänge 1'800 mm – Micheline Stecknippel – Anschluss 1/4" IG	A	3680	125.–
	PCL Reifenfüllpistole – Anzeige Digital – Fülldruck max. 12 bar – Schlauchlänge 1'800 mm – Micheline Stecknippel – Anschluss 1/4" IG	A	3681	180.–
	BLITZ Pneurex Reifenfüllpistole – robuste Ausführung – Fülldruck max. 12 bar – Manometer mit Schutzkappe Ø 80 mm – Micheline Stecknippel – Schlauchlänge 500 mm – Masse 240x100x170 mm (TxBxH) – Gewicht 0,9 kg	A	1200	170.–
	BLITZ Pneustar 2 – tragbarer Reifendruckregler – Behälterinhalt 6 l – Fülldruck max. 10 bar – Druckversorgung max. 15 bar – doppelseitiger Tankstellenstecker – Schlauchlänge 800 mm – Masse 270x200x670 mm (TxBxH) – Gewicht 6,1 kg – inkl. Füllventil	A	1199	890.–
	Ersatzteile für Reifenfüller **Blitz + AirFix ab Lager lieferbar**			

Reifenfüll– und Messtechnik

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	PCL Reifendruckregler Qube 2 – Wandmodell, Kunststoffgehäuse – Touch-Screen-Technologie – Digitale Anzeige – 5 m Füllschlauch mit Micheline Stecknippel – Fülldruck min./max. 0,3/10 bar – Anschlussspannung 230 V	D	4055	690.–
	PCL Reifendruckregler Accura D10 – Wandmodell, Aluminium–Druckgussgehäuse – Elektronischer Reifendruckregler – Digitale Anzeige – 7,6 m Füllschlauch mit Tankstellenstecker – Fülldruck min./max. 0,3/10 bar – Anschlussspannung 230 V	D	4056	1'080.–
	PCL Reifendruckregler Accura D20 – mit Standfuss	D	4057	1'580.–
	HORN Reifendruckregler AutoAir II – Wandmodell, Edelstahlgehäuse – Elektronisch gesteuerte Druckluftregelung (automatisch) – 2 LC-Display mit 30 mm Zifferhöhe – 10 m Spiralschlauch mit Hebelventilstecker – Fülldruck max. 5,5 bar – Anschlussspannung 230 V	D	3508	2'720.–
	HORN Reifendruckregler AutoAir II Standmodell – Standmodell, Edelstahlgehäuse – Elektronisch gesteuerte Druckluftregelung (automatisch) – 2 LC-Display mit 30 mm Zifferhöhe – 10 m Spiralschlauch mit Hebelventilstecker – Fülldruck max. 5,5 bar – Anschlussspannung 230 V	D	2880	2'950.–
	HORN Reifendruckregler AutoAir mit Kompressor – Standmodell mit integriertem Kompressor – Fülldruck max. 5,5 bar – Spiralschlauch mit Hebelventilstecker – Schlauchlänge 10 m – Masse 300x450x1300 mm (TxBxH) – Gewicht 50 kg – Anschlussspannung 230 V	D	3375	4'900.–
	HORN Reifendruckregler AutoAir II LKW – Wandmodell, Edelstahlgehäuse – Elektronisch gesteuerte Druckluftregelung (automatisch) – 2 LC-Display mit 30 mm Zifferhöhe – 15 m Füllschlauch mit Hebelventilstecker – Fülldruck max. 9,5 bar – Anschlussspannung 230 V	D	1887	2'750.–

Druckluftzubehör

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Spiralschlauch blau – Länge 7,5 m – Dimension 6,5x10 mm – Anschluss 1/4" AG drehbar – Polyurethan	A	1825	78.–
	Druckluftschlauch blau 15 bar 6x10 mm 8x13 mm 10x15,5 mm	 A A A	 4062 1826 4063	 4.20 5.80 7.50
	Druckluftkupplung System Aro – Gewinde 1/4" IG – Material Messing vernikelt – Druck max. 15 bar – Durchfluss bei 6 bar 1'460 l/min.	A	1829	11.–
	Druckluftsteckkippel System Aro 1/4" IG 1/4" AG 3/8" AG	 A A A	 1827 1828 2378	 4.– 4.– 4.–
	6 mm 8 mm 10 mm 13 mm	A A A A	3423 2028 4324 2425	4.– 4.– 4.– 4.–
	Druckluft Schlauchtülle 1/4" AG–6 mm 1/4" AG–8 mm 1/4" AG–10 mm 1/4" IG–6 mm	 A A A A	 3308 1831 1830 3426	 4.– 4.– 4.– 4.–
	1/4" IG–8 mm 1/4" IG–10 mm	A A	3427 3428	4.– 4.–
	Tankstellenstecker – Schlauchanschluss 6 mm – mit schwarzem Kunststoffgriff – offener Durchgang – für Reifenfüller geeignet	A	1053	48.–
	Momentstecknippel Micheline Schlauchanschluss 6 mm Schlauchanschluss 8 mm Ersatzdichtung	 A A A	 3121 3120 2659	 7.50 7.50 1.50
	Druckluftkompressor – Motor 230 Volt, 2 PS – Kesselinhalt 24 l – Hochdruck 8 bar – Ansaugleistung 222 l	D	1751	420.–
	Druckluftkompressor – Motor 230 Volt, 2 PS – Kesselinhalt 50 l – Hochdruck 8 bar – Ansaugleistung 222 l	D	3382	580.–
	Druckluftkompressor Ölfrei – Motor 230 Volt, 2 PS – Kesselinhalt 6 l – Hochdruck 8 bar – Ansaugleistung 190 l/min.	D	4064	480.–

Druckluftaufbereitung pneumatische Pumpen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	SMC Druckregler – Anschluss 1/4" IG – eingebautes Manometer – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa	D	1644	71.–
	SMC Druckregler – Anschluss 3/8" IG – eingebautes Manometer – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa	D	1645	76.–
	SMC Druckregler – Anschluss 1/2" IG – eingebautes Manometer – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa	D	1646	98.–
	SMC Filterregler – Anschluss 1/4" IG – eingebautes Manometer – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa – Kunststoffbehälter beschützt mit Handablass	D	1641	92.–
	SMC Filterregler – Anschluss 3/8" IG – eingebautes Manometer – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa – Kunststoffbehälter geschützt mit Handablass	D	1642	110.–
	SMC Filterregler – Anschluss 1/2" IG – eingebautes Manometer – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa – Kunststoffbehälter geschützt mit Handablass	D	1643	168.–
	SMC Filter – Anschluss 1/4" IG – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa – Kunststoffbehälter mit Handablass – Behälterschutz	D	1647	49.–
	SMC Filter – Anschluss 3/8" IG – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa – Kunststoffbehälter mit Handablass – Behälterschutz	D	1648	51.–
	SMC Filter – Anschluss 1/2" IG – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa – Kunststoffbehälter mit Handablass – Behälterschutz	D	1649	72.–
	SMC Ölnebler – Anschluss 1/4" IG – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa – Kunststoffbehälter – Behälterschutz	D	1650	78.–
	SMC Ölnebler – Anschluss 3/8" IG – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa – Kunststoffbehälter – Behälterschutz	D	1651	84.–
	SMC Ölnebler – Anschluss 1/2" IG – Betriebsdruck max. 10 bar / 1.0MPa – Kunststoffbehälter – Behälterschutz	D	1652	98.–

OPW Zapfpistolen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Zapfpistole 11–AL – geeignet für Diesel, Heizöl und Benzin – Automatik – 50 l/min. – Anschlussgewinde 3/4" IG	A	1316	130.–
	Drehgelenk 36–SL.1 – zu Zapfpistole 11–AL – 3/4" AGx3/4" IG	A	1317	45.–
	Drehgelenk 36–SL.2 – zu Zapfpistole 11–AL – 3/4" AGx1" IG	A	1318	45.–
	Drehgelenk 36–SLD.3 – zu Zapfpistole 11–AL / 07–HL – 3/4" AGx1" AG	A	1319	70.–
	Zapfpistole 07–HL – geeignet für Diesel und Heizöl – Automatik – 90 l/min. – Anschlussgewinde 1" IG	A	1320	280.–
	Drehgelenk 36–SLD.4 – zu Zapfpistole 07–HL – 1" AGx1" IG	A	1321	80.–
	Drehgelenk 36–SLD.5 – zu Zapfpistole 07–HL – 1" AGx1" AG	A	1322	90.–
	Zapfpistole 190L 1 1/4" IG – geeignet für Diesel und Heizöl – Dichtungen aus Viton Zapfpistole 190L 1 1/2" IG	A A	2040 3948	330.– 350.–
	Auslaufrohr 1 1/4" IG – zu Zapfpistole 190L – Länge 200 mm Auslaufrohr 1 1/2" IG	A A	2041 3949	70.– 70.–
	Zapfpistole Kunststoff – geeignet für Diesel und Heizöl – Drehgelenk – Schlauchtülle 19 mm	A	1044	38.–
	Zapfpistole Alu – geeignet für Diesel und Heizöl – Drehgelenk – Anschlussgewinde 1" IG	A	1170	58.–
	weitere Zapfpistolen auf Anfrage			

Elaflex Zapfpistolen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Zapfpistole ZVA 2 Slimline 1.0 – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 1 / Anschlussgewinde 1" AG	A	1025	275.–
	Zapfpistole ZVA 2 Slimline 3.0 – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 3 / Anschlussgewinde 1" AG	A	1007	275.–
	Zapfpistole ZVA 2 Slimline 3.0M – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 3 mit Magnet / Anschlussgewinde 1" AG	A	1027	285.–
	Zapfpistole ZVA 2 Slimline 4.0 – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" AG	A	1030	275.–
	Zapfpistole ZVA 2 Slimline 4.0M – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 mit Magnet / Anschlussgewinde 1" AG	A	1235	285.–
	Zapfpistole ZVA 2 Slimline 4.1 – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" IG	A	1031	275.–
	Zapfpistole ZVA 2 Slimline 4.4 – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 3/4" IG	A	1032	275.–
	Zapfpistole ZVA 2 Slimline 6.0B – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 6B / Anschlussgewinde 1" AG	A	1033	275.–
	Zapfpistole ZVA 2 Slimline 8.0DM rm – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 8 DM rm mit Magnet / Anschlussgewinde 1" AG	A	1035	295.–
	Zapfpistole ZVA 4.0F – AdBlue® – geeignet für Harnstoff – Abgabeleistung max. 40 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" AG fest	A	1061	680.–
	Zapfpistole ZVA 4.0EA – AdBlue® – geeignet für Harnstoff – Abgabeleistung max. 40 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Drehgelenk 1" AG	A	2080	770.–
	Zapfpistole ZVA – RF aus Rotguss – geeignet für Lösungsmittel – Abgabeleistung max. 60 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–4 bar – Bügel Nr. 1 / Anschlussgewinde 1" AG fest	A	1189	510.–

Elaflex Zapfpistolen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Zapfpistole ZVA 4.0TD – geeignet für Säure und Laugen – Dichtunge PTFE, Gehäuse Alu – Betriebsdruck von 0,5–4 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" AG fest	A	2254	570.–
	Zapfpistole ZVA – VA aus Edelstahl – geeignet für Chemikalien, Säuren und Laugen – Abgabeleistung max. 60 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3 bar – Bügel Nr. 1 / Anschlussgewinde 1" AG fest	A	1190	1'850.–
	Zapfpistole ZVA 25.4 – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 140 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" AG	A	1039	430.–
	Zapfpistole ZVA 25.41 – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 140 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" IG	A	1184	430.–
	Zapfpistole ZVA 25.6B – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 140 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 6B / Anschlussgewinde 1" AG	A	1185	430.–
	Zapfpistole ZVA 32.4 – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 200 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–6 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1 1/2" AG	A	1187	680.–
	Zapfpistole ZV 500.2 – geeignet für Diesel, Heizöl und Gasöl – Abgabeleistung max. 750 l/min. – Drehgelenk 2" AG – Kupplung MK50	A	1188	650.–
	Zapfpistole ZH 50 – geeignet für Diesel, Heizöl und Gasöl – Abgabeleistung max. 750 l/min. – Drehgelenk 2" AG – Kupplung MK50	A	3351	860.–
	**Drehgelenk DS 2.1** – 2" AGx1 1/2" AG – Material Messing – mit Kugellager	A	3379	120.–
	Drehgelenk DS 2.2 – 2" AGx2" AG – Material Messing – mit Kugellager	A	1817	120.–
	**Drehgelenk DS 2.3** – 2" AGx1 1 /2" IG – Material Messing – mit Kugellager	A	3569	140.–
	Drehgelenk DS 2.4 – 2" AGx2" IG – Material Messing – mit Kugellager	A	3380	140.–

Elaflex Zapfpistolen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Zapfpistole ZVA 2GR1 für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 1 / Anschlussgewinde M34x1,5 IG	A	3381	590.–
	Zapfpistole ZVA 2GRV3 für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 1 / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	1182	650.–
	Zapfpistole ZVA 2GR3 für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 3 / Anschlussgewinde M34x1,5 IG	A	1178	590.–
	Zapfpistole ZVA 2GRV3 für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 3 / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	1006	650.–
	Zapfpistole ZVA 2GRV3M für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 3 Magnet / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	3376	660.–
	Zapfpistole ZVA 2GR4 für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde M34x1,5 IG	A	1179	590.–
	Zapfpistole ZVA 2GRV4 für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	3377	650.–
	Zapfpistole ZVA 2GRV4M für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 Magnet / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	1180	660.–
	Zapfpistole ZVA 2GR6B für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 6B / Anschlussgewinde M34x1,5 IG	A	3378	590.–
	Zapfpistole ZVA 2GRV6B für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 6B / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	1181	650.–
	Zapfpistole ZVA 2GRV8DM rm für Gasrückführung – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 8DM rm / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	1183	670.–
	weitere Zapfpistolen auf Anfrage			

Zubehör zu Zapfpistolen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Abreisskupplung Safety Break Coax – zur Montage zwischen Zapfpistole und Schlauch – bietet Sicherheit bei Wegfahrunfällen – Gewinde M34x1,5 AG/IG – inkl. Schutztülle	A	1329	235.–
	Abreisskupplung Safety Break Diesel – inkl. Schutztülle – M34x1,5 AGx1" AG – M34x1,5 AGx1" IG – M34x1,5 AGx3/4" IG	 A A A	 1576 3467 3468	 145.– 145.– 145.–
	**Abreisskupplung Safety Break Diesel HL(ZVA 25)** – zur Montage zwischen Zapfpistole und Schlauch – bietet Sicherheit bei Wegfahrunfällen – Gewinde M42x1,5 AGx1" AG – inkl. Schutztülle	A	2339	235.–
	**Schauglas zu Zapfpistole** – Messing verchromt – Naturglas – 1" AGx1" IG	A	2996	34.–
	Schauglas zu Zapfpistole – Messing verchromt – Naturglas – 1" AGx1" IG – Ausführung mit Propeller	A	3165	49.–
	Produkteplakette Diesel – Kennzeichnung direkt auf der Zapfpistole – Polyamid mit PU–Klarlack – Aufdruck Diesel – andere Aufdrucke auf Anfrage	A	1064	4.40
	Produkteplakette – Kennzeichnung direkt auf der Zapfpistole – Polyamid mit PU–Klarlack – Aufdruck nach ihren Angaben – Informationen auf www.elaflex.de/bagdecreator	A	3382	6.50
	Schutzüberzug zu ZVA 2 Slimline schwarz grün hell–grün rot	 A A A A	 2226 2486 2974 2240	 4.80 4.80 4.80 4.80
	Schutztülle zu ZVA 2 Slimline schwarz grün hell–grün rot	 A A A A	 2227 2485 2973 2239	 1.50 1.50 1.50 1.50
	Kälteschutz zu ZVA 2 Slimline für Slimline 2 für Slimline 2GR für Slimline 200	 A A A	 2860 2861 1174	 2.40 2.40 2.40
	Magnet Adapter AdBlue® – zum Einbau in Tankfüllstutzen – zur verwechslungssicheren Betankung – geeignet für Tankfüllstutze ab DN40	A	1062	29.–
	weiteres Zapfpistolen–Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage			

Elaflex COAX-Zapfschläuche

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 2,0 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1009	280.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 3,75 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1163	360.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 3,85 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1010	370.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 4,0 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1005	380.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 4,20 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	2303	390.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 4,30 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1036	395.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 4,50 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1011	410.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 4,90 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1012	430.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 5,0 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1004	435.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 5,20 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1013	450.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 5,40 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1008	460.–
	Zapfschlauch Coax CN21/8 – für aktive Gasrückführung – Länge 6,0 m – Drehgelenk – Knickschutz schwarz	A	1003	480.–

Elaflex Zapfschläuche

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Zapfschlauch schwarz Typ Conti – geeignet für Benzin– und Dieselkraftstoff – Schlauchgrösse 16x26 mm – kältebiegsam bis –30 °C – leitfähig, lichtriss– und ölbeständig	K	1204	30.–
	Zapfschlauch schwarz Typ Conti – geeignet für Benzin– und Dieselkraftstoff – Schlauchgrösse 19x27 mm – kältebiegsam bis –30 °C – leitfähig, lichtriss– und ölbeständig	K	1205	24.–
	Zapfschlauch schwarz Typ Conti – geeignet für Benzin– und Dieselkraftstoff – Schlauchgrösse 19x31 mm – kältebiegsam bis –30 °C – leitfähig, lichtriss– und ölbeständig	K	1171	27.–
	Zapfschlauch schwarz Typ Conti – geeignet für Benzin– und Dieselkraftstoff – Schlauchgrösse 21x31 mm – kältebiegsam bis –30 °C – leitfähig, lichtriss– und ölbeständig	K	3207	33.–
	Zapfschlauch schwarz Typ Conti – geeignet für Benzin– und Dieselkraftstoff – Schlauchgrösse 25x36 mm – kältebiegsam bis –30 °C – leitfähig, lichtriss– und ölbeständig	K	1206	41.–
	Hochdrucktankschlauch Typ Elaflex Gelbring – geeignet für Mineralölprodukte aller Art – Schlauchgrösse 25x37 mm – Temperaturbereich –30 °C bis +90 °C – Betriebsdruck 20 bar, leitfähig	K	1207	54.–
	Hochdrucktankschlauch Typ Elaflex Gelbring – geeignet für Mineralölprodukte aller Art – Schlauchgrösse 32x44 mm – Temperaturbereich –30 °C bis +90 °C – Betriebsdruck 20 bar, leitfähig	K	3208	59.–
	Hochdrucktankschlauch Typ Elaflex Gelbring – geeignet für Mineralölprodukte aller Art – Schlauchgrösse 38x51 mm – Temperaturbereich –30 °C bis +90 °C – Betriebsdruck 20 bar, leitfähig	K	1208	67.–
	Hochdrucktankschlauch Typ Elaflex Gelbring – geeignet für Mineralölprodukte aller Art – Schlauchgrösse 50x68 mm – Temperaturbereich –30 °C bis +90 °C – Betriebsdruck 20 bar, leitfähig	K	1210	105.–
	Hochdrucktankschlauch Typ Elaflex Gelbring – geeignet für Mineralölprodukte aller Art – Schlauchgrösse 75x91 mm – Temperaturbereich –30 °C bis +90 °C – Betriebsdruck 20 bar, leitfähig	K	3209	150.–
	Hochdrucktankschlauch Typ Elaflex Gelbring – geeignet für Mineralölprodukte aller Art – Schlauchgrösse 100X116 mm – Temperaturbereich –30 °C bis +90 °C – Betriebsdruck 20 bar, leitfähig	K	3977	190.–
	weitere Zapf– und Tankwagenschläuche auf Anfrage			

Elaflex Armaturen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	**Tankstellenschlauchverschraubung verchromt** – M16–3/4" IG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 16x26 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1215	18.–
	Tankstellenschlauchverschraubung verchromt – M16–1" IG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 16x26 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1216	18.–
	**Tankstellenschlauchverschraubung verchromt** – V16–3/4" AG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 16x26 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1217	20.–
	Tankstellenschlauchverschraubung verchromt – V16–1" AG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 16x26 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1218	20.–
	**Tankstellenschlauchverschraubung verchromt** – M19–1" IG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 19x31 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1075	20.–
	**Tankstellenschlauchverschraubung verchromt** – V19–3/4" NPT AG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 19x31 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1076	20.–
	Tankstellenschlauchverschraubung verchromt – V19–3/4" AG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 19x31 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1325	25.–
	Tankstellenschlauchverschraubung verchromt – V19–1" AG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 19x31 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1219	28.–
	**Tankstellenschlauchverschraubung verchromt** – M21–1" IG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 21x31mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1555	30.–
	Tankstellenschlauchverschraubung verchromt – M25–1" IG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 25x37 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1077	30.–
	Tankstellenschlauchverschraubung verchromt – M25–1 1/4" IG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 25x37 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	3189	38.–
	**Tankstellenschlauchverschraubung verchromt** – V25–1" AG – Material Messing verchromt – für Schlauchgrösse 25x37 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1220	38.–

Elaflex Armaturen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	**Tankwagenschlauchverschraubung Messing** – VX25–1" AG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 25x37 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1222	36.–
	Tankwagenschlauchverschraubung Messing – MX25–1" IG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 25x37 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1223	33.–
	**Tankwagenschlauchverschraubung Messing** – VX32–1 1/4" AG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 32x44 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1874	43.–
	Tankwagenschlauchverschraubung Messing – MX32–1 1/4" IG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 32x44 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1876	40.–
	**Tankwagenschlauchverschraubung Messing** – VX38–1 1/2" AG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 38x51 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1224	50.–
	**Tankwagenschlauchverschraubung Messing** – MX38–1 1/2" IG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 38x51 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1225	47.–
	**Tankwagenschlauchverschraubung Messing** – VX50–2" AG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 50x68 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1228	63.–
	**Tankwagenschlauchverschraubung Messing** – MX50–2" IG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 50x68 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1229	65.–
	**Tankwagenschlauchverschraubung Messing** – VX75–3" AG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 75x91 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	1550	92.–
	**Tankwagenschlauchverschraubung Messing** – MX75–3" IG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 75x91 mm – Betriebsdruck max. 25 bar	A	3210	120.–
	**Tankwagenschlauchverschraubung Messing** – VX100–4" AG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 100x116 mm – Betriebsdruck max. 20 bar	A	2580	210.–
	**Tankwagenschlauchverschraubung Messing** – MX100–4" IG – Material Messing, Spannhülse Alu – für Schlauchgrösse 100x116 mm – Betriebsdruck max. 20 bar	A	4043	320.–

Elaflex Armaturen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Tankwagenkupplung Messing – VK50–1 1/2" IG – Vaterkupplung – Material Messing – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1069	31.–
	Tankwagenkupplung Messing – VK50–2" IG – Vaterkupplung – Material Messing – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1290	25.–
	Tankwagenkupplung Edelstahl – VK50–2" SS IG – Vaterkupplung – Material Edelstahl 1.4408 – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1292	46.–
	Tankwagenkupplung Messing – MK50–2" IG – Mutterkupplung – Material Messing – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1291	85.–
	Tankwagenkupplung Edelstahl – MK50–2" SS IG – Mutterkupplung – Material Edelstahl 1.4408 – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1294	105.–
	**Blindkappe Aluminium** – MB50 Al – zu Vaterkupplung – Material Aluminium – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1070	26.–
	Blindkappe Edelstahl – MB50 SS – zu Vaterkupplung – Material Edelstahl 1.4408 – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1293	45.–
	**Blindstopfen Aluminium** – VB50 Al – zu Mutterkupplung – Material Aluminium – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1295	24.–
	Tankwagenkupplung Messing – VK80–3" IG – Vaterkupplung – Material Messing – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1068	50.–
	Tankwagenkupplung Messing – MK80–3" IG – Mutterkupplung – Material Messing – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1298	170.–
	**Blindkappe Aluminium** – MB80 Al – zu Vaterkupplung – Material Aluminium – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1071	45.–
	**Blindstopfen Aluminium** – VB80 Al – zu Mutterkupplung – Material Aluminium – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1296	37.–

Elaflex Armaturen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Tankwagenkupplung Messing – VK100–4" IG – Vaterkupplung – Material Messing – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1067	93.–
	Tankwagenkupplung Messing – MK100–4" IG – Mutterkupplung – Material Messing – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1299	340.–
	**Blindkappe Aluminium** – MB100 Al – zu Vaterkupplung – Material Aluminium – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1072	88.–
	**Blindstopfen Aluminium** – VB100 Al – zu Mutterkupplung – Material Aluminium – Betriebsdruck max. 16 bar	A	1297	50.–
	Knotenkette Messing – K200 DIN – Länge 200 mm – Material Messing	A	1301	5.–
	Knotenkette Messing – K360 DIN – Länge 360 mm – Material Messing	A	1073	6.–
	Knotenkette Edelstahl – K200 SS – Länge 200 mm – Material Edelstahl 1.4408	A	1302	6.–
	Doppelnippel Messing 1 1/2" AG 2" AG 3" AG 4" AG	 A A A A	 2666 3211 2187 3112	 21.– 31.– 54.– 98.–
	Reduziernippel Messing 1 1/2" AGx2" AG 2" AGx2 1/2" AG 2" AGx3" AG 3" AGx4" AG	 A A A A	 3213 3212 1982 2180	 31.– 55.– 54.– 78.–
	**Reduzierstück Messing** 1 1/2" IGx2" AG 2" IGx2 1/2" AG 2" IGx3" AG 3" IGx4" AG	 A A A A	 1547 2642 2179 2180	 32.– 38.– 45.– 78.–
	weitere Kupplungen und Nippel auf Anfrage			

Elaflex Kupplungen System Kamlok®

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Mutterkupplung AMKI–633D – Werkstoff Aluminium – Dichtungen NBR			
	1"	A	4154	52.–
	1 1/2"	A	2236	60.–
	2"	A	3393	65.–
	3"	A	4044	95.–
	4"	A	4045	125.–
	**Vaterkupplung AVKI–633A** – Werkstoff Aluminium – Dichtungen NBR			
	1"	A	4153	28.–
	1 1/2"	A	3395	30.–
	2"	A	3394	35.–
	3"	A	4046	60.–
	4"	A	4047	80.–
	Blindkappe AMB–634DC – Werkstoff Aluminium – Dichtungen NBR			
	1"	A	4152	37.–
	1 1/2"	A	3396	40.–
	2"	A	3397	45.–
	3"	A	4048	65.–
	4"	A	4049	80.–
	**Blindstopfen AVB–634DC** – Werkstoff Aluminium – Dichtungen NBR			
	1"	A	4151	21.–
	1 1/2"	A	3398	23.–
	2"	A	3420	25.–
	3"	A	4050	45.–
	4"	A	4051	50.–
	Kupplungsdichtung AKD – DBR, schwarz, weich			
	1" (40x27x6,4 mm)	A	4150	3.50
	1 1/2" (56x41x6,4 mm)	A	3421	4.–
	2" (67x51x6,4 mm)	A	3422	5.–
	3" (95x76x6,4 mm)	A	4052	7.–
	4" (124x102x6,4 mm)	A	4053	11.–
	weitere Kupplungen und Dichtungen auf Anfrage			

Zubehör zu Tankstellenbau und Unterhalt

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	OPW Adapter Gasrückführung Stufe 1 – 1611 AVL 4x3" – Anschlussgewinde 3" BSP IG – Betriebsdruck max. 10 bar	A	1308	215.–
	OPW Verschlusskappe Gasrückführung Stufe 1 – 1711 T 4" – passend zu Art.–Nr. 1308 – Betriebsdruck max. 10 bar	A	1310	75.–
	OPW Dichtung zu Verschlusskappe – passend zu 1711 T 4" Art.–Nr. 1310	A	1437	14.–
	OPW Entlüftungskappe – 0023 – für Leitungen 1 1/2–2"	A	1311	65.–
	OPW Notabsperrventil-Abreissventil – Anschlussgewinde 1 1/2" IG beidseitig – Baulänge 165 mm	A	1314	240.–
	OPW Notabsperrventil-Abreissventil – Anschlussgewinde 1 1/2" IGx1 1/2" IG mit Holländer – Baulänge 190 mm	A	1312	260.–
	OPW Notabsperrventil-Abreissventil – Anschlussgewinde 1 1/2" IGx1 1/2" AG – Baulänge 175 mm	A	1313	240.–
	OPW Oberteil zu Abreissventil – passend zu Art.–Nr. 1312 – 1 1/2" IG mit Holländer – inkl. Dichtung und Auslöseklinke	A	3392	85.–
	OPW Oberteil zu Abreissventil – passend zu Art.–Nr. 1314 – 1 1/2" IG – inkl. Dichtung und Auslöseklinke	A	2159	65.–
	OPW Auslösehebel zu Abreissventil – passend zu Art.–Nr. 1312 und 1314	A	2935	4.–
	OPW Auslöseklinke zu Abreissventil – passend zu Art.–Nr. 1312 und 1314	A	2936	16.–
	OPW Feder zu Abreissventil – passend zu Art.–Nr. 1312 und 1314	A	2937	2.–

Zubehör zu Tankstellenbau und Unterhalt

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	OPW Domschacht–Manschetten – Dimension 1 1/2" – inkl. Schrauben, Flansch und Briden	D	2881	78.–
	OPW Domschacht–Manschetten – Dimension 2" – inkl. Schrauben, Flansch und Briden	D	2882	78.–
	**ELAFLEX Gewindeflansch 2–Loch** – 1 1/2"–GF040 – Schmiedestahl	A	2343	13.90
	ELAFLEX Gewindeflansch 2–Loch – 2"–GF050 – Schmiedestahl	A	1702	14.80
	**ELAFLEX Flanschdichtung 2–Loch** – 1 1/2"x2 mm – Werkstoff NBR gelb	A	1786	2.80
	ELAFLEX Flanschdichtung 2–Loch – 2"x2 mm – Werkstoff NBR gelb	A	2048	3.90
	Federrückzug für Zapfschläuche – stabile Konstruktion aus Alu–Druckguss – Zugstärke 4–6 kg – Kabellänge 2'500 mm	D	3430	440.–
	Federrückzug für Zapfschläuche – stabile Konstruktion aus Alu–Druckguss – Zugstärke 6–8 kg – Kabellänge 2'500 mm	D	3431	480.–
	Federrückzug für Zapfschläuche – stabile Konstruktion aus Alu–Druckguss – Zugstärke 8–10 kg – Kabellänge 2'500 mm	D	3432	520.–
	Federrückzug für Zapfschläuche – stabile Konstruktion aus Alu–Druckguss – Zugstärke 10–12 kg – Kabellänge 2'500 mm	D	3433	560.–
	Schlauchhalter mit Bügel für Federzüge 10–16 mm 17–25 mm 26– 36 mm	 D D D	 3846 4060 4018	 23.– 45.– 65.–
	Holländerrückschlagventil – mit Filtersieb 1 1/2" 2"	 D D	 3986 4061	 105.– 105.–

Filter zu Tanksäulen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	WIX®–Filter Patrone – 3/4" IG – 92x135 mm (ØxH) – geeignet für Diesel und Benzin	A	2459	48.–
	CIM–TEK®–Filter Patrone – 5/4" IG – 92x135 mm (ØxH) – geeignet für Diesel und Benzin	A	2919	72.–
	PIUSI Filterpatrone 70 mit Wasserabscheidung – Masse 200x96 mm – 3/4" – Durchfluss max. 70 l/min.	A	3485	74.–
	PIUSI Filterpatrone 100 mit Wasserabscheidung – Masse 250x140 mm – 1 1/4" – Durchfluss max. 100 l/min.	A	3801	175.–
	Filtereinsatz 303/90 VK – für Vergaserkraftstoff – 10 µ Papier – 100x36x90 mm (DØxdØxH)	A	1924	38.–
	Filtereinsatz 301/90 DK – für Dieselkraftstoff – 40 µ Papier – 100x36x90 mm (DØxdØxH)	A	1922	38.–
	Filtereinsatz 313/90 VK – für Vergaserkraftstoff – 10 µ Papier – 100x50x90 mm (DØxdØxH)	A	1923	38.–
	Filtereinsatz 311/90 DK – für Dieselkraftstoff – 40 µ Papier – 100x50x90 mm (DØxdØxH)	A	1921	38.–
	Filtereinsatz 421/100 – für Vergaserkraftstoff – 90 µ Vlies – 60x25x100 mm (DØxdØxH)	A	2145	35.–
	Filtereinsatz 110/100 – für Dieselkraftstoff – 150 µ Gewebe – 60x25x100 mm (DØxdØxH)	A	2568	35.–
	weitere Filter auf Anfrage			

Füllstandsmessgeräte

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Füllstandsgrenzschalter Maxi–Melder – Anschlussspannung 230 V – 1 Ausgangsrelais (schliessen) – Schwimmsonde mit 5 m Anschlusskabel – Alarm wenn Sonde eintaucht (vollem Tank)	A	3742	365.–
	Füllstandsgrenzschalter Mini–Melder – Anschlussspannung 230 V – 1 Ausgangsrelais (schliessen) – Schwimmsonde mit 5 m Anschlusskabel – Alarm wenn Sonde auftaucht (leerem Tank)	A	3741	365.–
	PIUSI Füllstandsmessgerät – Anschlussspannung 230 V – 1 Ausgangsrelais – Sonde mit 10 m Kabel – Messbauhöhe max. 4 m	A	4058	680.–
	PIUSI Zugangskontrollsystem Access 85 – Anschlussspannung 230 V – für Pumpen 230 V, max. 1,3 kW – max. 85 Benutzer – Zapfpistolenschalter anschliessbar – Konfiguration über Poti– und Dip–Schalter – inkl. 4 Teilnehmerschlüssel	A	3620	490.–
	Zubehör zu Acess 85 1 Satz Benutzerschlüssel (10 Stk.) 1 Stk. Masterschlüssel rot 1 Stk. Füllstandssonde	 A A A	 2956 3621 4059	 240.– 96.– 140.–

Füllstandsmessgeräte

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Level Controller TS Batteriebetrieb – Spannung 4x1,5 V AA Alkaline Batterie – Batterie–Lebensdauer bis zu 10 Jahre – für 1 Füllstandssonde – für Wasser, Diesel, Heizöl, Benzin, Öle etc. – Genauigkeit 0,5% des max. Füllstandes – 5–stelliger LC–Display – Schutzart IP54 – Masse 122x120x60 mm (BxHxT) – optional GSM–Modul	D	2398	840.–
	Level Controller TS Netzbetrieb – Spannung 230 V – 1 Alarmkontakt als Schaltausgang – für 1 Füllstandssonde – für Wasser, Diesel, Heizöl, Benzin, Öle etc. – Genauigkeit 0,5% des max. Füllstandes – 5–stelliger LC–Display – Schutzart IP54 – Masse 122x120x60 mm (BxHxT) – optional GSM–Modul	D	3061	1'080.–
	Level Controller 4 – Spannung 85–264 V – 3 potentielle Alarmausgänge – für 4 Füllstandssonden – für Wasser, Diesel, Heizöl, Benzin, Öle etc. – Genauigkeit 0,5% des max. Füllstandes – Anzeige 2x16 Zeichen – Schutzart IP54 – Masse 200x180x80 mm (BxHxT) – optional GSM–Modul, PC Direktanbindung	D	3384	1'250.–
	Level Master – Spannung 230 V – für 8 Füllstandssonden – erweiterbar auf max. 64 Füllstandssonden – für Wasser, Diesel, Heizöl, Benzin, Öle etc. – Genauigkeit 0,5% des max. Füllstandes – Anzeige 2x16 Zeichen – 16 Tasten – Schutzart IP54 – Masse 210x185x90 mm (BxHxT) – optional GSM–Modul, PC Direktanbindung	D	3385	1'650.–
	Füllstandssonden – Füllstandssonde Tankhöhe max. 2 m / Kabel 5 m – Füllstandssonde Tankhöhe max. 3 m / Kabel 5 m – Füllstandssonde Tankhöhe max. 5 m / Kabel 7 m – Füllstandssonde Ex Tankhöhe max. 2 m / Kabel 5 m – Füllstandssonde Ex Tankhöhe max. 3 m / Kabel 5 m – Füllstandssonde Ex Tankhöhe max. 5 m / Kabel 7 m	 D D D D D D	 3062 2450 2391 3387 3388 3389	 610.– 610.– 610.– 1'650.– 1'650.– 1'650.–
	Zubehör – Montageset für Füllstandssonde – Montageset für Füllstandssonde Ex – Klemmkasten IP66 mit atmungsaktivem Filter – Schutzkasten für Ex Barrieren bis 4 Stk. – Signalhorn – Signalleuchte	 D D D D D D	 2451 3386 2769 3390 3391 1580	 120.– 160.– 145.– 200.– 130.– 95.–

Hebegeräte und Pressen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	FUCHS PKW Aggregateheber – Tragfähigkeit 500 kg – Hubhöhe 1'900 mm – Grundbauhöhe 1'100 mm – Fusspumpe – selbstschliessendes Ablassventil – feinfühlig regulierbar	D	3434	2'650.–
	FUCHS PKW Aggregateheber – Tragfähigkeit 500 kg – Hubhöhe 1'900 mm – Grundbauhöhe 900 mm – 2–fach teleskopierend – Fusspumpe – selbstschliessendes Ablassventil – feinfühlig regulierbar	D	3435	3'100.–
	FUCHS PKW Aggregateheber – Tragfähigkeit 500 kg – Hubhöhe 1'750 mm – Grundbauhöhe 700 mm – 3–fach teleskopierend – Handpumpe doppelwirkend – selbstschliessendes Ablassventil – feinfühlig regulierbar	D	1345	3'100.–
	FUCHS LKW Aggregateheber – Tragfähigkeit 1'500 kg – Hubhöhe 2'000 mm – Grundbauhöhe 846 mm – 2–fach teleskopierend – Handpumpe doppelwirkend – selbstschliessendes Ablassventil – feinfühlig regulierbar	D	3161	4'900.–
	FUCHS LKW Aggregateheber – Tragfähigkeit 3'000 kg – Hubhöhe 2'000 mm – Grundbauhöhe 900 mm – 2–fach teleskopierend – Fusspumpe – selbstschliessendes Ablassventil – feinfühlig regulierbar	D	2540	5'900.–
	Zubehör zu PKW Aggregateheber Getriebeaufnahme 25% neigbar allseitig Getriebeaufnahme 10% neigbar einseitig Aufnahmepratze Zubehör zu LKW Aggregateheber Grundplatte 25% neigbar allseitig Aufnahmeplatte universal Aufnahmepratze **weiteres Zubehör auf Anfrage**	 D D D D D D	 2134 2439 3436 2543 3437 3438	 720.– 480.– 80.– 1'150.– 240.– 80.–

Hebegeräte und Pressen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	FUCHS Grubenheber MGK 14/700-110 – Tragfähigkeit 14'000 kg – Hubhöhe 700 mm – Elektrohydraulisch – Anschlussspannung 400 V – stabiles Fahrgestell auf Grubenmass angefertigt – Hubzylinder seitlich verfahrbar – Laufrollen mit Nagellager – massive Kolben in robusten Gussausführungen – Stufenlos regulierbares Handablassventil – Tragteller	D	1340	9'200.–
	FUCHS Grubenheber LGH 14/700-110 – Tragfähigkeit 14'000 kg – Hubhöhe 700 mm – Lufthydraulisch – stabiles Fahrgestell auf Grubenmass angefertigt – Hubzylinder seitlich verfahrbar – Laufrollen mit Nagellager – massive Kolben in robusten Gussausführungen – Stufenlos regulierbares Handablassventil – Tragteller	D	3439	9'200.–
	FUCHS Grubenheber MGK 20/600-120 – Tragfähigkeit 20'000 kg – Hubhöhe 600 mm – Elektrohydraulisch – Anschlussspannung 400 V – stabiles Fahrgestell auf Grubenmass angefertigt – Hubzylinder seitlich verfahrbar – Laufrollen mit Nagellager – massive Kolben in robusten Gussausführungen – Stufenlos regulierbares Handablassventil – Tragteller	D	3440	11'200.–
	FUCHS Grubenheber LGH 20/600-120 – Tragfähigkeit 20'000 kg – Hubhöhe 600 mm – Lufthydraulisch – stabiles Fahrgestell auf Grubenmass angefertigt – Hubzylinder seitlich verfahrbar – Laufrollen mit Nagellager – massive Kolben in robusten Gussausführungen – Stufenlos regulierbares Handablassventil – Tragteller	D	3441	11'200.–
	FUCHS Grubenheber Bodenfahrbar FVH 14'000 kg – Tragfähigkeit 14'000 kg – Hubhöhe 750 mm – Grundbauhöhe nach Wunsch min. 1'000 mm – Lufthydraulisch – stabiles Fahrgestell – Laufrollen mit Nagellager – massive Kolben in robusten Gussausführungen – Stufenlos regulierbares Handablassventil – Tragteller	D	1327	9'400.–
	Zubehör zu Grubenheber			
	2 Punkt Traverse 14 t mit Zubehör	D	3442	1'500.–
	Querverschiebbare Flachtraverse 14 t mit Zubehör	D	1328	1'700.–
	2 Punkt Traverse 20 t mit Zubehör	D	3443	1'600.–
	Achslastwaage 14 t	D	3444	900.–
	Wartungseinheit zu lufthydraulischem Heber	D	3445	380.–
	weiteres Zubehör auf Anfrage			

Hebegeräte und Pressen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	FUCHS Achsschenkelbolzenpresse FP65S – Druckkraft 73 t – Hubhöhe 115 mm – Kolbendurchmesser 65 mm – Brückenbohrung 70 mm	D	2787	3'150.–
	Zubehör zu FP65S:			
	Hydaulische Handpumpe	D	2788	1'380.–
	Pneumatisch– hydraulische Fusspumpe	D	2789	1'650.–
	Hub–, Schwenk– und Transportwagen	D	2790	1'850.–
	Zubehörbox	D	3332	48.–
	Satz Brücken– und Kolbenverschlussstücke (2 Stk)	D	2792	125.–
	Druckbolzensatz (8–teilig)	D	2791	590.–
	MB–Spezialzubehör (11–teilig)(nur für Busse)	D	2793	1'100.–
	Druckbolzen	D	2794	110.–
	MAN–Spezialzubehör (2–teilig) – Kolbenreduzierung 35/25 – Brückenreduzierung 70/65	D	2805	160.–
	weiteres Zubehör auf Anfrage			

Hebegeräte und Pressen

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	2–Stempelhebebühne mit Laufrahmen – Tragkraft 2x14'000 kg – Teleskophubzylinder – Kolben hart verchromt – Hubhöhe 1'700 mm – Einbautiefe 1'350 mm – Zylinder–Verstellbereich min. 2,5 bis max. 6,46 m – Zylinder motorisch verstellbar – diverses Zubehör auf Anfrage – weitere Hebebühnen auf Anfrage – auch 3– oder 4–Stempelanlagen lieferbar	D	1344	auf Anfrage
	Hydraulische Radgreifanlage FRG-4 – mit 4 Hubsäulen – Tragfähigkeit 4x7'500 kg – Hubhöhe 1'700 mm – Hubzeit ca. 90 sec. – Elektroanschluss 400 V – Verfahrung mittels federbelasteter Lenkrolle – komplett mit Kabel und Ölfüllung – Anlage erweiterbar auf max. 16 Säulen	D	1341	auf Anfrage
	Radmontagelift RML 600 – Tragfähigkeit 600 kg – Hubhöhe 900 mm – Reifendurchmesser max. 1'500 mm – geeignet für Zwillingsreifen – Fusspumpe mit Fussablassventil – Bedienungselemente seitlich angebracht – Zubehör auf Anfrage	D	1355	3'800.–
	Unterstellbock UB-N-S7 – Tragfähigkeit 7'000 kg – Grundbauhöhe 1'350 mm – Verstellbereich 650 mm – stufenlose Spindelverstellung – robuste Stahlkonstruktion – allseitig verfahrbar – federbelastete Laufrollen – kippsicher – Radaufnahmeplatte – weitere Ausführungen auf Anfrage	D	1356	1'580.–
	Doppel-Unterstellbock DUB-N-R10 – Tragfähigkeit 10'000 kg – Grundbauhöhe 1'090 mm – Verstellbereich 690 mm – Steckrohrverstellung – robuste Stahlkonstruktion – allseitig verfahrbar – federbelastete Laufrollen – kippsicher – Achsenaufnahmeplatte – weitere Ausführungen auf Anfrage	D	1357	2'520.–
	Achsspieltester AT 20000 – Achslast max. 20'000 kg – Hydraulikaggregat komplett – verchromte Schiebezylinder aus Stahlguss – 8 Bewegungsrichtungen – 3 verschiedene Steuerprogramme – stabile Handlampe aus Aluminium – 10 m Steuerkabel – 16 m Hydraulikschläuche – Fundamentkasten	D	1358	auf Anfrage

Absauggeräte für Abgase, Schweissrauch, Staub

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel–Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Absauganlage Smart–Master fahrbar – geeignet zum Absaugen von Rauch und Staub – Absaugleistung max. 950 m3/h – Anschlussspannung 230 V, 1,1 kW – Armlänge 3 m, Saugschlauch Ø 150 mm – Abmessung 705x665x900 mm (BxTxH) – Gewicht 71 kg	D	3057	2'300.–
	Absauganlage Profi–Master fahrbar – geeignet zum Absaugen von Rauch und Staub – Absaugleistung max. 1'100 m3/h – Anschlussspannung 400 V, 1,1 kW – Armlänge 3 m, Saugschlauch Ø 150 mm – Abmessung 785x730x950 mm (BxTxH) – Gewicht 106 kg	D	3071	3'300.–
	Abgas–Absauganlage PKW – Ventilatorenleistung 2'100 m3/h – Anschlussspannung 400 V, 0,75 kW – Abgasschlauch Ø 150 mm / 7,5 m **Abgas–Absauganlage LKW** – Ventilatorenleistung 2'000 m3/h – Anschlussspannung 400 V, 1,5 kW – Abgasschlauch Ø 250 mm / 7,5 m	D D	3446 2945	3'600.– 4'900.–
	Abgas–Absauganlage PKW fahrbar – Ventilatorenleistung 2'000 m3/h – Anschlussspannung 230 V, 0,75 kW – Abgasschlauch Ø 150 mm / 7,5 m	D	3695	3'900.–
	Abgasschläuche bis 170°C inkl. Schlauchschellen Ø 100 mm, 5,0 m lang Ø 100 mm, 7,5 m lang Ø 100 mm, 10,0 m lang Ø 125 mm, 5,0 m lang Ø 125 mm, 7,5 m lang Ø 125 mm, 10,0 m lang Ø 150 mm, 5,0 m lang Ø 150 mm, 7,5 m lang Ø 150 mm, 10,0 m lang	 D D D D D D D D D	 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455	 480.– 720.– 960.– 530.– 800.– 1'060.– 620.– 920.– 1'230.–
	Abgasschläuche bis 350°C inkl. Schlauchschellen Ø 100 mm, 5,0 m lang Ø 100 mm, 7,5 m lang Ø 100 mm, 10,0 m lang Ø 125 mm, 5,0 m lang Ø 125 mm, 7,5 m lang Ø 125 mm, 10,0 m lang Ø 150 mm, 5,0 m lang Ø 150 mm, 7,5 m lang Ø 150 mm, 10,0 m lang	 D D D D D D D D D	 4113 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122	 1'190.– 1'790.– 2'390.– 1'460.– 2'190.– 2'920.– 1'720.– 2'580.– 3'450.–

Reinigungsgeräte

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	Die Vorteile des Bio Circle – Umweltfreundlicher Pinselwaschtisch – wässeriges Reinigungsmedium – keine VOC–Abgaben – pH-neutral – geringe Gefahr der Hautreizung – lange Badstandzeiten – sehr gutes Reinigungsergebnis – optimale Kombination von Mechanik, Temperatur, Chemie und Natur – konstante Reinigungsleistung			
	Bio Circle Mini fahrbar – Arbeitshöhe 820mm – Reinigungsfläche 610x550x250 mm (LxBxH) – Tragkraft 90 kg – Aussenmasse 740x680x1'130 mm (LxBxH) – Betriebstemperatur 41°C – Tankinhalt 80 l – Anschlussspannung 230 V – Gewicht leer 40 kg – inkl. 80 l Reinigungsmittel	F	2586	2'750.–
	Bio Circle Compakt – Arbeitshöhe 930 mm – Reinigungsfläche 740x540x250 mm (LxBxH) – Tragkraft 100 kg – Aussenmasse 820x520x1'040 mm (LxBxH) – Betriebstemperatur 41°C – Tankinhalt 100 l – Anschlussspannung 230 V – Gewicht leer 45 kg – inkl. 100 l Reinigungsmittel	F	1359	2'490.–
	Bio Circle Maxi – Arbeitshöhe 950 mm – Reinigungsfläche 930x545x250 mm (LxBxH) – Tragkraft 250 kg – Aussenmasse 1'010x800x1'150 mm (LxBxH) – Betriebstemperatur 37°C – Tankinhalt 100 l – Anschlussspannung 230 Volt – Gewicht leer 60 kg – inkl. 100 l Reinigungsmittel	F	2677	3'780.–
 	Zubehör zu Bio Circle Deckel zu Bio Circle Mini Deckel zu Bio Circle Kompakt Deckel zu Bio Circle Maxi Schutzboden Edelstahl zu Bio Circle Mini Schutzboden Edelstahl zu Bio Circle Kompakt Schutzboden Edelstahl zu Bio Circle Maxi Kugelsatz zum Abdecken der Flüssigkeit (1'000 g)	 F F F F F F F	 2587 2678 1854 3456 2246 2679 1855	 290.– 290.– 290.– 290.– 290.– 290.– 95.–
	Bio Cleaner Kanne à 20 l – zum Entölen und Entfetten von Metallteilen – VOC-Abgabe frei **Bio Cleaner Fass à 200 l** – zum Entölen und Entfetten von Metallteilen – VOC-Abgabe frei	F F	1074 1362	182.– 1'600.–

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Grundlagen:
Für alle unsere Lieferungen gelten die nachfolgenden Bedingungen, sofern nicht schriftlich abweichende Vereinbarungen getroffen werden. Alle Beschreibungen, Daten und Abbildungen der aufge-führten Artikel sind unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen aus konstruktions- bzw. verkaufstech-nischen Gründen vor. Für allfällige Druck- und Über-mittlungsfehler kann keine Haftung übernommen werden. Dies gilt insbesondere für daraus resul-tierende Folgeschäden und -kosten. Die Allgemei-nen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind in Deutsch abgefasst.

Preise:
Die Notierungen unserer Offerten und Preis-listen sind freibleibend und ohne Verbindlichkeit für uns. Sie können von uns jederzeit ohne vorherige Anzeige geändert oder annulliert werden. Sie verstehen sich ab unserem Domizil.WindischPost, Cargo Domizil oder Zustelldienst. werden nach Aufwand dem Besteller verrechnet. Verpackung und Mehrwertsteuer sind in den Preisen nicht inbegriffen. Schriftliche Offerten behalten bis zum auf der Offerte vermerkten Datum ihre Gültigkeit und sind 30 Tage verbindlich sofern nichts anderes vermerkt ist.

Zahlungsbedingungen:
Sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden, sind unsere Rechnungen zahlbar: 30 Tage nach Rechnungs-datum netto ohne Skonto. Nach Inverzugsetzung sind wir berechtigt Verzugszinsen und Mahnspesen in Rechnung zu stellen. Nichteinhalten unserer Zahlungsbedingungen entbindet uns von Liefer-verpflichtungen, den Käufer aber nicht von seiner Annahmepflicht. Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher Ansprüche des Bestellers, ebenso wie die Aufrechnung mit etwaigen Gegen-forderungen sind ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, Aufträge von Neukunden und auch bestehenden Kunden in Sonderfällen gegen Kredit-lieferung auszuführen.

Versand:
Erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Beschädigung, Bruch, Verlust etc. ist der Bahn oder der Post am gleichen Tage zur Kenntnis zu bringen, und es ist eine Tatbestandesaufnahme ausfertigen zu lassen. Porto und Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet. Die Verpackung wird nicht zurückgenommen oder vergütet.

Lieferfrist:
Terminvereinbarungen werden so genau wie möglich eingehalten, sind jedoch für uns unver-bindlich. Konventionalstrafen und Schadenersatz-ansprüche bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer aus-drücklichen schriftlichen Vereinbarung vor der Be-stellung. Der Rücktritt vom Vertrag bei unverschul-detem Lieferverzug ist nicht möglich.

Rücksendungen:
Katalogmässige Artikel werden nur in fabrikneuem Zustand, in der Originalver-packung und nur mit unserem Einverständnis zurückgenommen. Die Rückvergütung beträgt höchstens 85% des Fakturawertes. Transport- und Postkosten gehen zu Lasten des Käufers.

Garantie:
Für sämtlich Artikel ist ausschliesslich die Fabrikgarantie massgebend. Im übrigen erstreckt sich die Garantie auf fehlerlose Beschaffenheit bei sachgemässer Verwendung, Montage und Bedie-nung. Nachweisbar mit Fabrikationsfehler behaftete Stücke oder Teile werden ersetzt. Weitere Verpflich-tungen wie Auswechslungskosten, Vergütung von Schadenersatz usw. werden nicht übernommen. Gegen mögliche Folgeschäden (z.B. Wasser-, Oel- und Chemikalienunfälle usw.) hat sich der Instal-lateur oder Benützer selbst zu versichern. Kosten-loser Ersatz erfolgt nur gegen Rückgabe der defekten Teile.

Besondere Bedingungen:
Ereignisse höherer Ge-walt, Mangel an Roh- und Brennstoffen bzw. elektri-scher Energie, Brandausbruch, Betriebsstörungen, Arbeitsausstand, sowohl bei uns als auch bei unsern Unterlieferanten, Kriegsfall, Mobilmachung usw., ferner Devisen-Restriktionen, Abwertungen und Ent-wertungen von Währungen oder andere staatliche Eingriffe ins Wirtschaftsleben berechtigen uns, von den Lieferverpflichtungen, je nach Umfang der Zwangslage, in der wir uns befinden, ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass ein Anspruch seitens des Bestellers auf Entschädigung anerkannt werden kann. Klauseln, Bedingungen oder Vorbe-halte des Bestellers, die mit Vorstehendem in Widerspruch stehen, sind nur dann gültig, wenn sie auf Grund besonderer schriftlicher Vereinbarungen von uns ausdrücklich anerkannt wurden.

Eigentumsvorbehalt:
Das Eigentum an der ge-lieferten Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung bei uns.

Schutzrechte:
Marken, Foto's, Zeichnungen und Projekte bleiben unser Eigentum. Es ist nicht ge-stattet diese ohne unsere ausdrückliche Genehmi-gung zu verwenden, zu reproduzieren oder Dritten weiterzugeben.

Im übrigen finden die Bestimmungen des schweizerischen OR Anwendung.

Gemeinsamer Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus Geschäften mit uns ergebenden Rechte und Pflichten ist unser Domizil Windisch

Alle früheren Notierungen, Preise, Kataloge, Prospekte und technischen Angaben verlieren ihre Gültigkeit.

August 2014 **tebo ag**